



5. Закрепить боковины по углам с помощью болтов, гаек и шайб

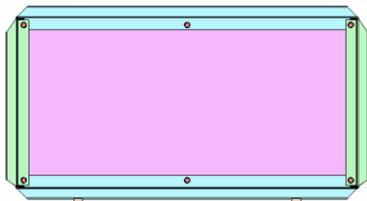

6. Установить крышку ящика, по углам с помощью болтов, гаек и шайб.

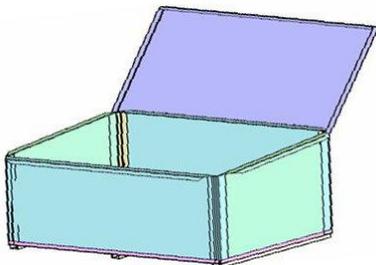

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные ящики могут транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 450С

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ящик для песка «0,1», «0,12», «0,25», «0,5», «1» соответствует требованиям конструкторских документов, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения ящика 24 месяца со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода ящика в эксплуатацию.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«МЕТИНТЕРГРУПП»

Адрес: Россия, 141420,Московская обл. г.Химки,мкр.

Сходня ул.Некрасова, 2, стр 1/86. e-mail:

metintergroup@gmail.com , [http:// www.metintergroup.ru](http://www.metintergroup.ru)


Тел/факс: (499) 438-82-81

Ящик для песка

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЯЩИКА

Ящик для песка разборный (с объемом – 0,1; 0,12; 0,25; 0,5; 1 м³) предназначен для размещения в нем песка в качестве первичного средства пожаротушения



2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЩИКА

Обозначение ящика	Габаритные размеры, мм не более	Масса, кг не более	Объем, м ³
Ящик для песка О.1	525x480x525	12	0,1
Ящик для песка О.12	790x480x525	20	0,12
Ящик для песка О.25	925x500x596	30	0,25
Ящик для песка О.5	1177x590x782	40	0,5
Ящик для песка 1	1150x900x1000	65	1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки ящика входит:

Дно -1 шт.

Стенка задняя -1 шт.

Стенка передняя -1 шт.

Боковина левая -1 шт.

Боковина правая -1 шт.

Крышка -1 шт.

Болт М6 -26 шт.

Гайка М6 -26 шт.


Шайба М6 -8 шт.

Паспорт -1шт.


4. ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка ящика осуществляется в следующем порядке:


1. Достать дно ящика из комплекта поставки



2. Вставить заднюю стенку ящика в дно и закрепить болтом через шайбу из комплекта поставки посередине



3. Вставить переднюю стенку ящика в дно и закрепить болтом



4. Вставить боковины, отгибы боковин должны вставляться в пазы передней и задней стенок

