

GB Wire size

Ø mm	Ø Inch	Pages to be bound	Ø mm	Ø Inch	Pages to be bound
4,8	3/16	0 ~ 25	11,1	7/16	65 ~ 85
6,4	1/4	25 ~ 35	12,7	1/2	85 ~ 105
7,9	5/16	35 ~ 45	14,3	9/16	105 ~ 120
9,5	3/8	45 ~ 65	15,8	5/8	120 ~ 135

D Abmessung der Metalldrahtbinderücken

Ø mm	Ø Zoll	Seiten	Ø mm	Ø Zoll	Seiten
4,8	3/16	0 ~ 25	11,1	7/16	65 ~ 85
6,4	1/4	25 ~ 35	12,7	1/2	85 ~ 105
7,9	5/16	35 ~ 45	14,3	9/16	105 ~ 120
9,5	3/8	45 ~ 65	15,8	5/8	120 ~ 135

RUS Выбор металлической спирали


Ø mm	Ø дюймы	листы 80гр/кв.м	Ø mm	Ø дюймы	листы 80гр/кв.м
4,8	3/16	0 ~ 25	11,1	7/16	65 ~ 85
6,4	1/4	25 ~ 35	12,7	1/2	85 ~ 105
7,9	5/16	35 ~ 45	14,3	9/16	105 ~ 120
9,5	3/8	45 ~ 65	15,8	5/8	120 ~ 135

WICHTIG

Für die Stanzung der zu bindenden Blätter, muß der Knopfregler auf der Position "PUNCH" stehen.

IMPORTANT

Please make sure that tightening knob is on position "PUNCH" before pushing down the lever for punching.

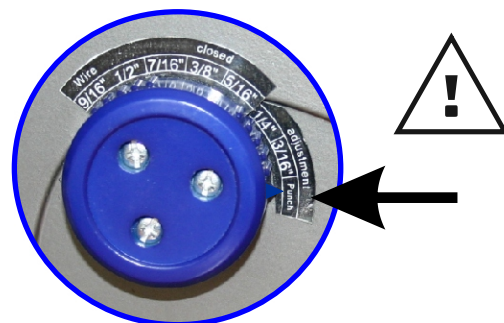

Внимание:

Регулятор механизма закрытия пружины в момент перфорации должен находиться в положении "PUNCH"

ProfiOffice
Germany

Wire Binding Machine

Bindstream WI-14



RUS Руководство по эксплуатации

ProfiOffice GmbH

Beyerbach Str.9, 65830 Kriftel, Germany
Tel.: +49-6192-977929 Fax: +49-6192-977930
www.profioffice.com

Перечень деталей

- | | |
|----------------|---|
| 1.Рукоять | 5.Входное отверстие для перфорации бумаги |
| 2.Корпус | 6.Регулятор механизма закрытия пружины |
| 3.Ограничитель | 7.Поддон для бумажных отходов |
| 4.Основание | 8.Открывающие крючки |
| | 9.Механизм закрытия пружины |



Инструкция по эксплуатации

1. Разместите бумагу на основании и зафиксируйте ограничитель (3) в соответствии с форматом перфорируемой бумаги. Вставьте бумагу в отверстие до предела, убедитесь, что бумага ровно расположена а **регулятор (6) находится в положении "PUNCH"**. Нажмите на рукоять (1) вниз до конца, затем выньте перфорированную бумагу.
2. Подберите металлическую спираль соответствующую толщине брошюемого документа. Расположите металлическую спираль открытой стороной вверх, позади гребенки и насадите ее на открывающие крючки (8). Вложите сшиваемые листы в спираль вертикально.
3. Поверните регулятор (6) в соответствии с размером выбранной пружины. Вложите документ с одетой пружиной в отверстие механизма закрытия пружины. Пружина должна располагаться открытой стороной вниз.
4. Потяните на себя рычаг перфорации (1) до тех пор, пока спираль не закроется. Извлеките сшитую брошюру .


Технические характеристики	
Сшивает максимально	120 листов
Перфорирует максимально	14 листов (80 гр/кв.м ²)
Максимальный диаметр спирали	12 мм
Максимальная длина перфорации	300 мм
Размеры В*Д*Ш	320x320x400mm
Вес	6.89kg

Внимание: !


1. Регулярно очищайте поддон для бумажных отходов.
2. Этот брошюровщик предназначен для одновременной перфорации макс. 14-ти листов бумаги формата А4 (80гр/м²) или 1-ой пластиковой обложки.
3. Не предназначен для перфорации любых других материалов, кроме бумаги или пластиковых обложек.
4. Избегайте попадания металлических предметов во входное отверстие для перфорации бумаги.
5. Рекомендуется избегать перфорации макс. кол-ва листов, т.к. это сокращает срок службы аппарата.

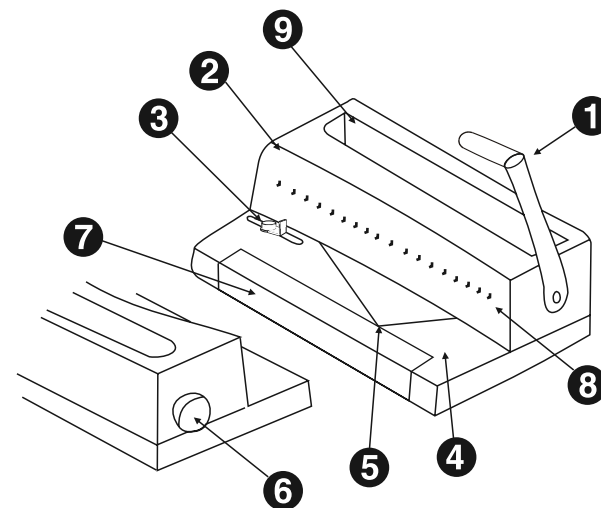


1



2



3



4