

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Пневматический ударный гайковерт WDK-20840.

Зав. № _____
Модель _____
Дата продажи _____
Срок гарантии 1 год
Наименование _____
и адрес торговой организации _____
М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора


ОТК изготовителя

М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru
(812) 325-30-10
8-800-250-30-80

WIEDER KRAFT®

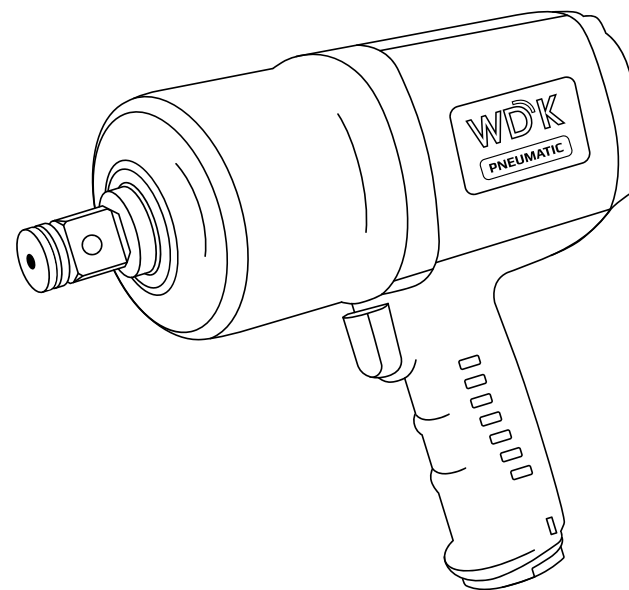

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ WDK-20840

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.wiederkraft.ru


Внимание! Прочитайте данную инструкцию, обратите внимание на требования по безопасности.

- 1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- 2. Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
- 3. Невыполнение данных требований может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Назначение:

Пневматический ударный гайковерт WDK- 20840 с приводным квадратом 1" предназначен для проведения монтажных/демонтажных работ с крепежом, работает от источника сжатого воздуха. Используется на СТО, сборочных цехах, производственных предприятиях.

Внимание! Используйте блоки подготовки воздуха. Очистка сжатого воздуха и его лубрикация являются необходимым условием для работы пневматического ударного гайковерта. Отсутствие лубрикации пневматическим маслом и присутствие фракций грязи ограничивает гарантийные обязательства и приводит к преждевременному износу инструмента.

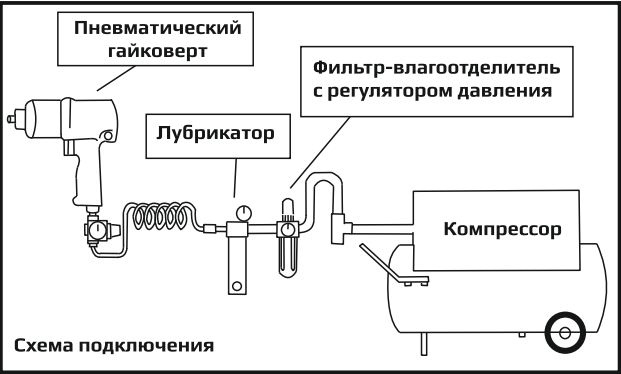

Технические характеристики:	
Приводной квадрат - 1".	
Макс. крутящий момент - 1950 Нм.	
Рабочий крутящий момент - 1500 Нм.	
Скорость свободного вращения - 6000 об/мин.	
Расход воздуха - 255 л/мин.	
Рабочее давление - 6,12 Атм.	
Диаметр воздушного штуцера (дюйм) - 3/8".	
Длина - 240 мм.	
Вес - 3,6 кг.	


Комплектация:

- 1. Пневматический гайковерт;
- 2. Штуцер для подключения к пневмолинии;
- 3. Масленка с пневматическим маслом 10 см³;
- 4. Инструкция по эксплуатации.

Эксплуатация:

- 1. Для обеспечения полной мощности пневмоинструмента всегда используйте пневмошланги с внутренним диаметром мин. 12 мм. Недостаточный внутренний диаметр может заметно снизить производительность инструмента. Внимание! В шланге подачи воздуха не должно быть конденсата.
- 2. Проверяйте надежность резьбовых соединений, при необходимости затягивайте их.
- 3. При первом запуске добавьте вручную в штуцер подачи сжатого воздуха 5 капель масла для пневматического инструмента. Затем дайте инструменту поработать на холостом ходу. Повторите те же операции, если инструмент не использовался в течении нескольких дней.

Схема сборки:

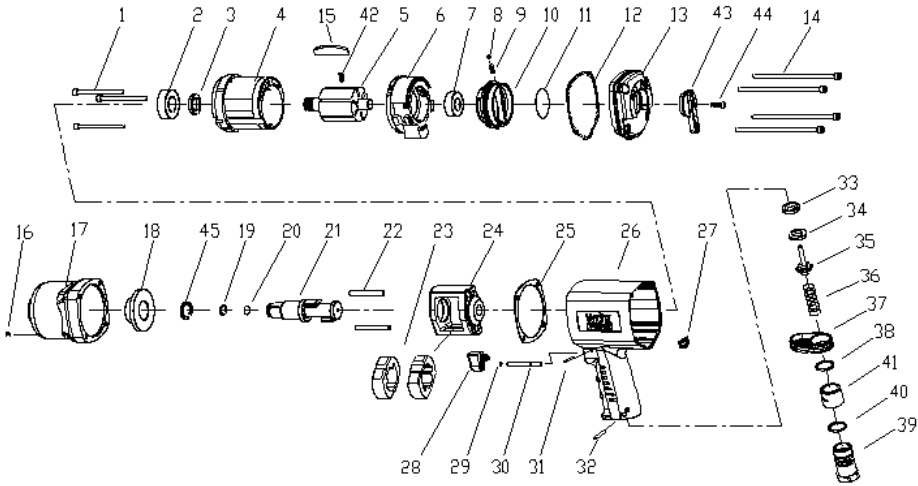

№	Артикул	Наименование	Кол-во	№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	WDK-20840-01	Винт	3	24	WDK-20840-24	Молотковая муфта	1
2	WDK-20840-02	Подшипник	1	25	WDK-20840-25	Прокладка	1
3	WDK-20840-03	Сальник	1	26	WDK-20840-26	Корпус	1
4	WDK-20840-04	Цилиндр	1	27	WDK-20840-27	Полиуретановая прокладка	1
5	WDK-20840-05	Ротор	1	28	WDK-20840-28	Пусковой курок	1
6	WDK-20840-06	Задняя торцевая пластина	1	29	WDK-20840-29	Уплотнительное кольцо	1
7	WDK-20840-07	Подшипник	1	30	WDK-20840-30	Клапанный шток	1
8	WDK-20840-08	Стальной шарик	1	31	WDK-20840-31	Штифт	1
9	WDK-20840-09	Пружина	1	32	WDK-20840-32	Уплотнительное кольцо	1
10	WDK-20840-10	Механизм реверса	1	33	WDK-20840-33	Шайба	1
11	WDK-20840-11	Уплотнительное кольцо	1	34	WDK-20840-34	Шайба	1
12	WDK-20840-12	Кольцо	1	35	WDK-20840-35	Вал ударного механизма	1
13	WDK-20840-13	Задняя крышка	1	36	WDK-20840-36	Пружина	1
14	WDK-20840-14	Винт	4	37	WDK-20840-37	Дефлектор выхлопа	1
15	WDK-20840-15	Крыльчатка	6	38	WDK-20840-38	Уплотнительное кольцо	3
16	WDK-20840-16	Клапан для лубрикации	1	39	WDK-20840-39	Воздухозаборник	1
17	WDK-20840-17	Защитный кожух	1	40	WDK-20840-40	Уплотнительное кольцо	1
18	WDK-20840-18	Муфта	1	41	WDK-20840-41	Втулка	1
19	WDK-20840-19	Фланец	1	42	WDK-20840-42	Пружина	6
20	WDK-20840-20	Кольцо	1	43	WDK-20840-43	Регуляторреверса	1
21	WDK-20840-21	Приводной квадрат - 1"	1	44	WDK-20840-44	Винт	1
22	WDK-20840-22	Штифт	2	45	WDK-20840-45	Фланец	1
23	WDK-20840-23	Молот	2				