

Comb Binding Machine

Bindstream M28+



Руководство по эксплуатации

ProfiOffice GmbH


Beyerbach Str. 9, 65830 Kriftel, Germany
www.profioffice.de, Fax: +49-6192-977930

Уважаемый клиент!

Спасибо за то, что Вы выбрали брошюровщик ProfiOffice. Мы уверены, что данный прибор оправдает Ваше доверие. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы Вы смогли безопасно, легко и правильно пользоваться брошюровщиком Bindstream. С уважением, **ProfiOffice GmbH**

Перечень деталей:


- 1.) Гребенка
- 2.) Открывающий механизм
- 3.) Корпус
- 4.) Регулятор глубины перфорации
- 5.) Регулятор отступа
- 6.) Ниша перфорации
- 7.) Станина
- 8.) Поддон для отходов перфорации
- 9.) Рычаг перфорации/
Рычаг брошюрования
- 10.) Отключающиеся ножи

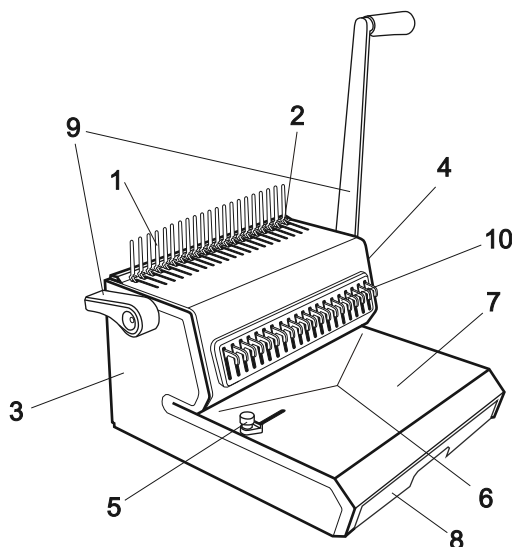

Перфорация и брошюрование:


А) Перфорация



Установите регулятор отступа в положение A4. Вложите максимум 28 листов в нишу для перфорации. Убедитесь в том, что листы слева упираются в регулятор отступа и вставьте листы в нишу до упора. Убедитесь в том, что все листы располагаются точно друг над другом. Нажмите на рычаг перфорации вниз. Выньте листы из ниши.



В- D) Брошюрование

- 1) Для выбора правильного размера пружины, обратите внимание на таблицу которая нанесена на корпус.
- 2) Вложите пружину в гребенку (1) так, чтобы зубцы пружины смотрели вверх. Осторожно отодвиньте рычаг (9) назад. Пружина должна открыться на половину.



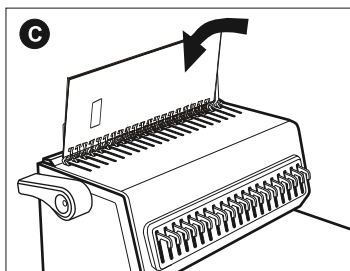

- 3) Возьмите документ двумя руками и направьте перфорированные отверстия на открытые зубцы пружины. Положите документ горизонтально (рис. D) и верните рычаг в исходное положение. Аккуратно выньте документ из гребенки. Брошюра - готова.
- 4) Для того, чтобы добавить или изъять листы из брошюры, следуйте данной инструкции в обратном порядке.



Внимание

Регулярно опустошайте поддон для отходов. Перфорируйте одновременно макс. 3 пластиковые обложки. Рекомендуется избегать частого перфорирования максимально допустимого количества листов, т.к. это может привести к сокращению срока службы аппарата.

Технические данные

Толщина переплета, макс. листов	450 листов
	Пружина 51 mm
Одновременно перфорирует	28 листов (80g/m ²)
Габариты	385 x 403 x 281 mm
Вес нетто	14,8 kg

Прекращение действия гарантии изготовителя:

Обращаем Ваше внимание на то, что ремонт механических деталей должен производиться только квалифицированными специалистами. За произведение изменений или ремонта посторонними лицами, не имеющими лицензию компании ProfiOffice GmbH, компания ProfiOffice GmbH ответственности не несет. В случае нарушения данного условия действие гарантии изготовителя прекращается.

Сервисное обслуживание и рекламации

По вопросам сервисного обслуживания и в случае возникновения претензий обращайтесь, пожалуйста, в нашу службу сервиса по факсу: **+49-6192-977-930** или по электронной почте: **service@profioffice.de**

RUS

Выбор пластиковой спирали

∅ mm	 sheets Blatt 80 g/m ² ЛИСТОВ	∅ mm	 sheets Blatt 80 g/m ² ЛИСТОВ
6	1 - 25	22	160 - 190
8	25 - 45	25	190 - 220
10	45 - 70	28	220 - 250
12	70 - 90	32	250 - 280
14	90 - 110	38	280 - 340
16	110 - 130	45	340 - 410
19	130 - 160	51	410 - 470



Achieve best binding results with ProfiOffice consumables

Erreichen Sie das beste Bindeergebnis mit Verbrauchsmaterialien von ProfiOffice

Наилучший результат в сочетании с расходными материалами от ProfiOffice