
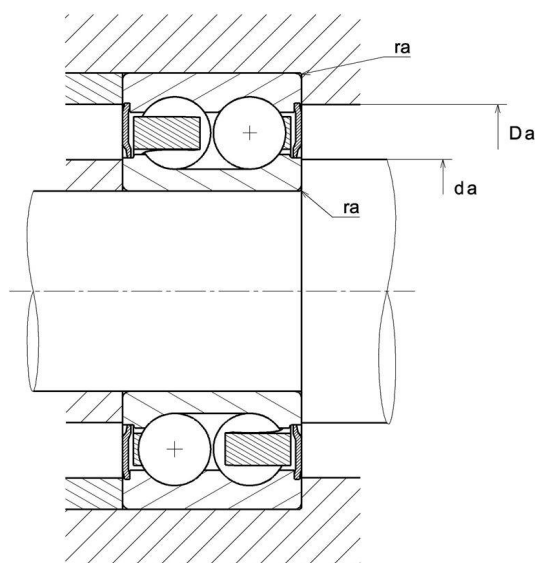


технические

5305EEG15

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

ВИЗУАЛЬНЫЙ

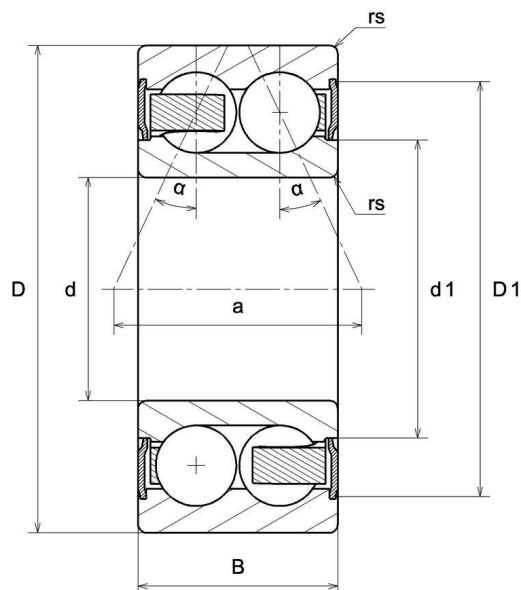

5305EEG15

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d	25 mm
D	62 mm
B	25.4 mm
d1	36.4 mm
D1	53.1 mm
a	30.7 mm
Контактный угол ?	25 °
rs min	1.1 mm
Класс радиального зазора	CN
Класс точности	P0
Вес	0.32 kg
Марка	SNR

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C)	28.3 kN
Производительность при статической нагрузке (C0)	19.4 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu)	1.21 kN
f0	13.4
Nlim	7900 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin)	-20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax)	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min	31.5 mm
da max	36.4 mm

5305EEG15

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Da max	55.5 mm
ra max	1 mm