


# Технические характеристики продукта

Спецификации

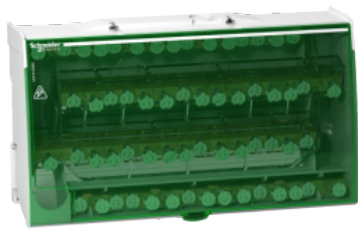

## Linergy DS - Распределительный блок винтовой 4P - 125A - 60 отверстий

LGY412560

Код EAN : 3606480542107

### Основные характеристики

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Серия                 | Linergy                |
| Наименование продукта | Linergy DS             |
| Тип продукта          | Распределительный блок |

### Дополнительные характеристики

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтажная опора                              | DIN-рейка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Совместимость серий продукта                 | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>KAedra<br>Pragma<br>TeSys<br>ComPact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Совместимость продукта                       | Шафы Spacial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Описание полюсов                             | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Отходящие линии распределительного блока     | 4 x 15 отверстий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение          | 230 В переменный ток Ph/N<br>440 В переменный ток Ph/Ph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции         | 500 В переменный ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ie] номинальный рабочий ток                 | 125 А в 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Icw] кратковременно выдерживаемый ток       | 4,2 кА для 1 с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ipk] допустимый пиковый ток                 | 28 кА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Соединения – клеммы                          | Питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 10...35 мм² жесткий<br>Питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 6...35 мм² гибкий с кабельным наконечником<br>Распределение: винтовой зажим 3 кабель (-и) 6...35 мм² жесткий<br>Распределение: винтовой зажим 3 кабель (-и) 4...25 мм² гибкий с кабельным наконечником<br>Распределение: винтовой зажим 11 кабель (-и) 1,5...16 мм² жесткий<br>Распределение: винтовой зажим 11 кабель (-и) 1,5...10 мм² гибкий с кабельным наконечником |
| Момент затяжки                               | Распределение: 2 Н·м Плоская отвертка 6,5 мм<br>Распределение: 2 Н·м PZ2 отвертка 6,5 мм<br>Питание: 2,5 Н·м Плоская отвертка 9,5 мм<br>Питание: 2,5 Н·м PZ2 отвертка 9,5 мм<br>Распределение: 2 Н·м Плоская отвертка 8,5 мм<br>Распределение: 2 Н·м PZ2 отвертка 8,5 мм                                                                                                                                                                                                    |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Шаг 9 мм  | 20               |
| Высота    | 100 мм           |
| Ширина    | 174 мм           |
| Глубина   | 50,5 мм          |
| Вес нетто | 0,562 кг         |
| Цвет      | Белый (RAL 9003) |

Условия эксплуатации

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Степень загрязнения              | 3                                  |
| Категория перенапряжения         | III                                |
| Электрическая прочность изоляции | 2500 В                             |
| Стандарты                        | EN/IEC 60947-7-1<br>EN/IEC 61439-1 |
| Температура окружающей среды     | -25...55 °C                        |

Тип упаковки

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Тип упаковки 1               | PCE       |
| Кол-во едениц в упаковке     | 1         |
| Вес упаковки                 | 617 г     |
| Высота упаковки 1            | 5,6 см    |
| Ширина упаковки 1            | 10,8 см   |
| Длина упаковки 1             | 18 см     |
| Тип упаковки 2               | S03       |
| Количество штук в упаковке 2 | 25        |
| Вес упаковки 2               | 15,763 кг |
| Высота упаковки 2            | 30 см     |
| Ширина упаковки 2            | 30 см     |
| Длина упаковки 2             | 40 см     |
| Тип упаковки 3               | P12       |
| Количество штук в упаковке 3 | 200       |
| Вес упаковки 3               | 134,6 кг  |
| Высота упаковки 3            | 50 см     |
| Ширина упаковки 3            | 80 см     |
| Длина упаковки 3             | 120 см    |

Экологичность предложения

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                    |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                  |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                  |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b> | Да                                                                                                                                                                                |
| Регламент <b>RoHS</b> Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)                                                                          |
| <b>WEEE</b>                                         | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.                                           |
| <b>Гарантия на оборудование</b>                     |                                                                                                                                                                                   |
| Гарантия                                            | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |