



PROFACTOR[®]
DER DEUTSCHE QUALITÄTSSTANDARD

RU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



АРТИКУЛ

PF PST 540
PF PST 541
PF PST 542

ПОЛИАМИДНАЯ НИТЬ ДЛЯ
ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
SAN-LOCK[®] PROFESSIONAL

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SAN-LOCK® PROFESSIONAL представляет собой химически нейтральную многоволоконную полиамидную нить, равномерно пропитанную специальным силиконовым составом. Предназначена для герметизации резьбовых соединений труб и фитингов как с цилиндрической, так и с конической резьбой.

Позволяет быстро и надежно герметизировать узлы трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, а также трубопроводов для транспортировки газов 1-й, 2-й и 3-й групп (3-я группа в парообразной форме), газовых конденсатов, сжатого воздуха и промышленных масел. Допускается применять для герметизации трубопроводов с питьевой водой. Не рекомендуется применять в системах с чистым кислородом, хлором и другими сильными окислителями, бензином, дизельным топливом и топливным маслом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул	PF PST	540	541	542
Цвет	—	белый		
Температурный диапазон применения	°C	от – 20 до + 130		
Рабочее давление	бар	вода до 16 бар, газ до 8 бар		
Длина	м	25	50	100
Линейная плотность	dTex	5000		
Вес	г	25	50	70

Полиамидная нить PROFACOR SAN-LOCK® PROFESSIONAL соответствует требованиям DIN EN 751-2-1997. Мгновенно герметизирует соединение. Дает возможность регулировки соединения в течении 72 часов. Не требует применения герметизирующих паст. Срок годности не ограничен.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Перед началом намотки нити рекомендуется почистить металлическую резьбу щеткой и обработать канавки резьбы напильником. Наматывать уплотнительную нить следует с конца трубы по ходу резьбы с перехлестом витков резьбы и нити между собой.

Такая обмотка создает лабиринтное уплотнение, которое эффективно защищает от протечек. Нить смотана в контейнере спирально и будет разматываться без усилий. Наматывать нить следует с некоторым натяжением. После обмотки навернуть ответную присоединяемую деталь.

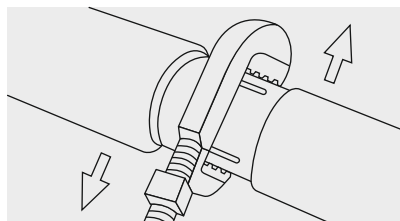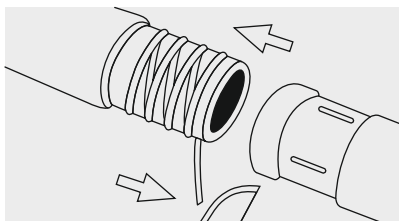

Рекомендуемое количество витков нити в зависимости от диаметра резьбы:

Диаметр резьбы	½"	¾"	1"	1½"	2"	3"
Количество витков	7 – 8	8 – 9	9 – 12	12 – 15	15 – 25	25 – 35

4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке завода-изготовителя в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 24 месяца от даты производства товара. В течение всего гарантийного срока изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и его соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие при:

- нарушении условий хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания;
- наличии следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- наличии следов механического разрушения;

Компания Profactor Armaturen GmbH оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства, которые не влияют на технические характеристики устройства, а также на его функциональные особенности.



INTERNATIONAL WARRANTY CARD

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

NAME OF THE PRODUCT
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

PRODUCT CODE, SIZE
АРТИКУЛ, ТИПОРАЗМЕР

QUANTITY
КОЛИЧЕСТВО

SELLER NAME AND ADDRESS
НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

DATE OF PURCHASE
ДАТА ПРОДАЖИ

SELLER STAMP
ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

SELLER SIGNATURE
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

For the warranty term refer to the Warranty obligation clause in the technical manual
Гарантийный срок указан в техническом паспорте изделия в разделе «Гарантийные обязательства»

FOLD LINE

ЛИНИЯ СГИБА

In case of any claims to the product quantity the following documents should be submitted:

1. Application with customer and product details:
 - Name of the customer, actual address and phone number
 - Article of the product
 - Reason for the claim and photo
 - Plumbing system where installed (name, address, phone number)
2. Invoice copy and receipt
3. Warranty card

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта, фотография
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек)
3. Гарантийный талон

RETURN/EXCHANGE COMMENTS
ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ИЛИ ОБМЕНЕ ТОВАРА

DATE
ДАТА

SIGNATURE
ПОДПИСЬ