

HUALIAN MACHINERY RUSSIA

Импульсный запайщик

Инструкция



HUALIAN MACHINERY
RUSSIA


г. Новосибирск

www.hualian.ru


8-913-918-12-08

1 ОПИСАНИЕ КАЖДОЙ ЧАСТИ

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Ручка | 11. Верхняя тефлоновая лента |
| 2. Рабочая подвижная часть | 12. Втулка натяжения |
| 3. Рабочая пружина | 13. Шнур |
| 4. Тигель | 14. Нагревающий элемент |
| 5. Силиконовая резина | 15. Контрольная лампа |
| 6. Шарнир | 16. Таймер |
| 7. Держатель | 17. Панель управления |
| 8. Внешний корпус | 18. Вариатор |
| 9. Металлическая планка | 19. Переключатель |
| 10. Нижний элемент | 20. Держатель элемента |

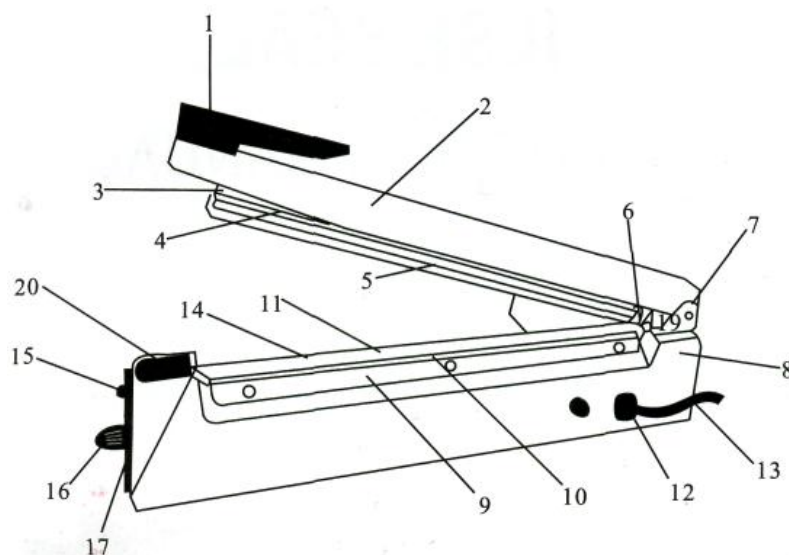


- | | |
|-----------------------------|---|
| 21. Коннектор | 27. Изоляция переключателя |
| 22. Внутренняя проводка | 28. Пружина переключателя |
| 23. Трансформатор | 29. Рычаг переключателя (Кнопочный вид) |
| 24. Коннекторы | 30. Узел нагревателя |
| 25. Микропереключатель | 31. Заземляющий провод |
| 26. Держатель переключателя | |

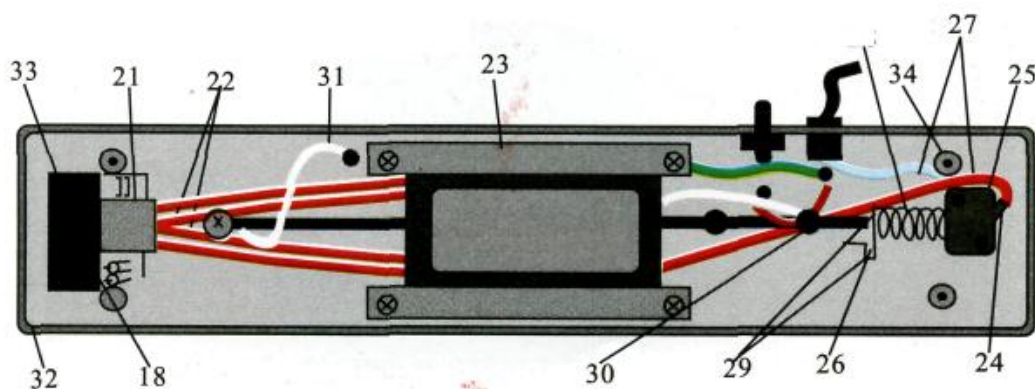

2 Предназначение

Импульсный запайщик предназначен для сохранения герметичности и предохранения от влаги путем запаивания пакета.

3 Электрическая схема

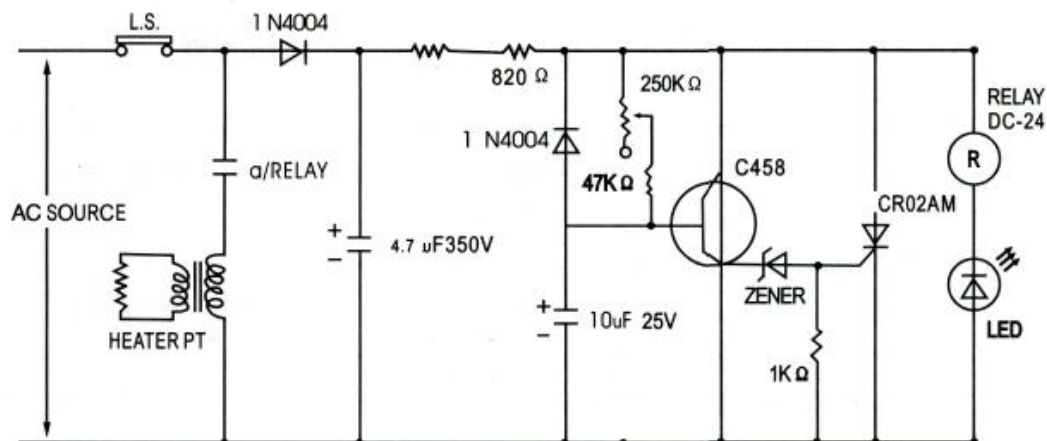

4 Характеристика

Компактный дизайн

Защита от влаги

Простота и удобство в использовании

Экономичность

Точность

Долгий срок службы

5 Управление

- Включите вилку в розетку. Машина запаивает только при нажатии на нее, т.е. при совершении импульсного действия. Отрегулируйте время запайки в соответствии с толщиной запаиваемого материала. Увеличьте время запайки для более толстого материала. Опустите ручку вниз. Когда загорится лампочка, выждите секунду и поднимите ручку.
- При прожигании материала уменьшите время запайки
- Увеличьте время запайки, если шов запайки не герметичен
- Если пакет липнет к силиконовой резине, увеличьте время для остывания шва.
- Достаточно один раз выставить время, установки останутся неизменными.
- Не обязательно отключать машину из розетки, если ею не пользуются, т.к. потребление энергии начинается только в момент подачи импульса, т.е. нажатия ручки.

6 Примечания

- Всегда оставляйте запаивающую платформу чистой. Этим Вы продлите срок службы силиконовой резины, тефлона и нагревательного элемента.
- Не используйте для очищения запаивающей поверхности влажные средства.
- При повреждении тефлоновой ленты, замените ее. В противном случае это может повредить нагревательный элемент и вызвать короткое замыкание. Каждый раз при замене нагревательного элемента, также заменяйте верхнюю и нижнюю тефлоновую полоски.
- Используйте оригинальные запасные части.
- Износившаяся силиконовая резина будет влиять на качество запайки, заменяйте ее своевременно.
- При обслуживании машины, отключайте ее от сети.

7 Запасные части

Комплектующие	Количество
Нагревающий элемент	2
Тефлоновая лента	2

Таблица регулирования температуры

Индикатор	Полиэтилен	Полипропилен или высоко-температу рная пленка
1	ниже 0.06м/м	
2	ниже 0.1м/м	
3	ниже 0.14м/м	
4	ниже 0.2м/м	ниже 0.03м/м
5		ниже 0.044м/м
6		ниже 0.06м/м
7		ниже 0.08м/м