

# FUXTEC

de en fr ita

## **Инструкция по эксплуатации Автоматическая катушка с шлангом FX-CU20 / FX-CU30**



**ACHTUNG:** Bitte lesen Sie sich vor Arbeitsbeginn das Betriebshandbuch aufmerksam durch, da es alle wichtigen Informationen und Sicherheitshinweise enthält, deren Einhaltung die Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Gerätes ist.

FUXTEC GmbH  
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GÜLTSTEIN , GERMANY

## Автоматическая катушка FUXTEC FX-CU20 / FX-CU30

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Осторожно!
<ul style="list-style-type: none"><li>• Внимательно прочтите руководство перед первым использованием.</li><li>• Не подходит для детей</li></ul>



## Комплект поставки



Кронштейн



Соединительная муфта



Пистолет  
Коннектор



Винт



Соединительный  
элемент


## **ВАЖНО:**


**При скатывании шланга не отпускайте его неконтролируемым образом, а удерживайте шланг и медленно направляйте его назад.**

**Несоблюдение этого правила может привести к повреждению!**

### настенное крепление

Пожалуйста, следуйте инструкциям на картинках и внимательно прочтите текст.

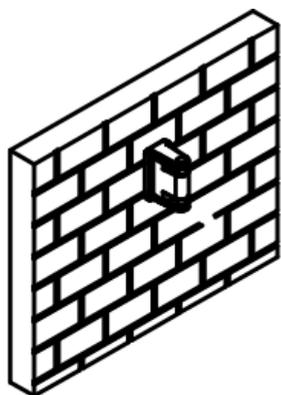

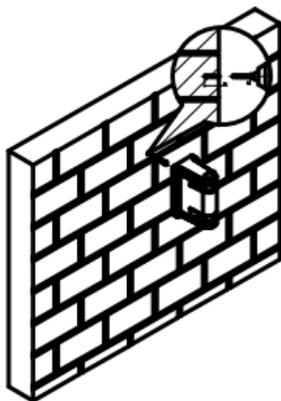

Выберите желаемое место на стене / стене, которую нужно прикрепить. Отметьте отверстия и просверлите их для поставляемых дюбелей или подходящих крепежных материалов

Вставьте прилагаемые дюбели в отверстия.

Прикрепите настенный кронштейн с помощью прилагаемых шурупов (или собственных монтажных материалов).


Уд

кр

кр

др


че

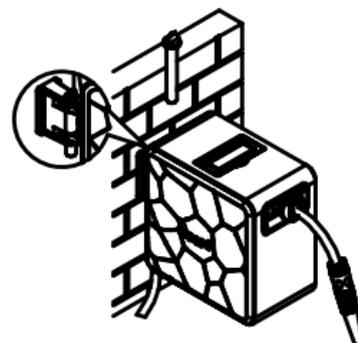

Ус


зѐ

## Крепление к полу

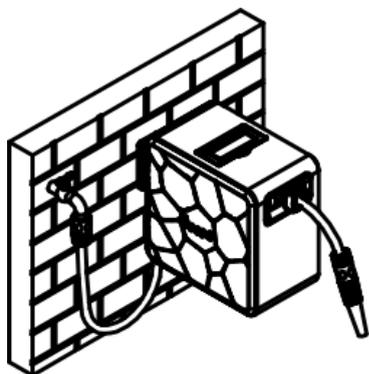

чтобы отверстия в настенном кронштейне и отверстия в шланговом ящике находились друг над другом, а затем вставьте соединительную трубу в эти отверстия.

Поместите шланговую муфту на кран, а затем подсоедините к ней водяной шланг.

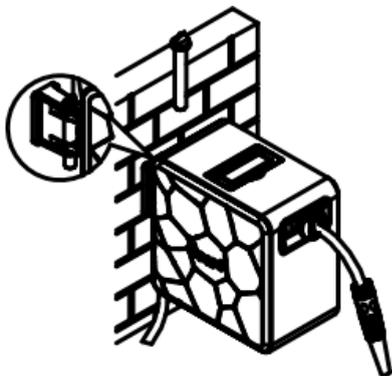

Если вы уже выполнили настенный монтаж, снимите соединительную трубу с настенного кронштейна и шлангового ящика, а затем поместите шланговый ящик на пол.





Сложите держатель на шланговом ящике.



Наклоните коробку для шланга, чтобы получить доступ к нижней / нижней стороне.

Ослабьте винты на опорной пластине с помощью отвертки Phillips и откройте их или полностью отогните две пластины наружу.



Чтобы закрепить пол, вставьте анкерные штифты глубоко в пол через отверстия в углах опорных пластин. После этого можно использовать шланговый ящик.

## уход

1. Очищайте водяной шланг после каждого использования.
2. Рекомендуем закрыть кран перед перемоткой водяного шланга.
3. Если водяной шланг не используется в течение длительного периода времени, мы рекомендуем хранить его в сухом / закрытом виде.

## Технический дизайн

Модель	Длина шланга	Шланг-материал	давление	Внутренняя труба диаметр	Быстрое соединение
FX-CU20	20м	ПВХ	макс.24 бар	1/2 "	3/4 дюйма NPT
FX-CU30	30м	ПВХ	макс.24 бар	1/2 "	3/4 дюйма NPT

### **Обслуживание клиентов**

Ремонт приобретенного устройства должен выполняться квалифицированным персоналом и только с использованием оригинальных запчастей. Это гарантирует поддержание безопасности устройства.

Если у вас нет адресов авторизованных сервисных центров, обратитесь в офис продаж, в котором вы приобрели устройство. Свяжитесь с производителем FUXTEC в любое время по поводу работ по техническому обслуживанию и закупке запасных частей. FUXTEC.RU

### **Рекомендации по утилизации**

Пожалуйста, свяжитесь с местным муниципалитетом для утилизации устройства. Для этого заранее утилизируйте все рабочие материалы, такие как бензин и масло

