

1. Назначение изделия


Качели садовые "Джулия" предназначены для отдыха в помещении и на открытом воздухе.

Габаритные размеры в собранном виде (LxВxH), мм 1950x1500x1700.

Качели рассчитаны на совокупную нагрузку не более 250 кг.

Масса качелей не более 35 кг.

2. Схема сборки

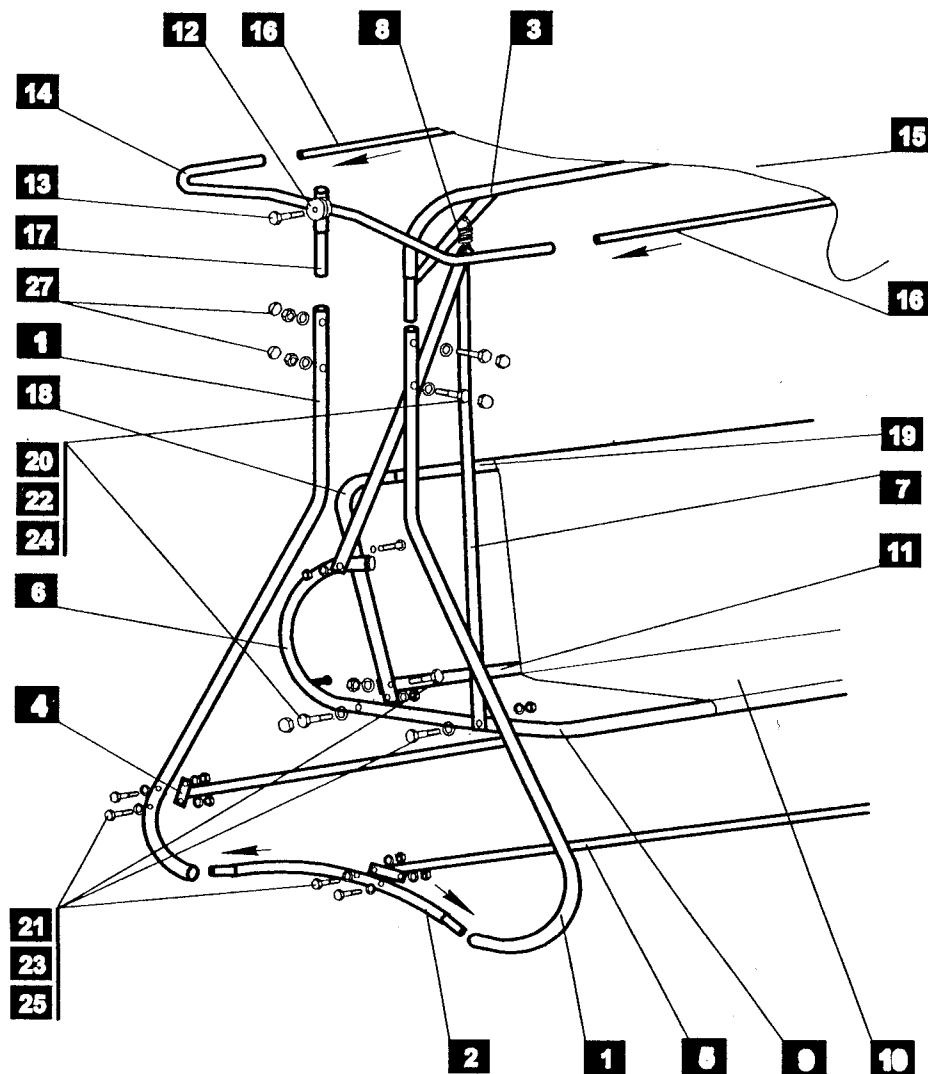

3. Комплектность

№	Наименование	Кол
1	Стойка	4
2	Стяжка боковая	2
3	Перекладина	1
4	Стяжка задняя	1
5	Стяжка нижняя	1
6	Основание сидения	2
7	Тяга	4
8	Пружина	2
9	Скоба сидения	2
10	Тент сидения	1

№	Наименование	Кол
11	Стяжка сидения	1
12	Опора тента	4
13	Болт 8x50	2
14	Дуга тента	2
15	Тент	1
16	Поперечина тента	2
17	Основание тента	2
18	Патрубок спинки	2
19	Поперечина спинки	1

№	Наименование	Кол
20	Болт М8x75	6
21	Болт М8x50	14
22	Гайка М8	6
23	Гайка М8	14
24	Шайба 8	12
25	Шайба 6	28
26	Заглушка Ø32	4
27	Колпачек	10

4. Порядок сборки

Перед началом сборки проверьте комплектность.

Для сборки Вам потребуются ключи : х10; х13 (инструмент в комплект поставки не входит).

Качели следует устанавливать на ровной твердой поверхности.

При сборке качелей гайки с шайбами наживить на болты, но не затягивать. Окончательную затяжку гаек выполнить, удостоверившись в правильности выполненной работы.

1. Соединить стойки (1) попарно при помощи стяжек боковых (2), как показано на схеме.
2. При помощи болтов (20) скрепить стойки сверху.
3. Поставить вертикально стойки (1) и вставить в них перекладину (3).
4. Установить стяжки: заднюю (4) и нижнюю (5) при помощи болтов (21).
5. К основаниям сидения (6) при помощи болтов (21) закрепить тяги (7). Спереди устанавливаются длинные тяги, сзади - короткие. Задние короткие тяги устанавливаются при помощи болтов с полукруглой головкой.
6. Через пружины (8) установить тяги (7) в отверстия планок перекладины (3).
7. Продеть скобу сидения (9) в тент (10) и вставить их в основание (6).
8. Продеть поперечину спинки (19) в тент (10) и через патрубки (18) установить спинку на основание (6). В соединении использовать Гайку М 8 с нейлоновой вставкой.
9. В центральный карман тента сидения (10) продеть стяжку сидения (11) и закрепить её снизу, на патрубках спинки (19) при помощи болтов (21).
10. В стойки (1) вставить основания тента (17).
11. В тент (15) продеть поперечины тента (16) и вставить их в дуги тента (14).
12. Посредством опор тента (12) и болта (13) закрепить дуги тента (14) на основание (17).
13. Убедившись в правильном выполнении всех операций затяните все болтовые соединения и проверьте жесткость конструкции.

ВНИМАНИЕ!

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чем будет свидетельствовать вкладыш к данному паспорту. Замена указанных в комплектах поставки болтов на винты и наоборот допускается без дополнительного уведомления.