

## NOBEL D-302

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МЯГКИХ И ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ С ПОВЫШЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТЬЮ


#### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Nobel D-302 – клей поливинилацетатный, гомополимерный грубодисперсионный, полученный полимеризацией винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида поливинилового спирта, пластифицированная флотореагентом оксаль (Т-92).

Высоковязкий клей с размером частиц 1-3 мкм.

Используется для склеивания бумаги, картона, дерева, линолеума, тканей, кожи, фарфора, керамической плитки, в бытовой химии, добавляется в строительные растворы для эластичности и прочности.

Обладает бесцветным клеевым швом. Класс стойкости – D3 по DIN/EN 204.

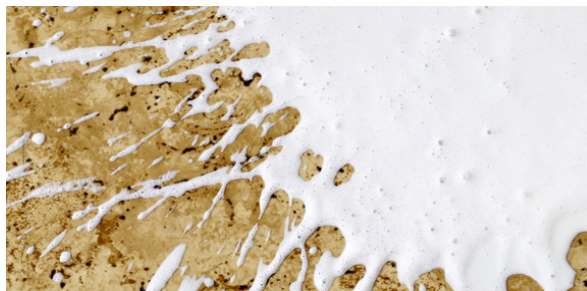

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                                               |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид дисперсии                                                         | Жидкость белого цвета без комков.<br>Допускается поверхностная пленка |
| Массовая доля остаточного мономера                                            | 0,48 %                                                                |
| Массовая доля сухого вещества                                                 | 45 +/- 0,5 %                                                          |
| Показатель концентрации водородных ионов (рН)                                 | 4,5 – 6                                                               |
| Динамическая вязкость по Брукфильду<br>(DV-2 + Pro, ротор 4/20 об/мин, 20 °С) | 15 000 - 20 000                                                       |
| Условная вязкость по кружке ВМС                                               | 41 – 120 с                                                            |
| Минимальная температура пленкообразования                                     | 4 - 6 °С                                                              |
| Предел прочности при отрыве                                                   | ≥ 10 Н/мм <sup>2</sup>                                                |

#### УПАКОВКА

Пластмассовое ведро 30 кг.

Другие виды упаковки возможны по договору.

#### ХРАНЕНИЕ

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке – 12 месяцев при температуре не ниже +5 °С.

#### МАРКИРОВКА

НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ.

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из этих указаний, ни из устной консультации.