СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ДПО01-40-001«PcCOOLER» SL-002-0040ТУ BY
691700268.002-2019.

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Светильник светодиодный ДПО01-40-001«PcCOOLER» SL-002-0040 ТУ BY 691700268.002-2019 предназначен для внутреннего освещения общественных, производственных и промышленных помещений.
Работает в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 ГЦ (± 0,4 Гц).Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144.

1.2. Светильник соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Параметры	ДПО01-40-001«PcCOOLER» SL-002-0040
Тип рассеивателя	Матовый
Световой поток светильника, Лм	3700 + 10%
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности, не менее Вт	0,8
Тип ламп	Светодиодная
Коэффициент цветопередачи, Ra	>80
Степень защиты IP	40
Цветовая температура, К	4000-5000
Угол освещения	107o
Допустимая температура эксплуатации, 0С	0-40
Мощность, Вт	40
Габариты, мм	1250x83,5x43,5

Производитель оставляет за собой в любое время и без предварительного уведомления вносить в конструкцию и комплектацию изделия усовершенствования, не ухудшающие технические и светотехнические характеристики изделия и не изменяющие внешний вид.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Упаковка – 1 шт.;
2. Светильник – 1 шт.;
3. Паспорт – 1 шт.;
4. Вилка электропитания – 1 шт.;
5. Силиконовая заглушка – 1 шт.;
6. Коннектор – 1 шт.;
7. Кронштейн – 2 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Эксплуатация светильников должна производиться в соответствии с настоящим Паспортом.
4.2. ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОНТИРОВАТЬ, ДЕМОНТИРОВАТЬ, ЧИСТИТЬ СВЕТИЛЬНИК ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ!
4.3 С целью исключения поражения электрическим током светильник должен быть заземлен. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА БЕЗЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИ
4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА С ПОВРЕ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХСОЕДИНЕНИЙ.
4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗБИРАТЬ И РЕМОН СВЕТИЛЬНИК.
4.6. Согласно правилам по производству работ по устройству подвесных потолко светильников к перекрытию должно выполняться на отдельных подвесках, не с подвесками крепления подвесных потолков.
4.7. В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже одного раза в год п профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность изделия и креплений. Светильник при загрязнении протереть мягкой влажной чистой салфеткой.

4.8. Перед монтажом ознакомиться с п.5 настоящего Паспорта.

5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

5.1. При установке и подключении светильника необходимо руководствоваться устройства электроустановок (ПУЭ) впоследней редакции.
5.2. Установку и подключение светильника проводить только при отключённом напряжении.
5.3. Установку и подключение светильника осуществлять только лицам, имеющи данному виду работ.
5.4. Перед установкой убедиться, что место установки способно выдержать нагру больше, чем вес изделия. Кронштейн изделия фиксируется изакрепляется при помощи деталей на месте установки, крепёжные части соединительного кронштейна до прочными, чтобы предотвратить несчастные случаи.
5.5. Устанавливать на поверхности, не подверженной колебаниям и возгоранию.
5.6. Подключить светильник к сети электропитания, используя провод, вых светильника, соблюдая расцветку: коричневая жила провода – L, синяя жила провода – N

5.7. Включить питание светильника, убедиться, что светильник работает.
5.8. Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукциидолжны пр при выключенном электропитании.

Схема подключения

1. Одиночное подключение

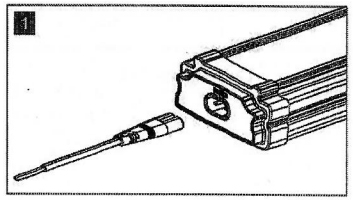



1.Необходимо вставить заглуш
поражения электрическим то

1. Вставить вилку электропитания в разъем на любом из концов светильника (ри разъем на одном из концов светильника вставлена вилка электропитания, в разъем на др необходимо вставить силиконовую заглушку для исключения поражения электриче (рис.2).
2. Не допускается подключение вилки электропитания к двум концам светильника.

2. Последовательное подключение

1.Количество светильников при последовательном подключении не должно прев
2.Необходимо вставить заглушку во избежание поражения электрическим током.

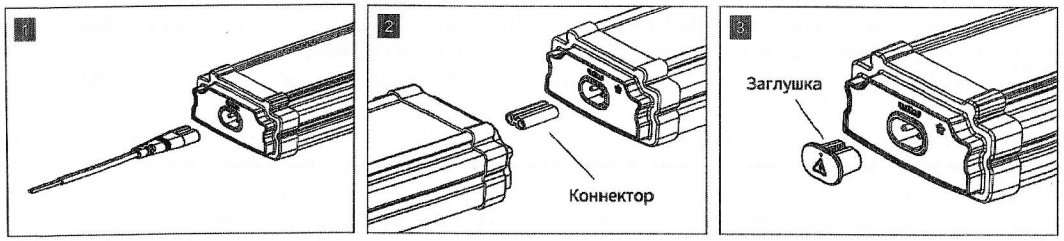

1. При последовательном подключении вставить вилку электропитания в разъем на любомиз концов светильника (рис.1), в разъем надругом конце вставить коннектор и соединить его со следующим светильником (рис.2), в разъем на последнем светильнике вставить силиконовую заглушку для исключения поражения электрическим током (рис.3).
2. Не допускается подключение вилки электропитания к двум концам светильника.

Схема расположения отверстий кронштейна

Ед.изм: мм

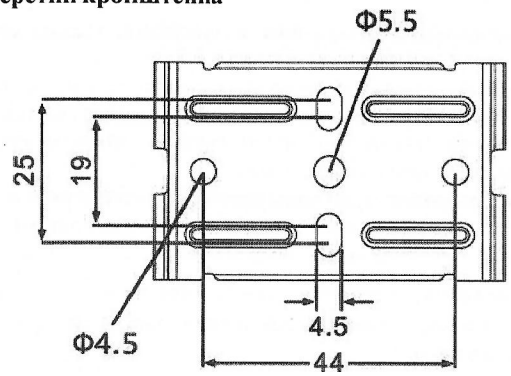

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Светильник светодиодный ДПО01-40-001«PcCOOLER» SL-002-0040 ТУ BY 691700268.002-2019. принят и упакован в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска	Контролер	Упаковщик

Регистрационные номера деклараций о соответствии ЕАЭС № RUД-BY. HB11.B.18279/20, ЕАЭС № RUД-BY. HB27.B.14761/20, действительны с 21.08.2020 г. по 20.08.2025 г.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ТУ BY 691700268.002-2019 при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления светильника. Срок службы – не менее 8 лет.

7.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника.

7.3. Необходимыми условиями для предоставления гарантии на изделия торговой марки PcCOOLER являются:

7.3.1. Замене подлежат неработающие изделия PcCOOLER при отсутстви механических повреждений.

7.3.2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантий (с указанием наименования изделия, даты продажи, подписи продавца, печати продавца) чека или данного, правильно заполненного паспорта и счета-фактуры предприятия, в ко (-и) приобретено (-ы) изделие (-я).

7.3.3. Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания вну посторонних предметов, жидкостей, другихматериалов и веществ, не предназначенных д с изделиями.

7.3.4. Не подлежат замене изделия, эксплуатировавшиеся в электрически соответствующих ГОСТ 32144.

7.3.5. Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате действияоб непреодолимой силы: пожары, затопления и т.д..

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ ИЗ

8.1. Упаковка изделия соответствует ТС ТР 005/2011 «О безопасности упаковки».

8.2. Хранение осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с е вентиляцией. Условия хранения продукции в соответствии с группой условий хранения 15150.

8.3. Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от ме повреждений, загрязнения и попадания влаги, на паллетах, стянутых плёнкой в один эта

9. УТИЛИЗАЦИЯ.

Не содержит токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих вред окружа Утилизацию светильников производить обычным способом.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ.

Изготовлено в Республике Беларусь.

Изготовитель: ООО «ФлюенсТехнолоджиГруп», 222210, Республика Беларусь, Минск Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий ка Сапфировая, 22.

Гарантийный талон:

Дата выпуска светильника:

Заполняет торговое предприятие:Дата продажи:

Продавец:

Штамп продавца: