


Арт. 73880


Profiline

40 см

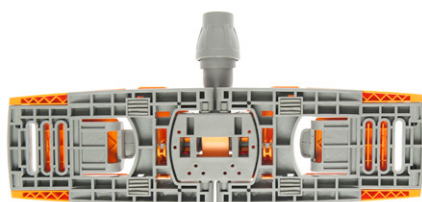

Арт. 73881

50 см

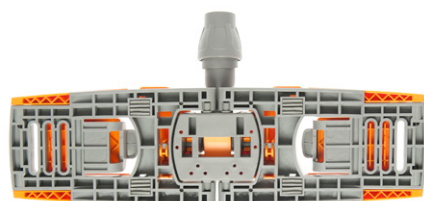

Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.10, к. 3, лит. А. Страна производства Польша. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Срок годности не ограничен.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПА, ПОД КАРМАНЫ И ЯЗЫК, 40 см, 50 см



полипропилен, полиэтилен

400×115×155 мм;
500×130×155 мм

- Эргономичный
- Прочный и долговечный
- Маневренный
- Подходит для всех видов мопов с креплением "карман" и/или "язык"
- Обеспечивает оптимальный уровень отжима
- Может использоваться совместно с тоннельными и роликовыми отжимами
- Отсутствие острых углов обеспечивает быстрое и удобное надевание мопа на держатель
- Равномерное распределение давления по контактной поверхности
- Лёгкая и удобная фиксация на штангах и рукоятках
- Хорошо моется
- Большая и удобная ножная педаль открывания мопов (двусторонняя)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Современный и эффективный держатель, предназначенный для всех видов плоских мопов с креплением "карман" и/или "язык". Максимальный угол сложения обеспечивает оптимальный отжим мопа. Обтекаемая форма держателя и отсутствие острых углов позволяют легко и быстро надевать моп. Конструкция основания и используемый при производстве материал обеспечивают долговечность и прочность держателя. Равномерное прилегание к полу и оптимальный вес держателя гарантируют качественный результат уборки. Маневренное крепление позволяет убирать труднодоступные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



сухая, влажная, мокрая

карман и/или язык;
фиксирующее кольцо, "стакан"

высокая



внутренние работы



высокая



18–24 мм

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед началом работы необходимо убедиться, что стержневой фиксатор надет, а закручивающееся кольцо плотно затянуто.
- После окончания работы промойте держатель струёй проточной воды для вымывания оставшихся в узлах и на поверхности держателя абразивных частиц. Это продлит срок службы держателя.



10 шт.

Минимальная единица отгрузки - 1 шт.



размер



цвет



объём



материал (состав)



вложенность (шт.)



тип крепления



тип работ



тип поверхности



тип уборки



диаметр штанги



количество циклов стирки



впитываемость



тип загрязнения



устойчивость к щелочным и кислото-содержащим моющим средствам



устойчивость к дезинфектантам



устойчивость к автоклавированию



устойчивость к маслам и бензину



защита от брызг



жесткость щетины



устойчивость к трению