
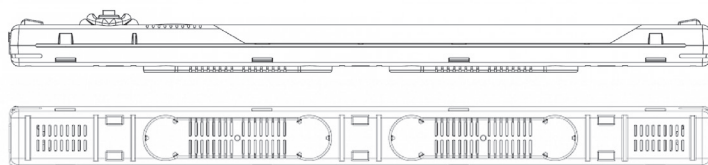


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ LDM

LDM-500	
Рабочее напряжение, В	AC/DC 24-265
Подключение	Пружинная клемма
Управление	Выключатель
Температура хранения/эксплуатации	-30...-70
Монтаж/Крепление	Магниты/клипсы
Габаритные размеры (ШВГ), мм	357.4 x 32 x 35.5
Потребляемая мощность, Вт	4
Спектр излучения / цветовая температура, К	Холодный белый / 6 500
Тип источника света / угол рассеивания, °	Светодиодный / 120
Срок службы, ч	50000
Время автоматического выключения, мин.	-
Материал корпуса	поликарбонат
<empty>	0,14
Класс защиты от поражения электрическим током	II (двойная изоляция)
Степень защиты	IP 20



EAC

