





ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ

GSV

GSV-2520

Потребляемая мощность, Вт	31,2
Воздушный поток, м3/ч	280
Срок службы	70000 ч
Рабочая температура, °C	-10...+70
Рабочее напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 118
Монтажный вырез, мм	223 x 223
Допустимая толщина панели, мм	≤ 3
Подшипник опоры крыльчатки	Подшипник качения
Вес, кг	1,36
Степень защиты	IP54
Уровень шума, дБ	59,5
Класс очистки воздуха	G3

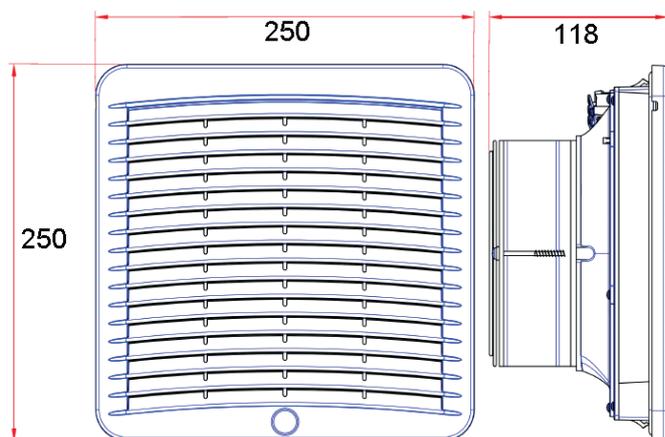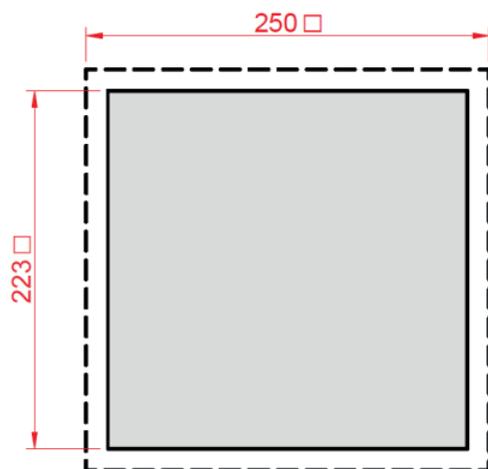

EAC

