


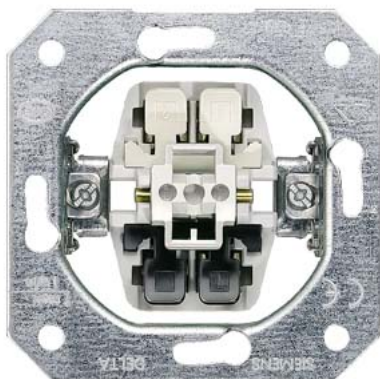

версия	
торговая марка изделия	DELTA
вид бытового выключателя / поворотный выключатель	нет
исполнение компоновки	Базовый элемент
конструкция исполнительного механизма	Выключатель с рычажком/клавишный переключатель
Общие технические данные	
тип выключателя	Переключатель на два положения
вид монтажа	крепление с помощью обжимной манжеты и винта
обработка поверхности	прочее
материал	прочее
напряжение питания	
рабочее напряжение / ном. значение	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	10 A
электричество	
коммутируемый ток / для люминесцентных ламп	10 A
Главная цепь	
рабочий ток / расчетное значение	10 A
появление	
внешний вид	не относится
цвет	прочие
Подробнее	
компонент изделия	
• поле для надписей	нет
• сигнальный контакт	нет
• нажимной выключатель	нет
характеристика изделия / безгалогенный	да
число	
число управляющих переключателей	1
связи	
исполнение разъема питания	Штепсельный зажим
Механическая конструкция	
высота	70 mm
вид креплений	Скрытая прокладка

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA2156>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA2156>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2156

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>