


inforce

Профессионально. Надежно

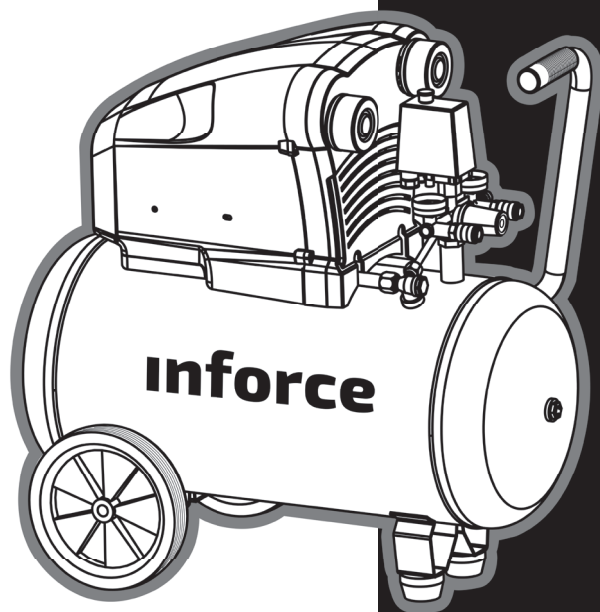

Инструкция

Безмаслянный компрессор

ОСХ-24L 04-06-32, ОСХ-50L 04-06-33



inforce

Inforce – бренд компании ВсеИнструменты.ру
За качество отвечаем!

2015

С 2015 года на рынке инструментов



Создан на основе пожеланий пользователей

5

5 этапов контроля качества



Инструмент для профессионалов

3D

3D-гарантия с уникальными условиями

Ви^{ру}

Обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

География бренда

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании. Прежде чем начать выпуск продукции, проводится строгий отбор и аудит предприятий специалистами ВсеИнструменты.ру. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.





этапов контроля качества Inforce

Старт.....

Аудит завода и заказ тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Inforce и фокус-группой (эксперты, мастера и др.). Если результат положительный, заказ партии товара

2

Контроль на производстве: по-операционный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Inforce

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Inforce

.....**Финиш**

Товар отправляется на продажу

Собственная лаборатория качества Inforce

2017

год открытия нашей лаборатории

750

квадратных метров занимают склад и испытательные помещения

400

товарных единиц ежемесячно проходят входной контроль

50

товарных единиц проходят предпродажную подготовку – собираются, доукомплектовываются

30

новинок в течение месяца проходят сложное многоэтапное тестирование

Уникальные факты



Сотрудники работают не только в России, но и за границей – они контролируют производство на заводах партнерах



Технику дополнительно тестируют на реальных строительных объектах и в действующих мастерских



Специалисты лаборатории разрабатывают технические задания, по которым создаются новинки Inforce

Содержание

Комплектация.....	2
Краткое описание.....	2
Общий вид и основные компоненты.....	3
Технические характеристики.....	3
Подготовка к пуску.....	4
Эксплуатация и регулировка.....	4
Меры предосторожности.....	5
Техническое обслуживание.....	5
Неисправности и способы устранения.....	6
Схема и перечень деталей.....	8

Следует сохранить данное руководство по эксплуатации.

Комплектация

Воздушный компрессор.....	1 шт.
Воздушный фильтр OCX-24L 04-06-322.....	1 шт.
Воздушный фильтр OCX-50L 04-06-331.....	2 шт.
Резиновая прокладка.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

Краткое описание

Данный воздушный компрессор имеет новейшее конструктивное исполнение и объединяет в себе компактные габариты, небольшой вес, простоту управления, высокую безопасность и низкий уровень шума.

Может применяться в машиностроении, химической промышленности, при окраске пульверизацией и декоративной отделке, а также для профессиональной окраски в системах автоматического управления и других сферах, в которых используется сжатый воздух.

Технические характеристики

Модель	ОСХ-24L	ОСХ-50L
Мощность, кВт/л.с.	1,1	1,8
Напряжение, В	230	
Частота, Гц	50	
Тип двигателя	поршневой коаксиальный (прямой привод)	
Номинальная частота вращения, об./мин	2 850	
Производительность на входе	220	325
Емкость бака, л	24	50
Диаметр выпускного отверстия, дюйм	1/4	
Вес нетто, кг	24,5 кг.	35,4 кг.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и комплектность.

Подготовка к пуску

Место, где установлен компрессор, должно быть чистым, сухим и хорошо вентилируемым.

Колебания напряжения питания не должны превышать $\pm 5\%$ от номинального значения.

Эксплуатация и регулировка

1. При нормальной работе компрессор управляется посредством реле давления. При увеличении давления до максимума компрессор автоматически остановится и перезапустится при уменьшении давления до минимума. Номинальное давление отрегулировано на производстве. Его не следует необдуманно изменять. При отключении двигателя следует освободить сжатый воздух, оставшийся в выпускной трубе, через выпускной клапан, расположенный под выключателем. Это необходимо сделать перед повторным запуском, иначе двигатель будет поврежден. Номинальное давление можно отрегулировать, повернув регулировочный винт выключателя (рис. 3).
2. Выходное давление сжатого воздуха можно отрегулировать соответствующим клапаном. Чтобы увеличить или уменьшить давление, следует потянуть регулировочную рукоятку клапана и повернуть по часовой или против часовой стрелки (см. рис. 3).
3. Если нужно остановить запущенный компрессор, следует установить рукоятку реле давления в отключенное положение.



Меры предосторожности

1. Перед пуском компрессора сначала необходимо убрать заглушки, установить воздушные фильтры.
2. Запрещается откручивать соединительные детали, когда резервуар находится под давлением.
3. Запрещается разбирать электрические компоненты, не вытащив вилку из розетки.
4. При регулировке предохранительного клапана необходимо проявлять предельную осторожность.
5. Запрещается подключать компрессор к источникам со слишком высоким или слишком низким питанием.
6. Не следует вытаскивать вилку из розетки, чтобы отключить компрессор. Вместо этого следует перевести рукоятку в положение отключения.
7. Если выпускной клапан не срабатывает при остановке двигателя, следует немедленно найти причину, чтобы не повредить двигатель.
8. После использования извлечь вилку из розетки питания и открыть выпускной клапан.

Техническое обслуживание

1. Каждые 60 рабочих часов открывать дренажный кран в нижней части баллона, чтобы слить конденсат.
2. Через каждые 100 часов работы необходимо очищать картер, воздушный фильтр, а также проверять исправность предохранительного клапана и манометра.

Неисправности и способы устранения

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Двигатель не работает, работает слишком медленно или перегревается	1. Неисправность линии питания или неправильное напряжение 2. Шнур питания слишком тонкий или слишком длинный 3. Неисправность реле давления 4. Неисправность двигателя 5. Заедание главного компрессорного узла	1. Проверить линию 2. Заменить провод 3. Отремонтировать или заменить 4. Отремонтировать или заменить 5. Проверить и починить
Заклинивание главного компрессорного узла	1. Движущиеся детали оплавилась 2. Движущиеся детали повреждены или заклинили из-за попадания постороннего предмета	1. Проверить коленчатый вал, подшипник, соединительный стержень, поршень, кольцо поршня и т.д. При необходимости заменить

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Давление недостаточно или производительность насоса снижена	1. Двигатель работает слишком медленно 2. Воздушный фильтр закупорился 3. Утечка из предохранительного клапана 4. Утечка из выпускной трубы 5. Уплотнительная прокладка повреждена 6. Пластина клапана повреждена, отложение сажи или закупорка 7. Кольцо поршня и цилиндр изношены или повреждены	1. Проверить и исправить 2. Очистить или заменить картридж 3. Проверить и отрегулировать 4. Проверить и починить 5. Проверить и заменить 6. Заменить и очистить 7. Отремонтировать или заменить

Условия гарантии

Силовая техника Inforce

Гарантийный ремонт и диагностика осуществляются при соблюдении следующих условий

- Наличие гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера оборудования и даты продажи, с подписью покупателя и штампом торгового предприятия.
- Предоставление неисправного оборудования в чистом виде с полной комплектацией.
- Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне (2 года со дня продажи или 300 моточасов для генераторной техники).

Обращаем ваше внимание на то, что при получении и оплате заказа покупатель в присутствии сотрудника компании обязан проверить внешний вид изделия на предмет отсутствия физических дефектов (царапин, трещин, сколов и т.п.) и полноту комплектации. Проверка осуществляется под подпись покупателя. После получения товара претензии по этим вопросам не принимаются

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях

1. На оборудование, серийный номер которого не разборчив или изменен.
2. Был произведен самостоятельный ремонт, разборка, чистка и смазка оборудования в гарантийный период, не требуемые инструкцией по эксплуатации.
3. На оборудование, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению.
4. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.
5. На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход оборудования из строя.
6. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению.

7. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина, топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы и системы впрыска.
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей.
9. Использование моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливopоводов или топливного бака.
10. На недостатки оборудования, возникшие вследствие эксплуатации с неустранимыми иными недостатками.
11. На недостатки оборудования, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
12. На естественный износ оборудования и комплектующих в результате интенсивного использования.
13. Гарантия не распространяется на такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в инструкции по эксплуатации.
14. Предметом гарантии не является неполная комплектация оборудования, которая не была выявлена клиентом при покупке оборудования.
15. Произошел износ расходных материалов или комплектующих, к которым относятся: машинные масла, свечи зажигания, иные детали, срок годности которых ограничен.
16. Были нарушены условия эксплуатации, транспортировки или хранения.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: соединительные муфты, болты, гайки, курки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, воздушный и топливный фильтры, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, тросы, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для полуавтоматов, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, копья, фитинги, насадки, аккумуляторы и т.д.

Адреса сервисных центров

Москва

г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

+7 (800) 550-37-87 доб. 404

Пн. – пт.: 08:00 – 20:00

Сб. – вс.: 09:00 – 18:00

Гарантийный талон

inforce

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт www.vseinstrumenti.ru.

Гарантия 24 месяца

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи конечному покупателю.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца с удалением продуктов износа и пыли. Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства. В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать. Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона.
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер.
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период, не требуемых в руководстве по эксплуатации, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
4. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями руководства по эксплуатации или не по назначению.
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия.
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за собой выход из строя двигателя или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования.

На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся к техническому обслуживанию изделия.

9. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №3 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

3

Только честные отзывы от наших клиентов!

Антон ★★★★★

Я остался доволен покупкой: заказ номер 1904-207701-13939. Все что касается инструмента Inforce, все, что на сегодняшний момент приобретал, устраивает. Оптимальная цена и качество! Я вполне доволен. Все работает замечательно. Хотелось, чтобы Inforce расширил ассортимент.

Кирилл ★★★★★

Достоинства: качество изготовления, материал, форма ключа. Комментарий: реально откручивает то, что не открутить китайскими ключами за 100 р. Стоит своих денег

Рамазан Борисович ★★★★★

Покупал за возможность откручивать сорванные шлицы. Из нежных откручивал пробку спуска воздуха тормозов – повреждения нет. Трещотка обычная, нареканий нет. В кейсе ключи сидят крепко.

Отзывы с сайта ВсеИнструменты.ру



INFORCE_TOOLS

Сканируйте визитку
и следите за новостями
Inforce в инстаграме



Вы можете заказать
инструмент марки
Inforce на сайте vsein-
strumenti.ru
8 800 333-83-28