



**Modell/Model/Модель: RK-1M; RK-1CR; RK-3CR**

**GB Operating/Safety Instructions**

**Plaster Gun**

**RU Инструкция по эксплуатации и техническому  
обслуживанию**

**Пневмопистолет текстурный**



## ***Уважаемый покупатель!***

*Выражаем Вам признательность за выбор и приобретение изделия, отличающегося высокой надежностью и эффективностью в работе. Мы уверены, что наш пневматический инструмент будет надежно служить Вам в течение многих лет.*

*При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. При этом изображенные или рекомендованные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие гарантийного талона. Приобретая пневматический инструмент, на талоне должна присутствовать дата продажи, штамп магазина и разборчивая подпись продавца, а также подпись покупателя ознакомившегося с условиями гарантии.*

### **Общие правила безопасности при работе с пневматическим инструментом.**

**Внимание!**

Пневматический инструменты являются оборудованием повышенной опасности. Чтобы избежать травмы, возникновения пожара при использовании пневматического инструмента, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с пневматическим инструментом.

**СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!**

Содержите рабочее место чистым и хорошо освещенным.

Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.

Держите детей, и посетителей на безопасном расстоянии от работающих пневматических инструментов.

Не отвлекайтесь – это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

### **Личная безопасность**

Будьте внимательны, постоянно следите за тем что вы делаете, и используйте здравый смысл при работе с пневматическим инструментом. Не используйте пневматический инструмент, в то время как Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств, замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.

Используйте респиратор и очки при работе, по необходимости надевайте спецодежду.

### **Использование пневматического инструмента**

Храните пневматический инструмент вне досягаемости детей и других людей не имеющих навыков работы. Пневматические инструменты опасны в руках пользователей не имеющих навыков.

Вовремя проводите необходимое обслуживание пневматического инструмента. Любое изменение или модификация запрещается, так как это может привести к поломке пневматического инструмента и/или травмам.

Регулярно проверяйте регулировки пневматического инструмента, а также на отсутствие деформаций рабочих частей, поломки частей, а также состояния пневматического инструмента, которые могут влиять на неправильную работу. Если есть повреждения, отремонтируйте пневматический инструмент перед началом работ. Много несчастных случаев вызваны плохим обслуживанием пневматического инструмента. Составьте график периодического сервисного обслуживания вашего пневматического инструмента.

### **Обслуживание**

Обслуживание пневматического инструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом или в уполномоченных сервисных центрах. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки пневматического инструмента и травматизма.

При обслуживании пневматического инструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке пневматического инструмента или травмам.

### **Краткое описание**

Текстурный пневмопистолет служит для нанесения на стены различных строительных смесей: грунтовок, шпаклевки, фактурной краски, декоративной штукатурки, жидких хлопковых обоев.

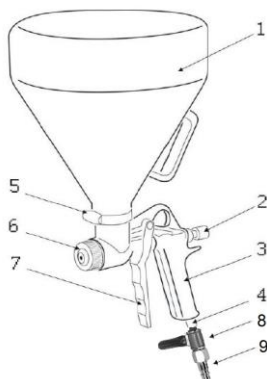


рисунок 1

1. Емкость
2. Регулятор воздушного потока
3. Корпус пневмопистолета (рукоятка)
4. Соединение крана с ручкой корпуса 1/4"
5. Хомут ленточный (крепление емкости к корпусу)
6. Сопло сменное (комплект 2,5мм, 3мм, 4мм, 6мм, 8мм)
7. Рычаг подачи строительной смеси
8. Кран подачи воздуха (шаровый с выходом M1/4")
9. Быстросъемный штуцер (рапид «папа» - F3/4")

- Одеть ленточный хомут на нижнюю часть емкости.
- Емкость для строительной смеси установите на корпус с уплотнительным резиновым кольцом и выберите поворотом удобное Вам положение рукоятки емкости.
- Затяните отверткой ленточный хомут.
- Несколько витков фум-ленты сделайте на резьбовой части шарового крана.
- Закрутите на кран переходник для быстросъемного соединения рапид, предварительно внутрь вложите 2 резиновых уплотнителя. Не прилагая сильного усилия затяните его ключом.
- Установите сопло с нужным диаметром отверстия и затяните специальной гайкой.
- Освободите скобу рычага подачи строительной смеси.
- Поверните рукоятку крана поперек линии соединения пневмопистолета с шлангом.
- Подключите шланг с быстросъемным соединением типа «рапид».
- Регулятором воздушного потока установите значение необходимое для состава смеси.

### **Правильное использование**

- Для работы с текстурным пневмопистолетом применяйте рекомендованные смеси.
- Не следует использовать текстурный пневмопистолет для распыления легковоспламеняющихся веществ.
- Не следует чистить текстурный пневмопистолет легко воспламеняющимися растворителями с температурой вспышки ниже 21 градусов.
- Для лучшего результата по необходимости используйте жидкий силикон нанося его на внутреннюю поверхность емкости.

### **Перерыв в работе для очистки пневмопистолета**

- Наполните емкость водой или растворителем. Допускается использование растворителей только с температурой вспышки не ниже 217°С.
- Распылите растворитель или воду, направив струю в какую-нибудь емкость или на ветошь. Убедитесь, что форсунка очистилась и жидкость выходит без изменения цвета.
- Отвинтите крышку крепления сопла и очистите внутри все детали.
- Протрите внешнюю поверхность краскопульта тряпкой, смоченной в растворителе или воде.

### **Комплектация**

- Рукоятка (корпус) в сборе с краном, штоком, крышкой крепления сопла, форсункой – 1шт.
- Емкость для строительной смеси – 1шт.
- Хомут крепления емкости для строительной смеси к корпусу – 1шт.
- Сменные сопла (2,5мм; 3мм; 4мм; 6мм; 8мм) – 5шт.
- Переходник от крана на быстросъемное соединение «рапид» – 1шт.
- Уплотнитель переходника (резиновое кольцо) – 2шт.
- Фум-лента (опция) 5м на катушке – 1шт.
- Игла из проволоки для чистки форсунки и сопел.
- Инструкция – 1шт.
- Гарантийный талон – 1шт.

### **ВНИМАНИЕ!**

#### **Утилизация материалов** (Пиктограмма перечеркнутой мусорной корзины)

Символ, представляющий собой перечеркнутый контейнер на колесах, означает, что вы должны знать и соблюдать местные нормативы по утилизации изделий данного типа.

Не избавляйтесь от указанного изделия таким же способом, как вы это делаете с бытовыми отходами. Необходимо поступать в соответствии с действующими местными нормативами. Оказывает вредное воздействие на окружающую среду, длительный период распада, поэтому должны быть утилизированы надлежащим образом.

### **Технические характеристики**

| Модель                              | RK-1M          | RK-1CR         | RK-3CR         |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Рабочее входное давление            | 3,5-6 бар      | 3,5-6 бар      | 3,5-6 бар      |
| Расход воздуха                      | 170-250 л/мин  | 170-250 л/мин  | 170-250 л/мин  |
| Объем емкости                       | 5200 мл        | 5000 мл        | 5000 мл        |
| Материал емкости (бачка)            | пластик        | пластик        | алюминий       |
| Диаметр сменного сопла              | 2,5-3-4-6-8 мм | 2,5-3-4-6-8 мм | 2,5-3-4-6-8 мм |
| Дополнительно установлен в рукоятку | Шаровый кран   | Шаровый кран   | Шаровый кран   |
| Тип пневматический инструмента      | «Мастер»       | «Профи»        | «Профи»        |
| Вес                                 | 1,19 кг        | 1,22 кг        | 1,31 кг        |

### Техническое обслуживание и срок службы

Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

Регулярно очищайте отверстия на корпусе, форсунку и рабочее сопло от грязи и пыли.

Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тряпкой.

При соблюдении вышеуказанных рекомендаций срок службы составляет 3 года с момента передачи конечному потребителю.

### Гарантийные обязательства

На электрические пневматические инструменты распространяется согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне.

### График технического обслуживания

| Дата обслуживания | Выполненные работы |  |
|-------------------|--------------------|--|
|                   |                    |  |
|                   |                    |  |
|                   |                    |  |
|                   |                    |  |
|                   |                    |  |