


Распределительные щиты серии **C** для IT, IP40 навесной

С появлением новых технологий растет спрос на размещение мультимедийного оборудования в распределительном щите. Мы адаптировали наши стандартные продукты к потребностям требовательных пользователей.

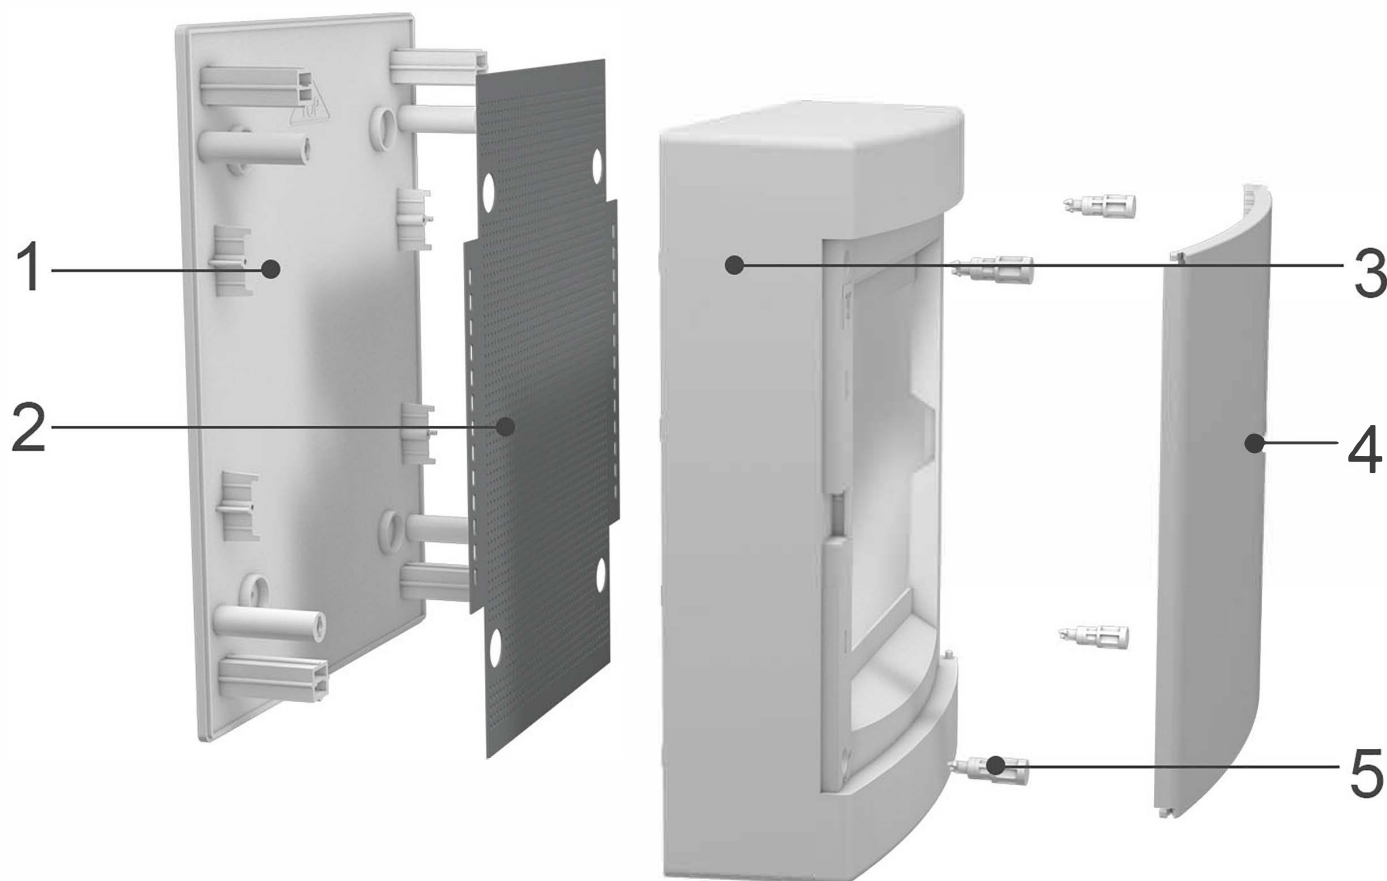

1. Основание
2. Монтажная плата
3. Передняя панель
4. Дверь
5. Пластиковые винты


Материал основания: ABS , цвет: RAL 9003
Испытание нагретой проволокой: 650°C
Материал двери: ABS, цвет: белый
Держатель шины: самозатухающий материал
Испытание нагретой проволокой: 960°C
Температура эксплуатации: -25°C / +60°C
Номинальное напряжение: AC 400V
Не содержит галогенов

Распределительные щиты серий Е и F для IT, IP30

встраиваемые

Электроснабжение и хранение ИТ-оборудования с простотой, функциональностью и дизайном. Распределительные щиты для скрытого монтажа ИТ-оборудования полностью оснащены всеми необходимыми аксессуарами, не занимают много места, они оптически отделены и в сочетании с нашими стандартными корпусами для энергетического оборудования обеспечивают удобное, простое и уникальное решение.

Благодаря специальным горизонтальным соединителям СВН и вертикальным соединителям СВВ распределительные щиты могут подключаться бок о бок или один над другим, в зависимости от потребностей пользователей и конфигурации объекта.

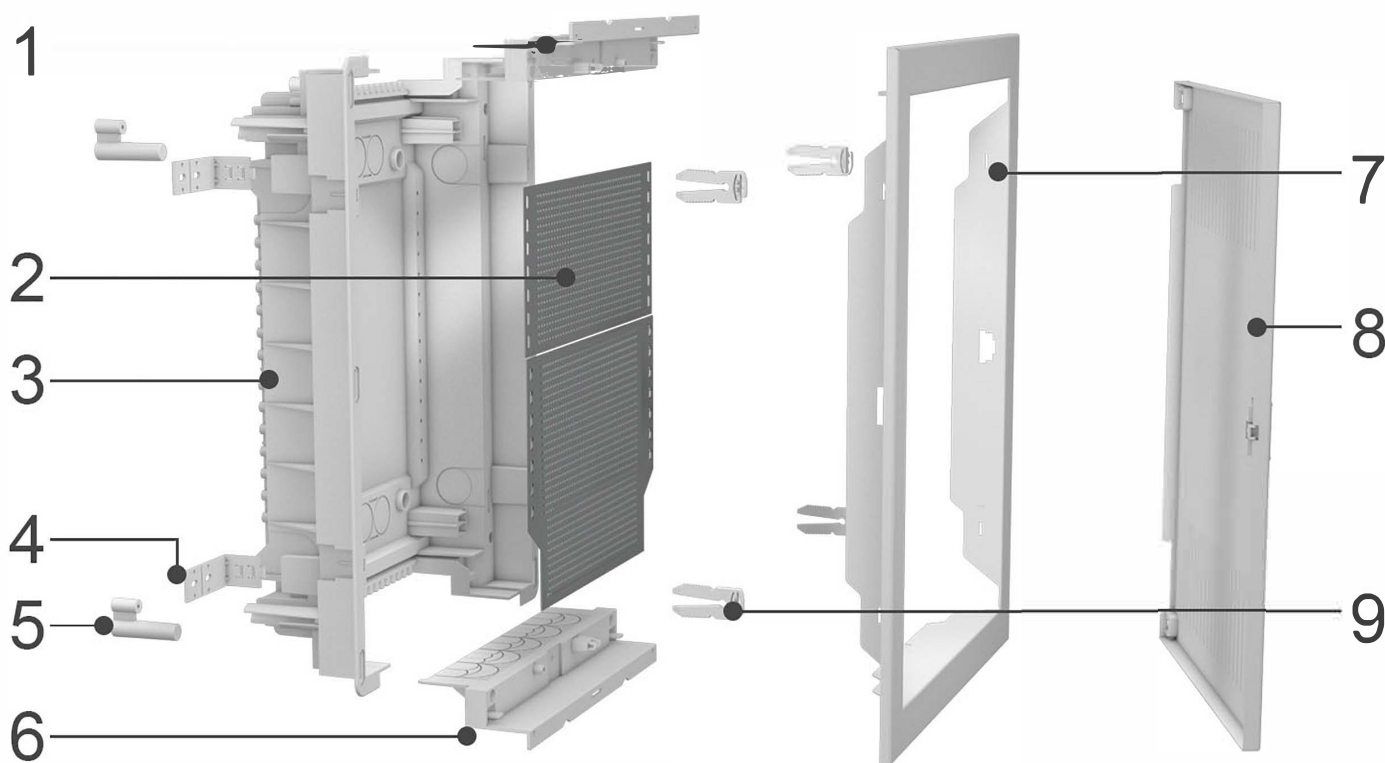


1. Съемная часть
2. Монтажная плата
3. Основание
4. Монтажные петли для установки в кирпичных стенах
5. Зажимы для установки в пустотелых стенах (KNAUF)
6. Съемная часть
7. Рамка
8. Дверь
9. Пластиковые винты для крепления рамки к основанию

Материал основания: ABS, цвет: RAL 9003
Испытание нагретой проволокой: 650°C / 850°C
Материал двери: металл, цвет: белый
Держатель шины: самозатухающий материал
Испытание нагретой проволокой: 960°C
Температура эксплуатации: -25°C / +60°C
Номинальное напряжение: AC 400V
Не содержит галогенов

Распределительные щиты COMBO для ИТ/энергетики IP30

встраиваемые

Встраиваемые щиты для скрытого монтажа серии COMBO сочетают в себе энергетическое и ИТ-оборудование с возможностью размещения всего в одном изделии. Существует 6 различных моделей, начиная с 3-рядного корпуса, содержащего 1 ряд для модульного оборудования и 2 монтажные пластины для ИТ-оборудования, до 5-рядного корпуса, содержащего 3 ряда для модульного оборудования и 2 ряда, полностью покрытых монтажной пластиной для ИТ-оборудования. Такое решение экономит пространство и способствует повышению комфорта жилья.

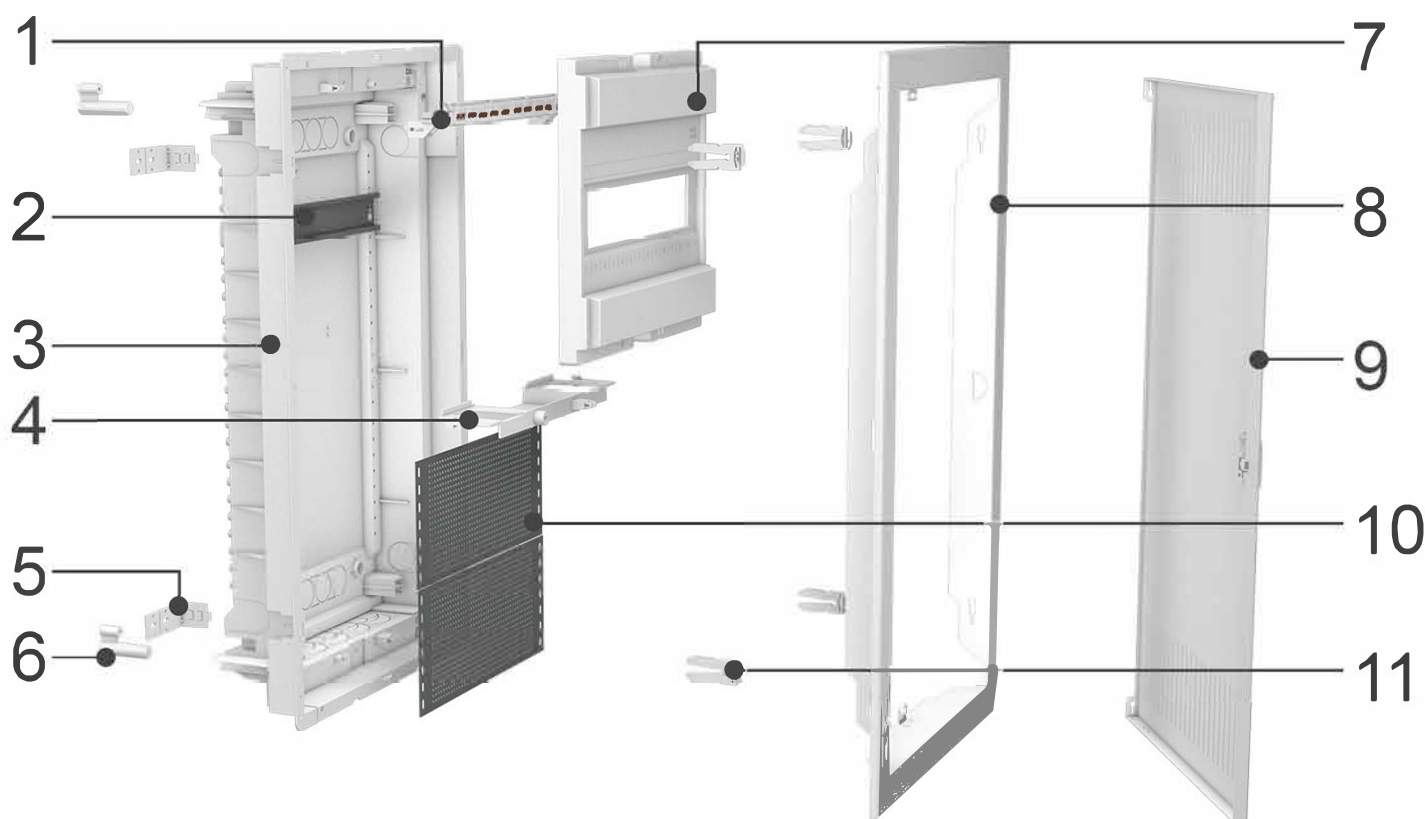

1. Изолированная шина
2. DIN-рейка
3. Основание
4. Перегородка со встроенной розеткой
5. Монтажная скоба для установки в кирпичные стены
6. Монтажный зажим для установки в пустотелые стены (KNAUF)
7. Передняя панель
8. Рамка
9. Дверь
10. Монтажная плата
11. Пластиковый соединитель рамки и базы

Материал основания: ABS, цвет: RAL 9003

Испытание нагретой проволокой: 6 / / 850 /
: , :

: хающий материал

Испытание нагретой проволокой: 960°C

Температура эксплуатации: -25°C / +60°C

Номинальное напряжение: AC 400V

Не содержит галогенов

Распределительные щиты серии IT C



N24CW IT

Тип:
IP 40  In 63A

Габариты:
361 x 287 x 112



N36CW IT

Тип:
IP 40  In 63A

Габариты:
485 x 287 x 112



N48CW IT

Тип:
IP 40  In 63A

Габариты:
653 x 287 x 112



N2x18CW IT

Тип:
IP 40  In 63A

Габариты:
361 x 396 x 112



N3x18CW IT

Тип:
IP 40  In 63A

Габариты:
526 x 396 x 112



N4x18CW IT

Тип:
IP 40  In 63A

Габариты:
655 x 396 x 112

Распределительные щиты серии **IT E**



U24E IT

Тип:
IP 30  **In 63A**

Габариты:
442 x 346 x 92



U36E IT

Тип:
IP 30  **In 63A**

Габариты:
592 x 346 x 92



U48E IT

Тип:
IP 30  **In 63A**

Габариты:
717 x 346 x 92



U60E IT

Тип:
IP 30  **In 63A**

Габариты:
842 x 346 x 92

Распределительные щиты **IT F**



U24F IT

Тип:
IP 40  **In 63A**

Габариты:
442 x 346 x 92



U36F IT

Тип:
IP 40  **In 63A**

Габариты:
592 x 346 x 92

Распределительные щиты серии **COMBO**



U36 3/1 E

Тип:
IP 30  **In 63A**

Габариты:
592 x 346 x 92

Количество
модулей: **12+2**



U48 4/1 E

Тип:
IP 30  **In 63A**

Габариты:
717 x 346 x 92

Количество
модулей: **12+2**

Количество шин PE/N:
2 x 10



U48 4/2 E

Тип:
IP 30  **In 63A**

Габариты:
717 x 346 x 92

Количество
модулей: **24+4**

Количество шин PE/N:
2 x 13

Распределительные щиты серии **COMBO**



U60 5/1 E

Тип: IP 30  In 63A	Габариты: 842 x 346 x 92	Количество модулей: 12+2	Количество шин PE/N: 2 x 10
--	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------



U60 5/2 E

Тип: IP 30  In 63A	Габариты: 842 x 346 x 92	Количество модулей: 24+4	Количество шин PE/N: 2 x 13
--	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------



U60 5/3 E

Тип: IP 30  In 63A	Габариты: 842 x 346 x 92	Количество модулей: 36+6	Количество шин PE/N: 2 x 15
--	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Принадлежности



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПУСТЫХ МЕСТ, PP

**стандартные принадлежности для серии COMBO*



СТАНДАРТНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА, IS30

**стандартные принадлежности для серии COMBO*



ДВОЙНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА, IS60

**стандартные принадлежности для серии COMBO*



**ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА,
АВСТРАЛИЙСКИЙ СТАНДАРТ, IS30 AU**

**стандартные принадлежности для серии COMBO*



ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА БЕЗВИНТОВАЯ, IS 3/14 PE/N

**стандартные принадлежности для серии COMBO*



ЗАМОК С КЛЮЧОМ, LOCK E/F

**дополнительные принадлежности*



ЗАМОК С КЛЮЧОМ, LOCK C

**дополнительные принадлежности*

Accessories



ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ВСТРОЕННОЙ РОЗЕТКИ, PWS

**стандартные принадлежности для серии COMBO*



ПАТЧ-ПАНЕЛЬ, PP10

**дополнительные принадлежности*




ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ WI-FI РОУТЕРА, NWF

**дополнительные принадлежности*



ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА, DS 16-250

**дополнительные принадлежности*



МОНТАЖНАЯ ПЛАТА

**стандартные принадлежности*



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, СВ-Н

**дополнительные принадлежности*



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН – ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, СВ-В

**дополнительные принадлежности*