


# Щит распределительный IP40 встраиваемый

Встраиваемые распределительные щиты серии Е и серии F предназначены для применения внутри помещений с возможностью установки на пустотелых стенах (KNAUF). Основание одинаково для обеих серий и зависит от использования, оно может быть изготовлено как СТАНДАРТНОЕ (испытание нагретой проволокой до 650 градусов) для монтажа в стандартные кирпичные стены, так и ПРЕМИУМ (испытание нагретой проволокой до 850 градусов) для монтажа в пустотелые стены. Серия Е имеет металлическую раму и металлическую дверь с 5 различными моделями от 1 до 5 рядов. Серия F имеет пластиковую раму и пластиковую дверь, которая может быть прозрачной или белой с 3 различными моделями от 1 до 3 рядов.

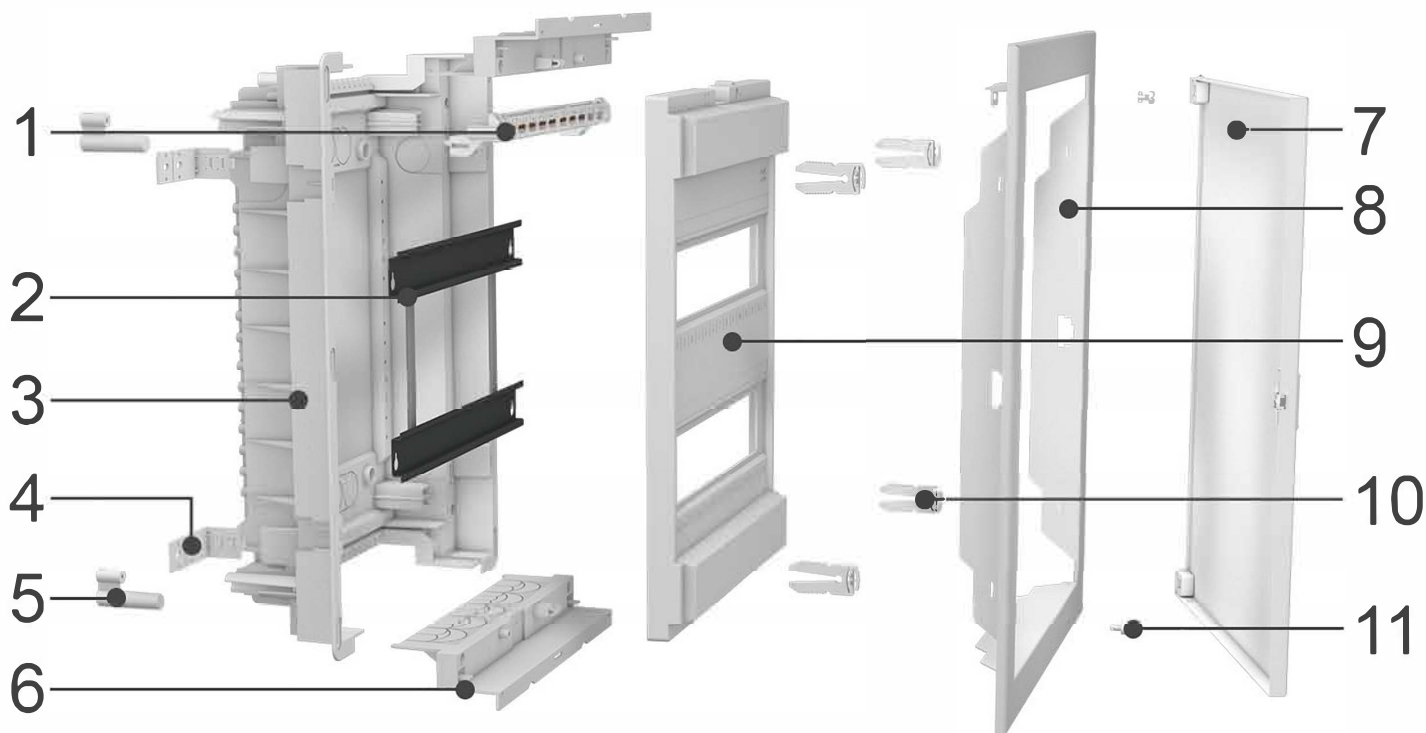

1. Изолированная шина
2. DIN-рейка
3. Основание
4. Монтажная скоба для кирпичных стен
5. Монтажный зажим для пустотелых стен (KNAUF)
6. Съемная часть
7. Дверь
8. Рамка
9. Передняя панель
10. Пластиковый соединитель рамки и основания
11. Пластиковый винт для монтажа передней панели

Материал основания: ABS, цвет: RAL 9003  
Испытание нагретой проволокой: 650°C/850°C  
Материал двери серии Е: металл, цвет: белый  
Материал двери серии F: PC, цвет: прозрачный или белый  
Держатель шины: самозатухающий материал  
Испытание нагретой проволокой: 960°C  
Температура эксплуатации: -25°C / +60°C  
Номинальное напряжение: AC 400V  
Соответствие стандартам: IEC 60670, IEC 62208  
Не содержит галогенов

# Преимущества серий **Е/Ф**

Компактная и практичная конструкция сокращает время и затраты на установку, обеспечивая больше места для кабелей, а также простое изменение положения дверного проема с левой или правой стороны.




Основание STANDARD  
(испытание нагретой  
проволокой 650 градусов.  
Для монтажа в кирпичных  
стенах.




Основание PREMIUM  
(испытание нагретой  
проволокой 850 градусов)  
для монтажа в пустотелых  
стенах.




Достаточно места для  
установки 12+2  
модулей в ряду




Легкое снятие верхней и  
нижней частей обеспечивает  
больше места для кабелей.



Благодаря соединенным  
DIN-рейкам  
манипулирование и  
монтаж оборудования  
значительно упрощаются.



Соединение между рамой и  
основанием с помощью  
пластиковых разъемов без  
использования винтов  
обеспечивает  
регулируемое соединение  
в соответствии с  
потребностями.



Возможность крепления  
кабелей с помощью  
кабельных стяжек.



Простая установка  
основания на стене с уже  
отмеченными линиями,  
которые отражают  
необходимые размеры для  
резки.

# Распределительные щиты серии **E**



## U 12 E

|                       |                       |                        |                     |                          |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Тип:                  | Габариты:             | Количество             | Кол-во шин          | Рассеиваемая             |
| <b>IP 40 □ In 63A</b> | <b>317 x 346 x 92</b> | модулей: <b>12 + 2</b> | <b>PE/N: 2 x 10</b> | мощность [Вт]: <b>31</b> |



## U 24 E

|                       |                     |                        |                     |                          |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Тип:                  | Габариты:           | Количество             | Кол-во шин          | Рассеиваемая             |
| <b>IP 40 □ In 63A</b> | <b>442x 346x 92</b> | модулей: <b>24 + 4</b> | <b>PE/N: 2 x 13</b> | мощность [Вт]: <b>40</b> |



## U 36 E

|                       |                       |                        |                     |                          |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Тип:                  | Габариты:             | Количество             | Кол-во шин          | Рассеиваемая             |
| <b>IP 40 □ In 63A</b> | <b>592 x 346 x 92</b> | модулей: <b>36 + 6</b> | <b>PE/N: 2 x 15</b> | мощность [Вт]: <b>50</b> |



## U 48 E

|                       |                       |                        |                     |                          |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Тип:                  | Габариты:             | Количество             | Кол-во шин          | Рассеиваемая             |
| <b>IP 40 □ In 63A</b> | <b>717 x 346 x 92</b> | модулей: <b>48 + 8</b> | <b>PE/N: 2 x 20</b> | мощность [Вт]: <b>60</b> |



## U 60 E

|                       |                       |                       |                     |                          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Тип:                  | Габариты:             | Количество            | Кол-во шин          | Рассеиваемая             |
| <b>IP 40 □ In 63A</b> | <b>842 x 346 x 92</b> | модулей: <b>60+10</b> | <b>PE/N: 2 x 30</b> | мощность [Вт]: <b>70</b> |

# Распределительные щиты серии **F**



## U 12 F

|                               |                                    |                                      |                                   |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Тип:<br><b>IP 40 □ In 63A</b> | Габариты:<br><b>317 x 346 x 92</b> | Количество<br>модулей: <b>12 + 2</b> | Кол-во шин<br>PE/N: <b>2 x 10</b> | Рассеиваемая<br>мощность [Вт]: <b>33</b> |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|



## U 24 F

|                               |                                    |                                      |                                   |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Тип:<br><b>IP 40 □ In 63A</b> | Габариты:<br><b>442 x 346 x 92</b> | Количество<br>модулей: <b>24 + 4</b> | Кол-во шин<br>PE/N: <b>2 x 13</b> | Рассеиваемая<br>мощность [Вт]: <b>48</b> |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|



## U 36 F

|                               |                                    |                                      |                                   |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Тип:<br><b>IP 40 □ In 63A</b> | Габариты:<br><b>592 x 346 x 92</b> | Количество<br>модулей: <b>36 + 6</b> | Кол-во шин<br>PE/N: <b>2 x 15</b> | Рассеиваемая<br>мощность [Вт]: <b>62</b> |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|

# Принадлежности



**ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПУСТЫХ МЕСТ, PP**

*\*стандартные принадлежности*



**СТАНДАРТНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА, IS30**

*\*стандартные принадлежности*



**ДВОЙНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА, IS60**

*\*дополнительные принадлежности*



**ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА,  
АВСТРАЛИЙСКОГО СТАНДАРТА, IS30 AU**

*\*дополнительные принадлежности*



**ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА БЕЗВИНТОВАЯ, IS 3/14 PE/N**

*\*дополнительные принадлежности*



**ЗАМОК С КЛЮЧОМ, LOCK E/F**

*\*дополнительные принадлежности*



**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, СВ-Н**

*\*дополнительные принадлежности*



**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, СВ-V**

*\*дополнительные принадлежности*