

ДАТЧИКИ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РКУ-1М

ТУ 27.12.24-007-17114305-2019

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Датчики реле РКУ-1М предназначены для контроля уровня токопроводящей жидкости и применяются в схемах релейной защиты и автоматики управления сливом и наполнением колодцев или резервуаров.

Комплект включает три датчика для одного реле - датчик минимального уровня, датчик максимального уровня и общий датчик (в случае металлических стенок резервуара датчик не требуется, провод от общего датчика соединяется непосредственно со стенками резервуара).




КОНСТРУКЦИЯ

Датчики реле РКУ-1М выполнены в виде пластмассовых цилиндров с размещенными внутри металлическими элементами.


Датчики ДУ-3 комплектуются соединительным проводом. Длина провода - 2 метра.

Датчики Sondas имеют зажимной винт для присоединения внешних проводников.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

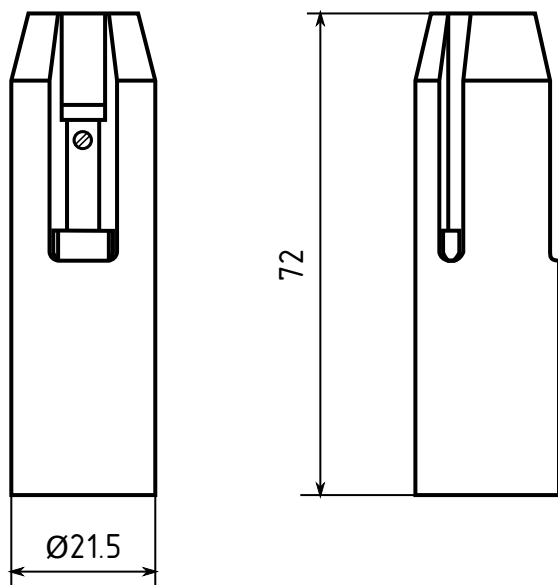

Датчик Sondas

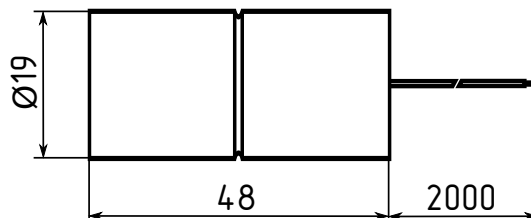

Датчик ДУ-3

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 2 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, но не более 2.5 лет со дня отгрузки потребителю.

При повреждении корпуса и контрольной наклейки претензии не принимаются.

Реле проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " _____ 20__

Представитель ОТК _____

М. П.