


ОЦИНКОВАННАЯ ТЕПЛИЦА

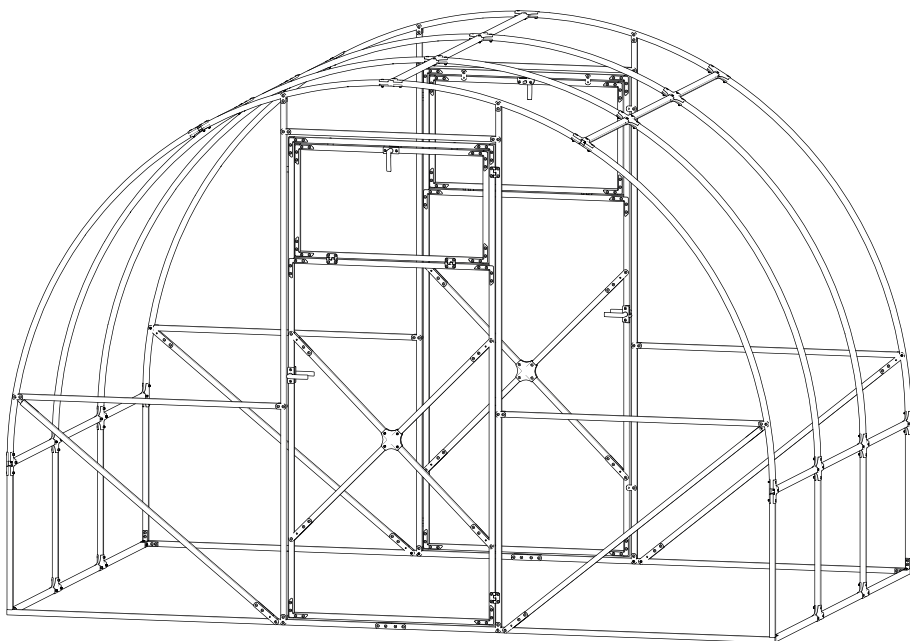

Производитель: Альтернатива-440
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 42/2
Тел. +7 (343) 383-48-77
Сот. +7 (922) 222-26-06
E-mail: alt440@bk.ru

Шириной 3 м.
шаг между дугами 0,65 м.


Комплектация профилей и фурнитуры

Номер	Наименование профиля, длина в мм.	Базовая часть	Удлинение
1	Основание торцевое, 1496 мм.	4 шт.	0
2	Стрингер, 1964 мм.	6 шт.	6 шт.
3	Стойка боковая, 546 мм.	8 шт.	6 шт.
4	Дуга, 1542 мм.	12 шт.	9 шт.
5	Стрингер короткий, 639 мм.	3 шт.	3 шт.
6	Стойка торцевая, 1964 мм.	4 шт.	0
7	Торцевая поперечина верхняя, 812 мм.	2 шт.	0
8	Торцевая поперечина нижняя, 1019 мм.	4 шт.	0
9	Стойка дверная, 1831 мм.	4 шт.	0
10	Поперечина дверная, 764 мм.	6 шт.	0
11	Поперечина форточки, 716 мм.	4 шт.	0
12	Стойка форточки, 428 мм.	4 шт.	0
13	Усиление торцевое, 1232 мм.	4 шт.	0
14	Усиление дверное, 511 мм.	8 шт.	0
15	Нижнее усиление, 1545 мм.	0	2 шт.
16	Верхнее усиление, 1642 мм.	2 шт.	3 шт.
17	Стойка верхнего усиления, 189 мм.	4 шт.	6 шт.

Номер	Фурнитура для теплицы	Базовая часть	Удлинение
1	Крестовина 	24 шт.	30 шт.
2	Кронштейн 	28 шт.	12 шт.
3	Угольник 75 (4 отв.) 	40 шт.	0
4	Пластина Л118 (4 отв.) 	40 шт.	20 шт.
5	Петля накладная ПН5-40 	8 шт.	0
6	Винт М5х30 	103 шт.	84 шт.
7	Саморез по металлу 4,2х13 	460 шт.	108 шт.
8	Саморез для поликарбоната 4х20 	180 шт.	40 шт.
9	Гайка М5 	103 шт.	84 шт.
10	Шайба с резинкой для поликарбоната 	180 шт.	40 шт.
11	Уголок 40х40х16 	8 шт.	0
12	Пластина Л38 (2 отв.) 	64 шт.	24 шт.
13	Ручка для двери (комплект) 	2 шт.	0
14	Ручка для форточки (комплект) 	2 шт.	0
15	Крючок ветровой для двери (комплект) 	2 шт.	0


Сборка основания

1

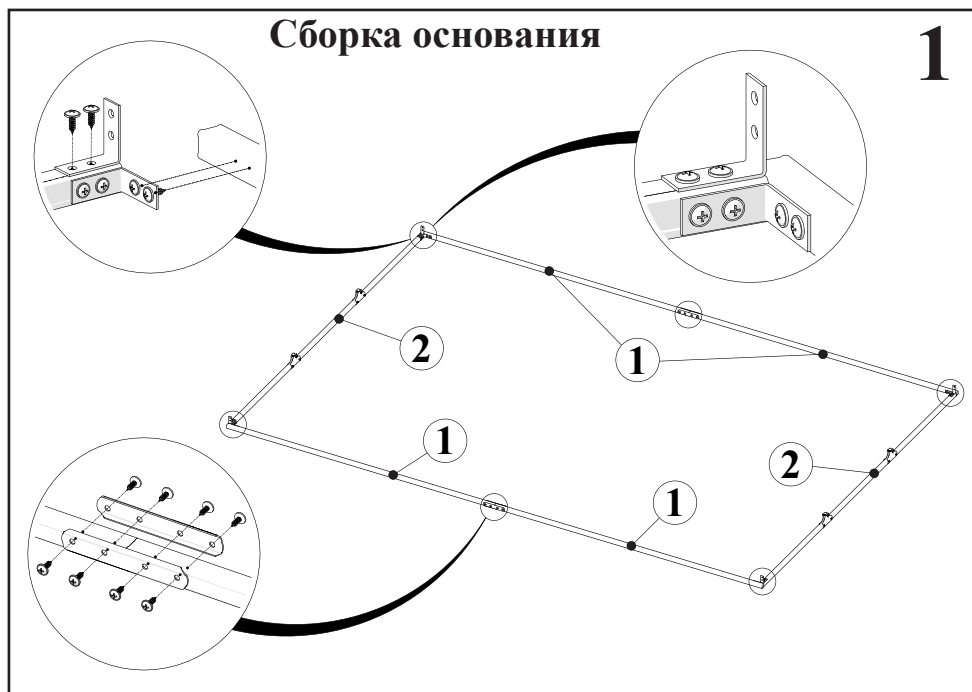


Сборка боковых стоек

2

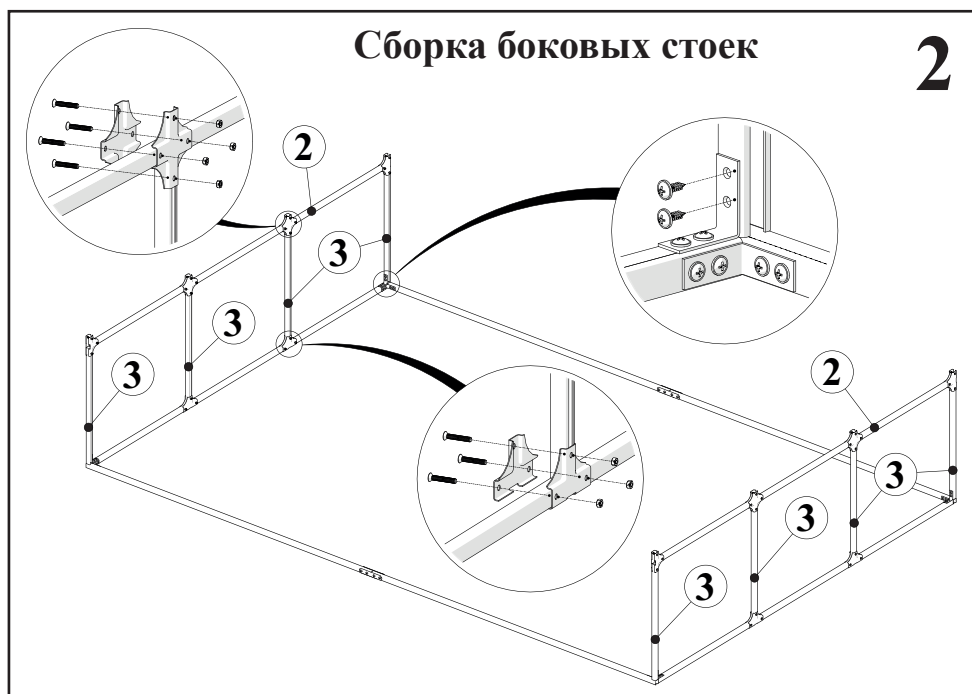


Сборка туннеля

3

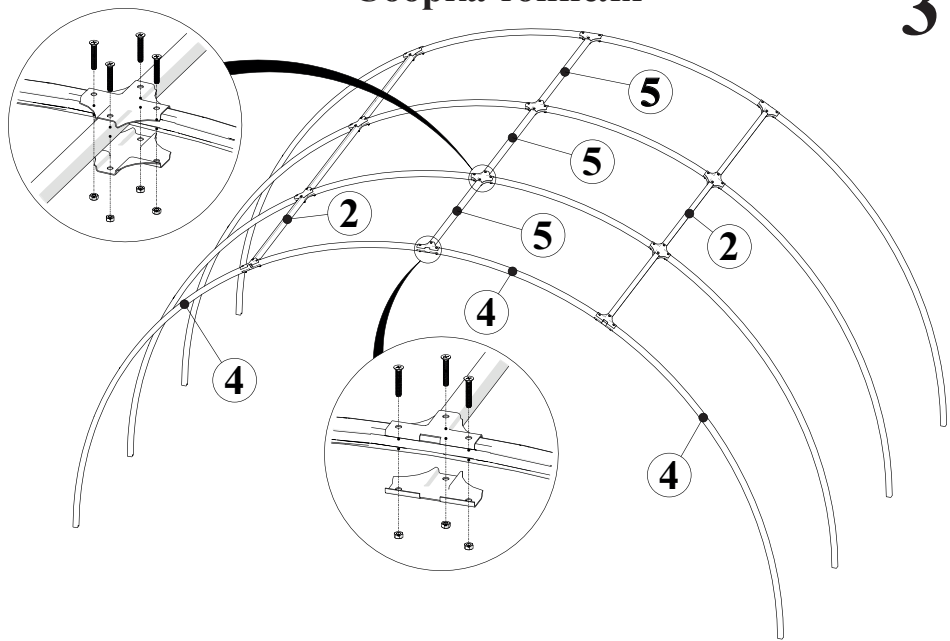


4




**Соединение туннеля
с основанием**


5

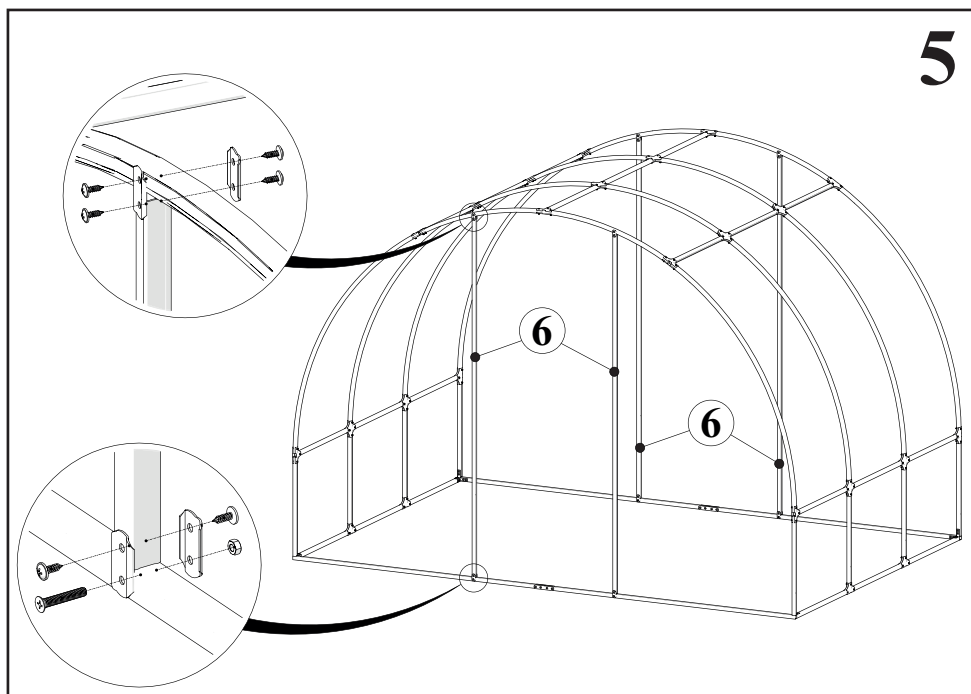


6


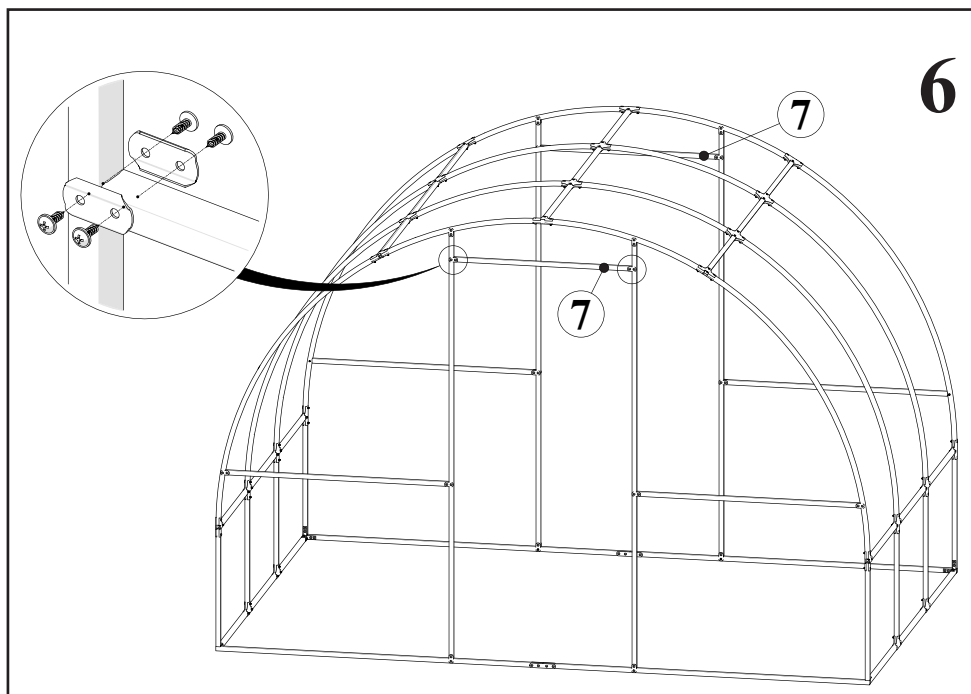


7

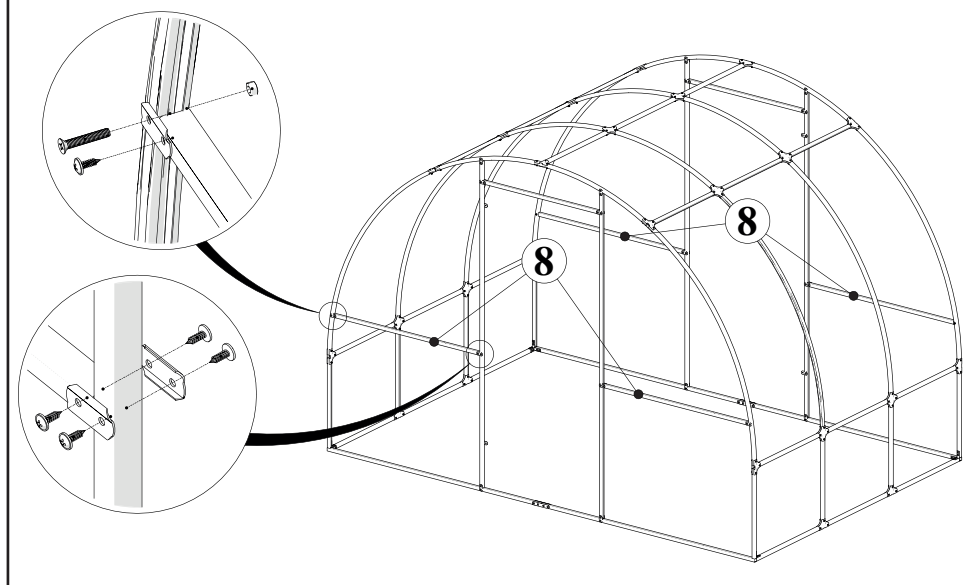


8

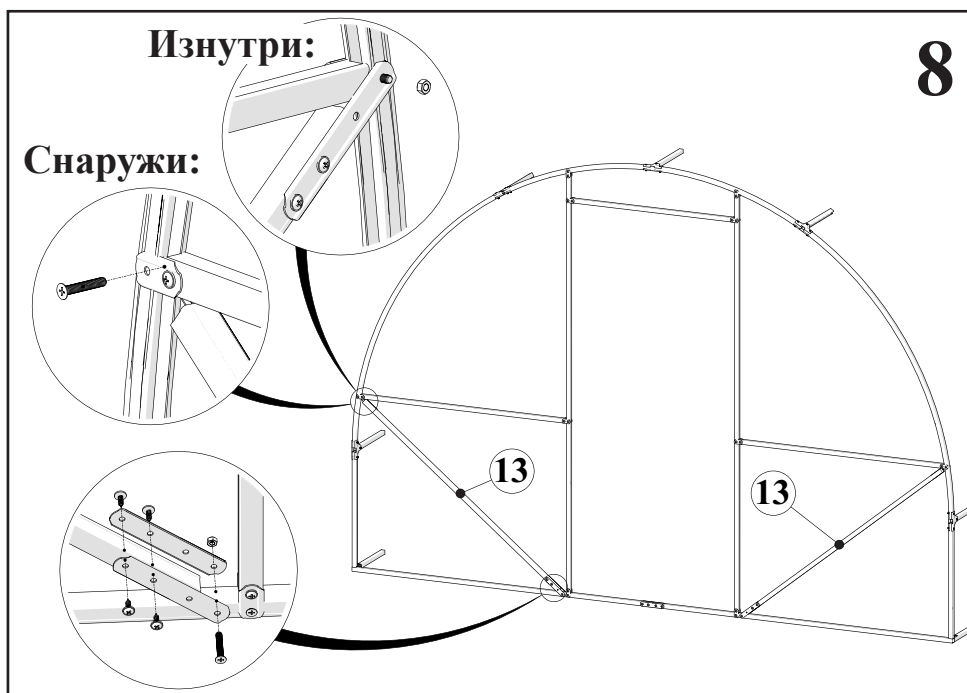


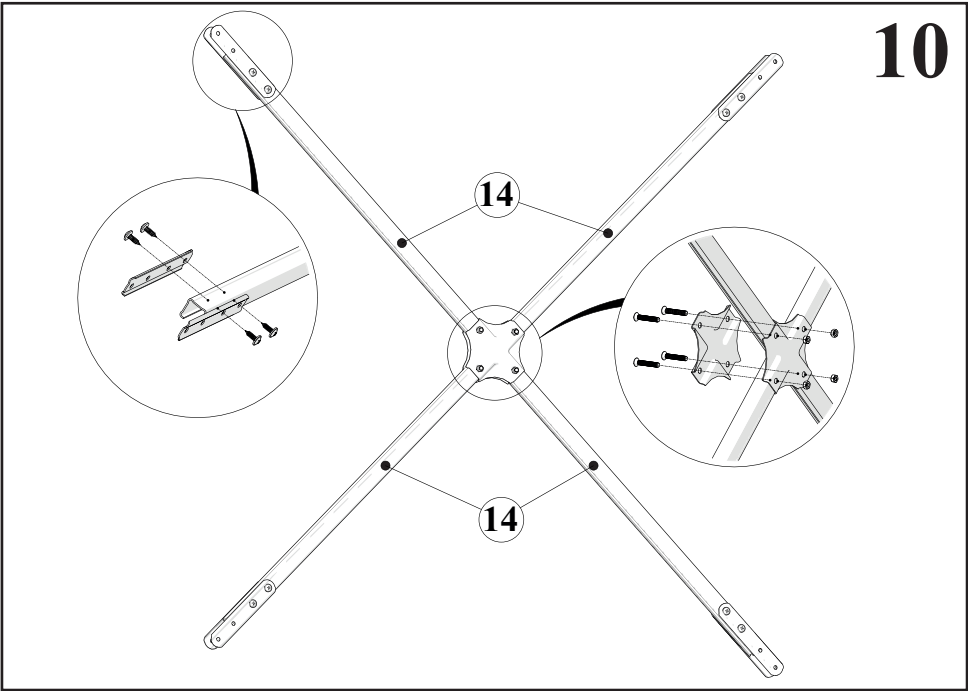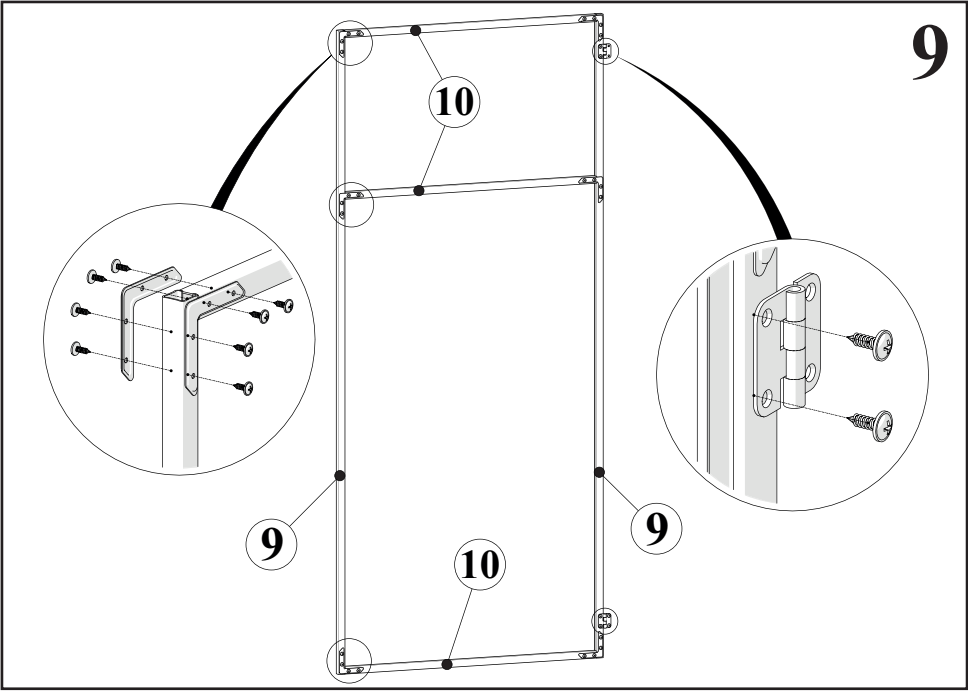


11

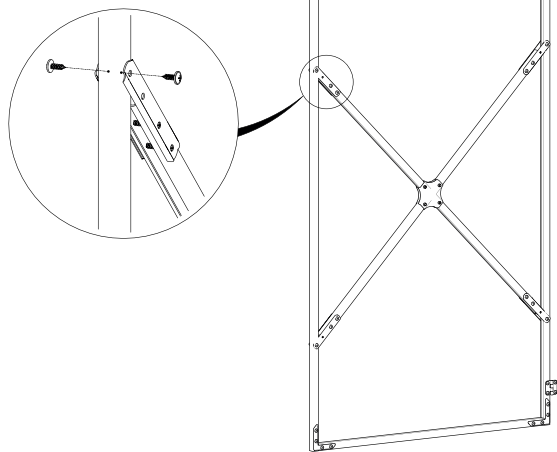


12

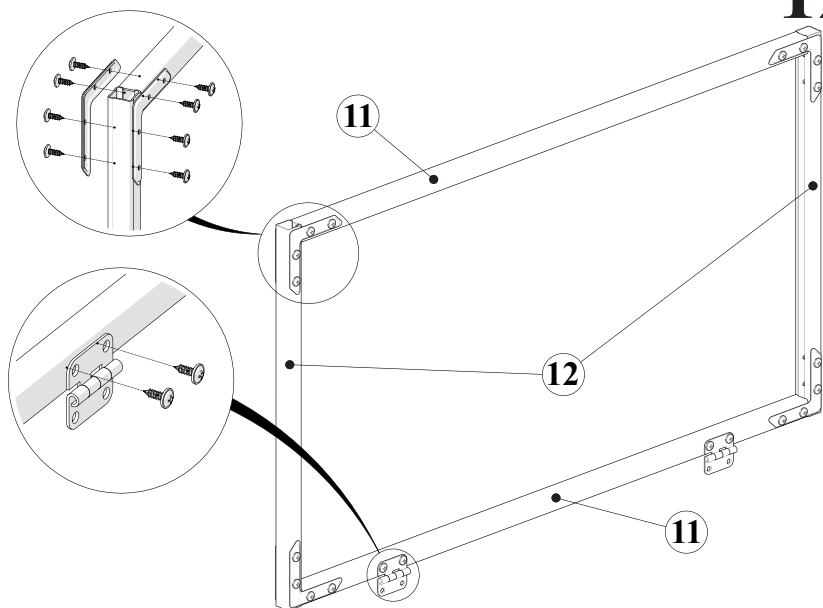

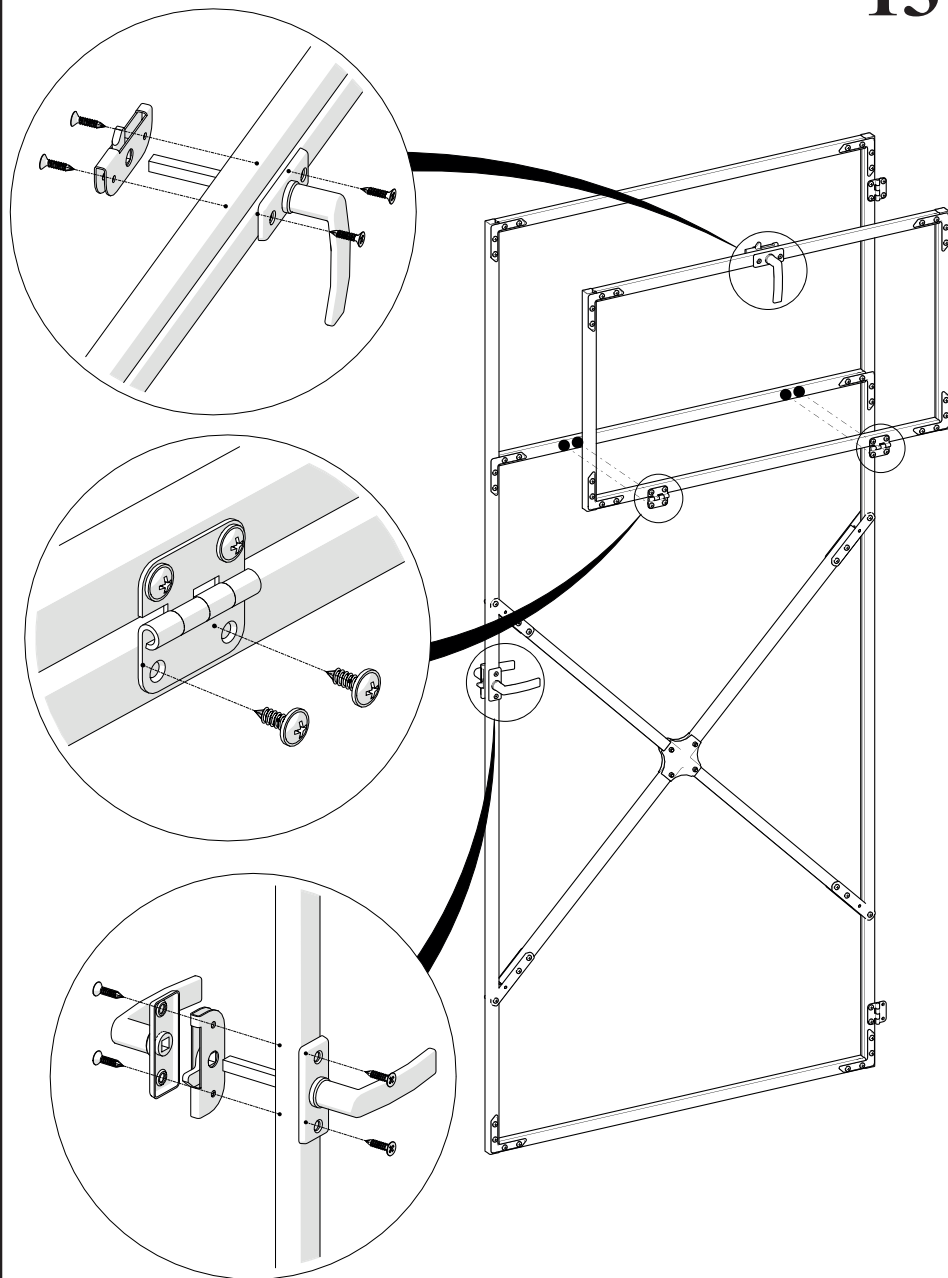


14

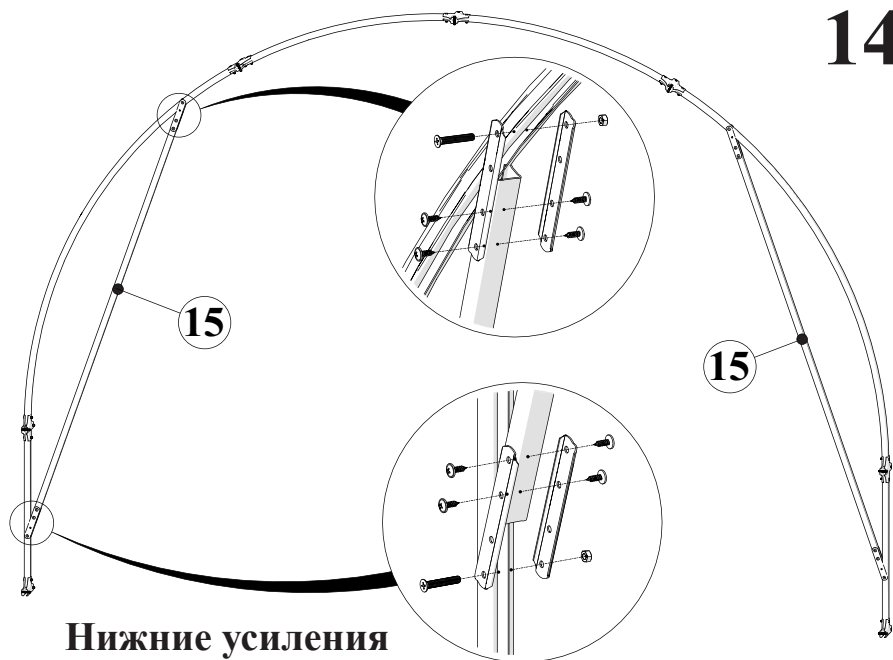


Нижние усиления

15

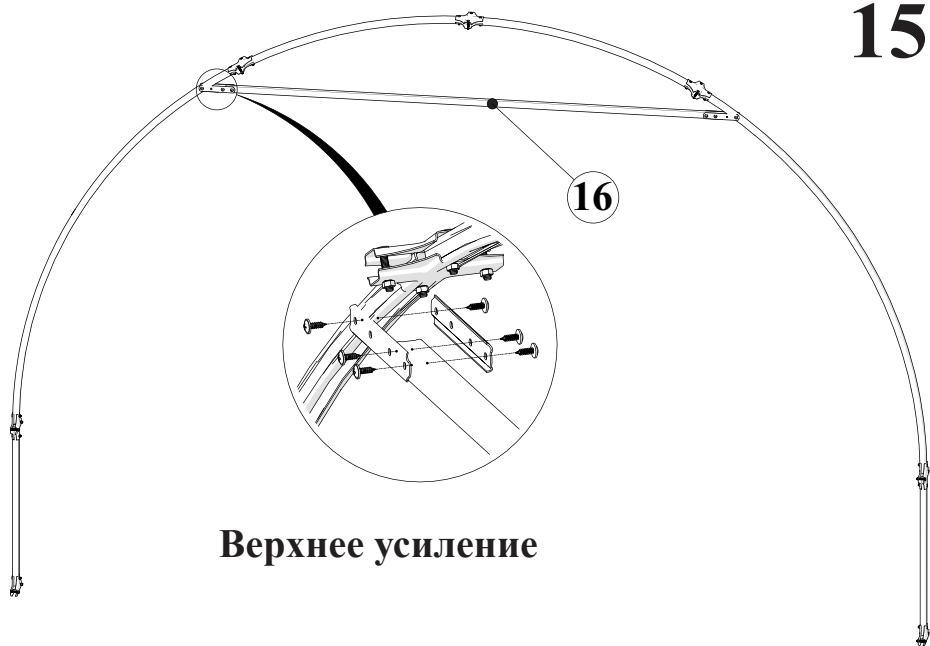


Верхнее усиление

16

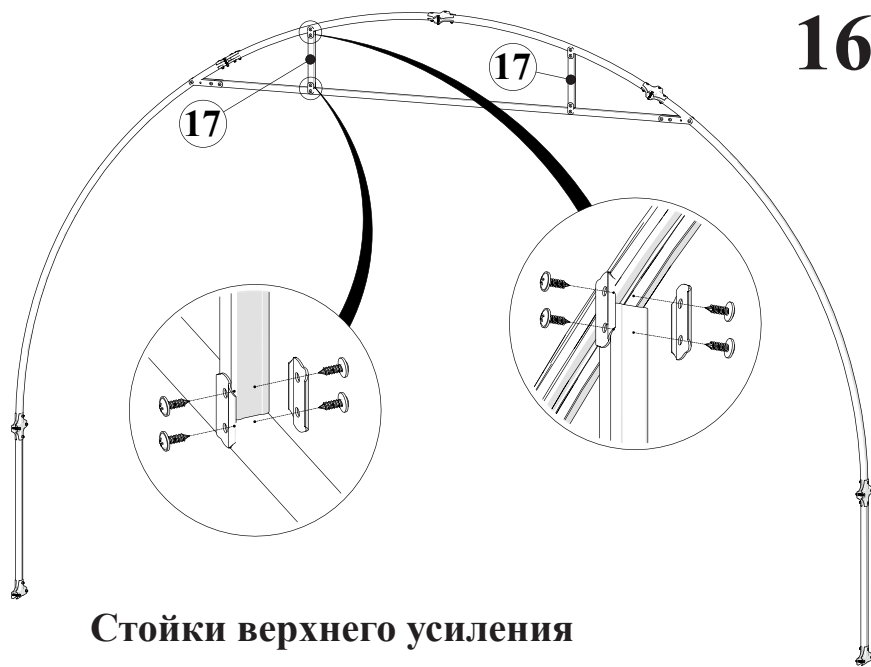


Стойки верхнего усиления


17

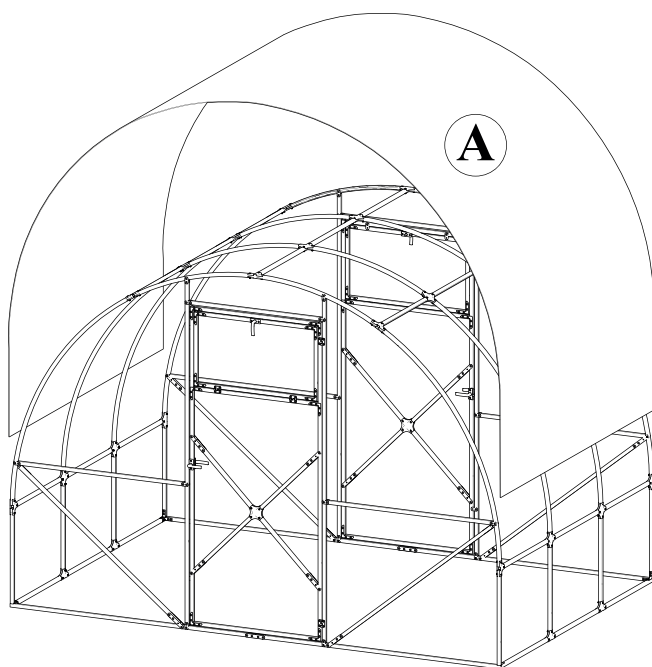


18

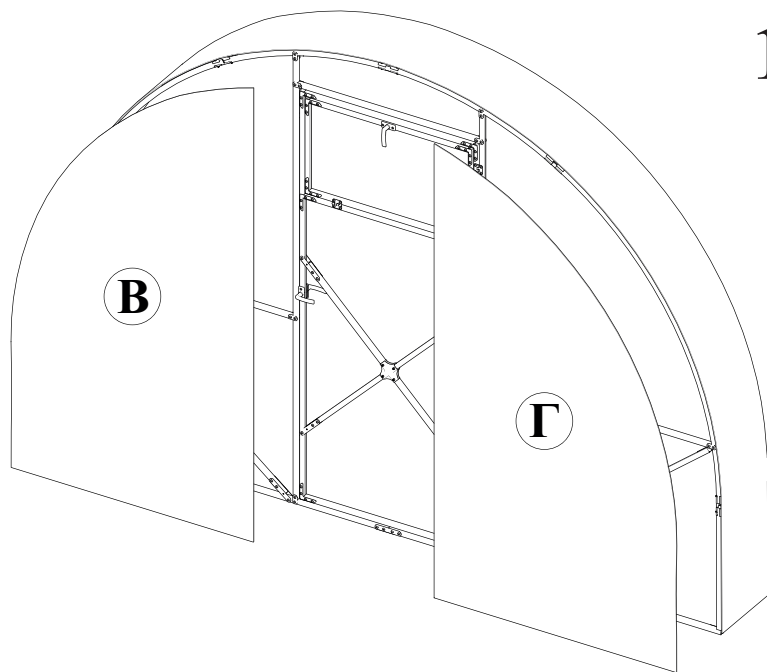

19

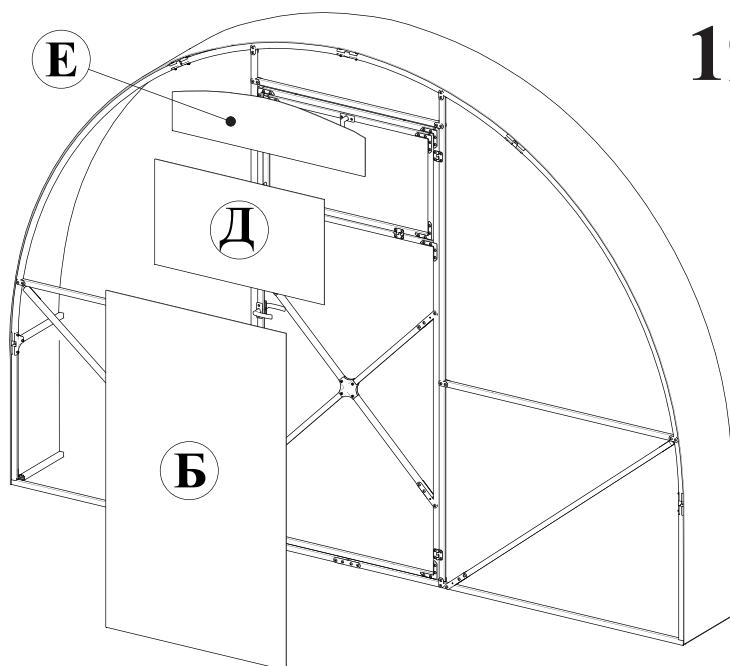

Рекомендации по нарезке сотового поликарбоната

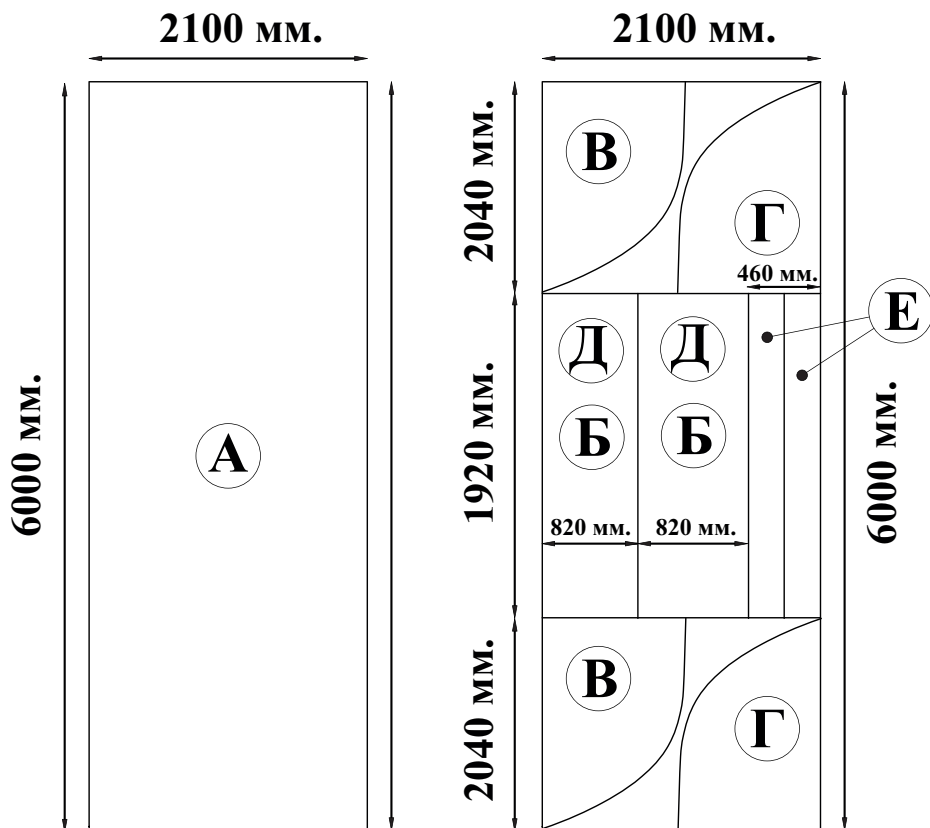

Габаритные размеры каркаса теплицы:

2-х метровая теплица - 3,0x2,012м.

4-х метровая теплица - 3,0x4,004м.


6-х метровая теплица - 3,0x5,996м.

8-х метровая теплица - 3,0x7,988м.

10-х метровая теплица - 3,0x9,980м.

12-х метровая теплица - 3,0x11,972м.

Места крепления сотового поликарбоната

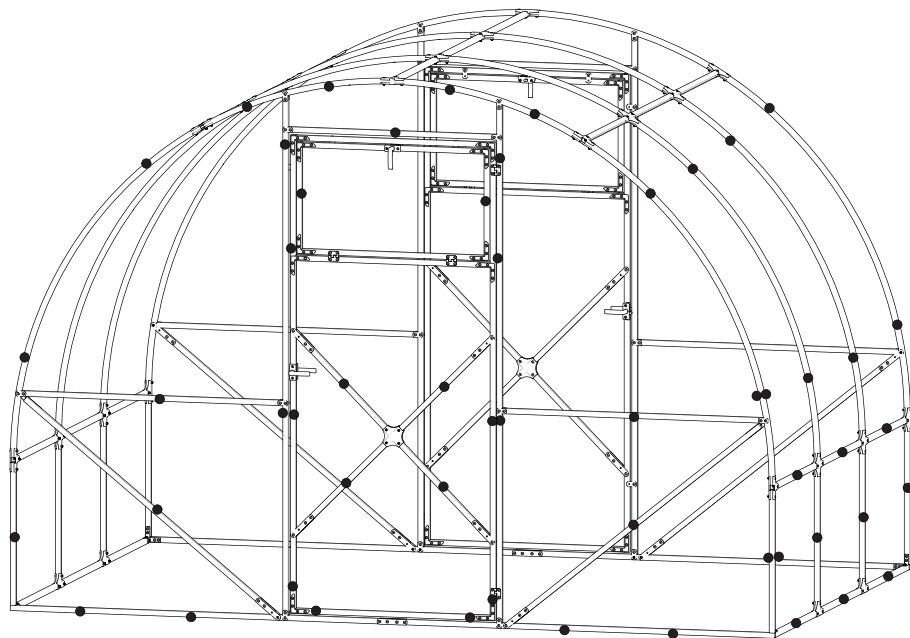

При закручивании саморезов шуруповертом, рекомендуется отрегулировать крутящий момент ограничителем. Ограничитель представляет собой кольцо, расположенное после зажимного патрона. С помощью ограничителя можно установить определенное усилие после которого саморез больше закручиваться не будет.


Ограничитель бережет от быстрого износа биты, срыва шлица у самореза, а также его слишком глубокого утапливания в поверхность.

Теплицу можно установить на доску или брус. Отверстия в профиле для крепления к фундаменту предусмотрены.


Если теплица установлена на доску, то доску следует крепить к земле металлическим уголком. Уголок забивается с шагом 2м. до плотного грунта. Доску (сосна или лиственница) нужно предварительно обработать средствами от гниения.

В случае установки теплицы на брус, в брус просверливаются отверстия с шагом 2м. В брус вбивается арматура до плотного грунта.


Такая конструкция простоит много лет, а также в случае необходимости, позволит переместить теплицу на новое место.

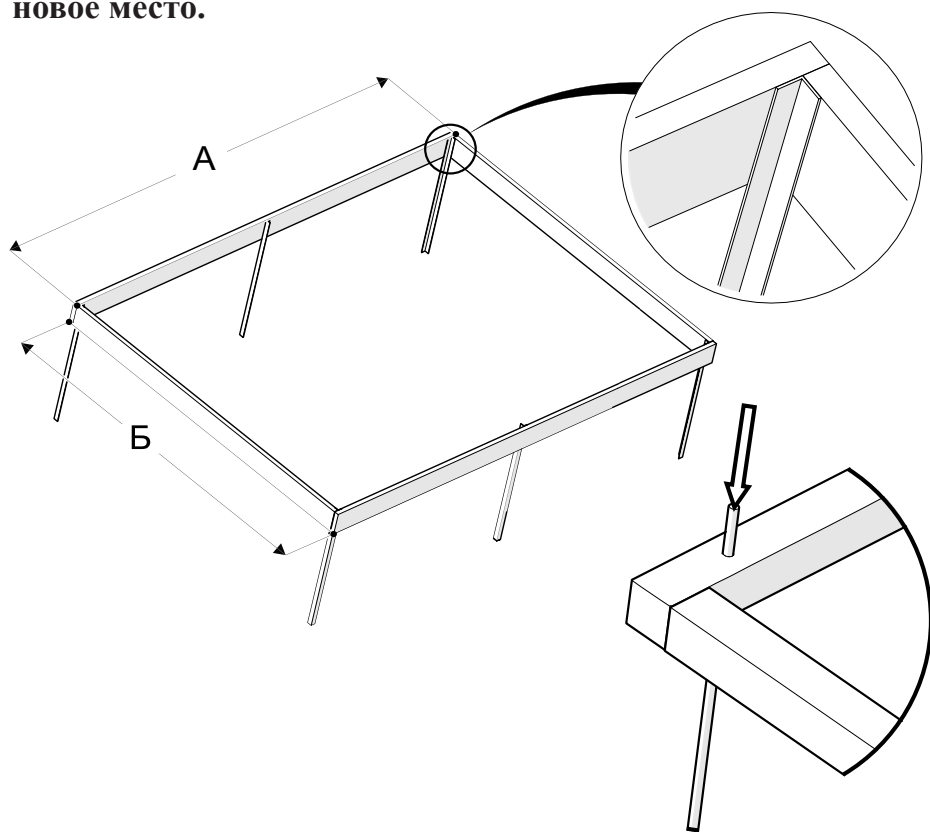

Установка упоров для форточки и двери:

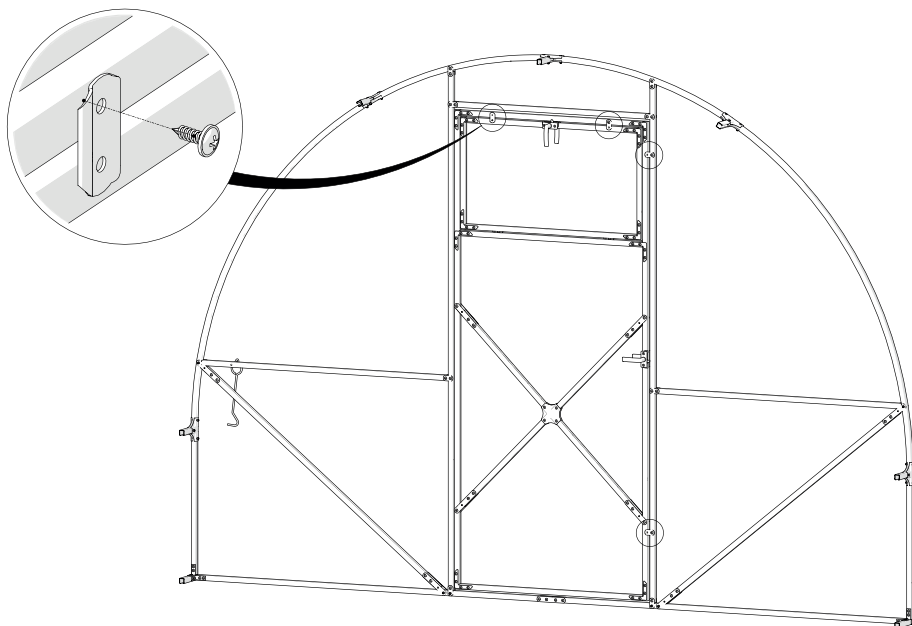

Дополнительная форточка:

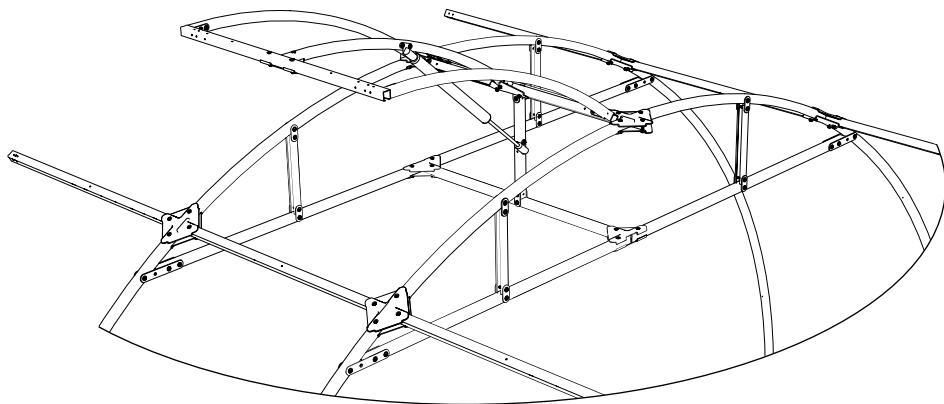

Дополнительная форточка рассчитана для установки в любом месте, кроме места стыка листов сотового поликарбоната. Форточка устанавливается по направлению ветра.

Теплица не должна подвергаться внешним механическим воздействиям и деформациям.

Запрещается:

- устанавливать теплицу вблизи глухих ограждений и заборов, вблизи стен дома, во избежания накопления снега выше допустимых норм;**
- устанавливать теплицу под скатом крыши, во избежания повреждения сотового поликарбоната сосульками и глыбами льда.**

В теплице запрещается применять серную шашку. Металлические поверхности от действий серной шашки окисляются. Выделяемый в процессе горения сернистый ангидрит ускоряет коррозию металла.

Условия хранения теплицы: в сухом, прохладном месте.

