

Паспорт № EZ-001-61045-01

Стержень заземления оцинкованный
ГЦ 20 мм х 1.5 м

Артикул
61045

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Стержень заземления оцинкованный ГЦ 20 мм х 1.5 м выполнен из низкоуглеродистой стали и покрыт цинком методом горячего цинкования. Стержень заземления отличается высоким сопротивлением растяжению, предоставляющем возможность забивания его на большую глубину с помощью вибромолота. Допустима кривизна стержней до 15%.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Стержень, 1 шт.
- Сертификат соответствия, 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- | | |
|--|--|
| • Материал | Сталь
низкоуглеродистая
оцинкованная |
| • Масса, кг | 3,7 |
| • Длина, мм | 1500 |
| • Диаметр, мм | 20,0 |
| • Толщина защитного слоя,
не менее, мкм | 120 |
| • Резьба | M22 |

УПАКОВКА:


Стретч-плёнка

СРОК ХРАНЕНИЯ:

10 лет

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

5 лет

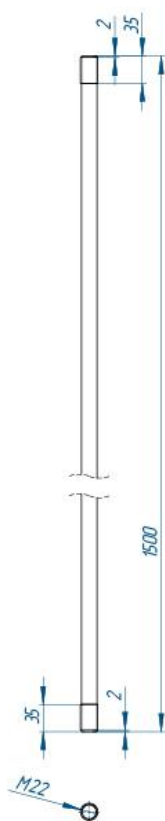


Сертификат
соответствия

РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00575
№ 0073690

Приложения
№ 0017684

ТУ

3435-002-4244151-2015

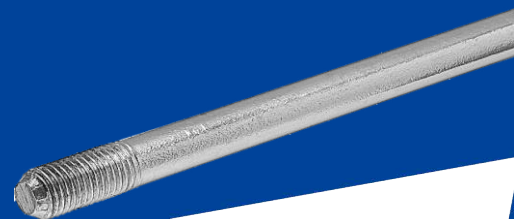

Дата

М.П.