

# Паспорт № EZ-001-61035-01

Стержень заземления 20 мм x 1200 мм, т/д цинк.

Артикул  
61035

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Стержень заземления представляет собой круглый проводник с резьбой M22 на концах. Покрытие стержней выполнено методом термодиффузионного цинкования. Толщина цинкового покрытия составляет не менее 60 мкм. Защитное цинковое покрытие обеспечивает устойчивость к химическим, термическим и механическим воздействиям и позволяет погружать заземлитель в грунт без нарушения целостности покрытия.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Стержень, 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| • Материал            | Сталь оцинкованная |
| • Масса, кг           | 2,4                |
| • Резьба              | M22                |
| • Длина стержня, м    | 1,2                |
| • Диаметр стержня, мм | 20                 |

## УПАКОВКА:


Стретч-пленка

## СРОК ХРАНЕНИЯ:

10 лет

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

5 лет

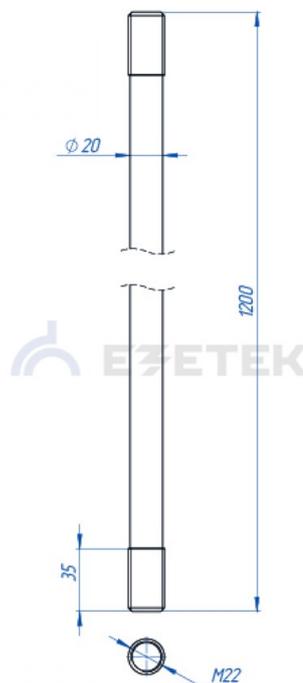

Сертификат  
соответствия

РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00575  
№ 0073690

Приложения  
№ 0017684

ТУ

3435-002-4244151-2015

Дата

М.П.