

Паспорт № EZ-001-61032-01

Стержень заземления омедненный 20 мм x 1200 мм

Артикул
61032

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Стержень заземления представляет собой стальной круглый проводник с резьбой M22 на концах. Каждый стержень заземления имеет защитное медное покрытие, нанесенное гальваническим способом, чистотой не менее 99,95 % и толщиной не менее 100 мкм. Защитное медное покрытие обеспечивает устойчивость к химическим, термическим и механическим воздействиям и позволяет погружать заземлитель в грунт без нарушения целостности покрытия. Стержень заземления диаметром 20 мм – ближайший аналог стержня заземления диаметром 17,2 мм по функционалу и эффективности.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Стержень, 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| • Материал | Сталь омедненная |
| • Масса, кг | 3,0 |
| • Резьба | M22 |
| • Длина стержня, м | 1,2 |
| • Диаметр стержня, мм | 20 |

УПАКОВКА:


Стретч-пленка

СРОК ХРАНЕНИЯ:

10 лет

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

5 лет

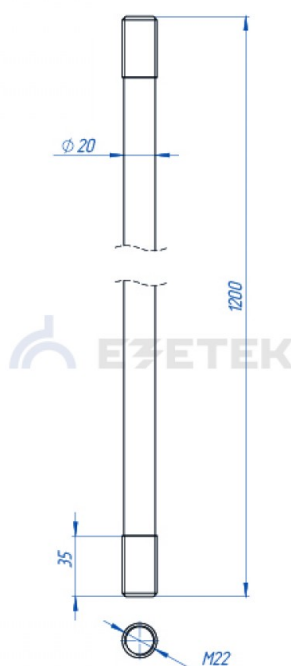

Сертификат
соответствия

РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00575
№ 0073690

Приложения
№ 0017684

ТУ

3435-002-4244151-2015

Дата

М.П.