

Паспорт № EZ-001-61015-01

Стержень заземления 18 мм x 1200 мм, т/д цинк.

Артикул
61015

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Стержень заземления представляет собой круглый проводник с резьбой M20 на концах. Покрытие стержней выполнено методом термодиффузионного цинкования. Толщина цинкового покрытия составляет не менее 60 мкм. Защитное цинковое покрытие обеспечивает устойчивость к химическим, термическим и механическим воздействиям и позволяет погружать заземлитель в грунт без нарушения целостности покрытия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Стержень, 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Материал | Сталь оцинкованная |
| • Масса, кг | 2,4 |
| • Резьба | M20 |
| • Длина стержня, м | 1,2 |
| • Диаметр стержня, мм | 18 |

УПАКОВКА:


Стретч-пленка

СРОК ХРАНЕНИЯ:

10 лет

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

5 лет

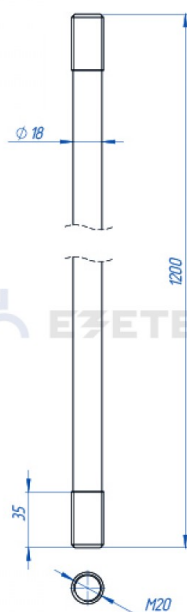

Сертификат
соответствия

РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00575
№ 0073690

Приложения
№ 0017684

ТУ

3435-002-4244151-2015

Дата

М.П.