



EZETEK

ЗАЕМЛЕНИЕ | МОЛНИЕЗАЩИТА | УЗИП

Паспорт

**Комплект временного заземления
EV (1 x 1.5 м)**

ezetek.ru

г. Москва
ezetek@ezetek.ru
+7 (495) 580 3449
1-й Вешняковский
проезд, д.1, стр. 8

г. Санкт-Петербург
spb@ezetek.ru
+7 (812) 677 0881
ул. Швецова, дом 41
литер. И

г. Краснодар
krasnodar@ezetek.ru
+7 (861) 217 7500
микр. Центральный,
ул. Щорса, д. 50

г. Казань
kazan@ezetek.ru
+7 (843) 233-44-26
ул. Тэцевская, д. 1А

Назначение и область применения

Комплект временного заземления изготовлен из омедненной стали. Он предназначен для организации временного заземления промышленных, мобильных или строящихся объектов. В процессе эксплуатации стержень можно многократно заглублять в грунт и извлекать из него. Для облегчения заглубления в грунт нижний конец стержня заострен. Зажим соединяет стержень с проводниками заземления сечением от 6 до 25 мм². Во время монтажа и демонтажа временного заземлителя замок устанавливается и закрепляется на рифлениях стержня. При заглублении удары молота по замку производятся сверху вниз, а при извлечении – снизу вверх.


Таблица 1. Технические характеристики:

Наименование	Комплект временного заземления EV (1 x 1.5 м)
Артикул	60512
Материал сетки	Сталь омедненная
Толщина покрытия, мм	100,0
Длина стержня, мм	1500,0
Диаметр стержня, мм	20,0
Масса, кг	10,6

Комплект поставки

Таблица 2. Элементы Комплекта временного заземления EV (1 x 1.5 м)

№ п/п	Артикул по каталогу	Наименование	Кол-во	Ед.
1	61002	Стержень	1	шт.
2	62413	Зажим	1	шт.
3		Молот	1	шт.
4		Замок	1	шт.
5		Сертификат соответствия	1	шт.
6		Паспорт	1	шт.

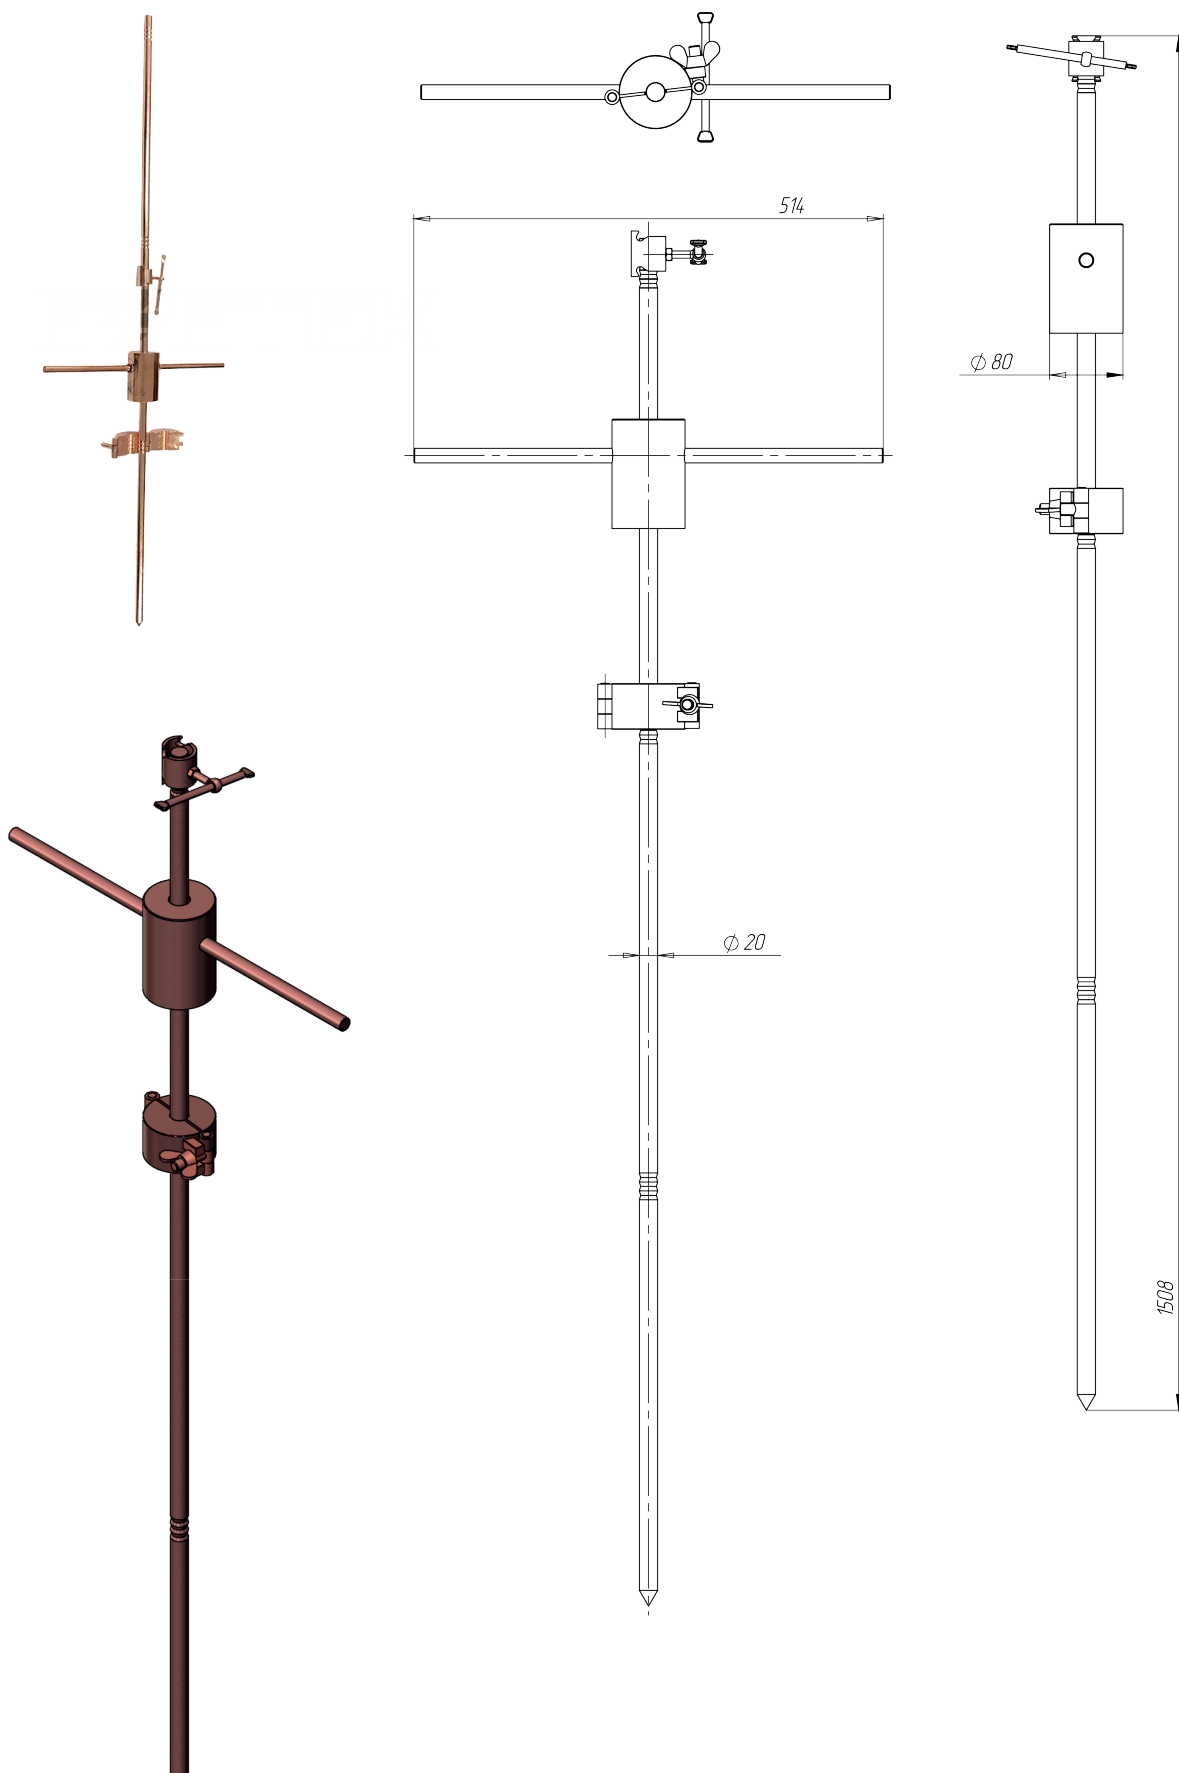

Срок хранения

10 лет

Дополнительные сведения

Медное покрытие нанесено гальваническим методом

Сертификат соответствия

РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00575 № 0073690

Приложения

№ 0017684

ТУ

3435-002-4244151-2015

Гарантии изготовителя

5 лет

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Ответственный за приёмку

подпись

Ф.И.О.