


# Кабель акустический SP2035RB-25, 25 м

**Belsis SP2035RB-25** - акустический кабель предназначен для передачи звукового сигнала в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц. Оболочка кабеля изготовлена из ПВХ-прозрачного пластика, и не оказывает вредного окислительного воздействия на поверхность жил на протяжении всего времени эксплуатации кабеля.

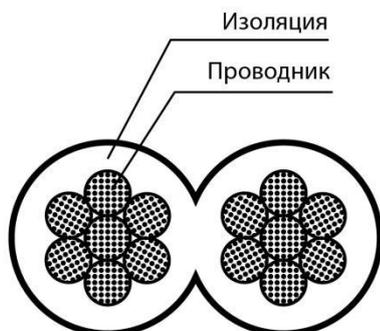

## Проводник

Количество проводников	2
Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	0,25
Количество проволок в проводнике	14
Диаметр проволоки, мм	0,15
Материал проводников	Омедненный алюминий
Расположение проводников в кабеле	Параллельное планарное
Сопротивление проводников, Ом/м	0,27

## Изоляция

Материал изоляции	ПВХ
Номинальная толщина изоляции, мм	0,9
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-30 ... +70
Устойчивость к горению	Не поддерживает горение
Размеры в поперечном срезе, мм X мм	4,5 X 2,1
Цвет изоляции	Красно-черный
Цветовая маркировка жил	Одна из жил красная, другая черная

Частота	Ёмкость	Частота	Индуктивность
120 Гц	47 пФ/м	120 Гц	1 мкГн/м
1 кГц	42 пФ/м	1 кГц	0,8 мкГн/м