

Паспорт № EZ-001-90025-01

**Держатель проводника круглого 8-10 мм
для бетонного фасада, оцинк.**

Артикул
90025

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Держатель применяется в системах молниезащиты для жесткого крепления круглого проводника к бетонному фасаду здания на расстоянии до 120 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Держатель, 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • Материал оцинкованная | Сталь |
| • Высота, мм | 100 – 120 |
| • Диаметр крепежного проводника, мм | 6 – 10 |
| • Масса, кг | 0,085 |

УПАКОВКА:

Картонная коробка

СРОК ХРАНЕНИЯ:


10 лет

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Шпилька имеет длину 180 мм

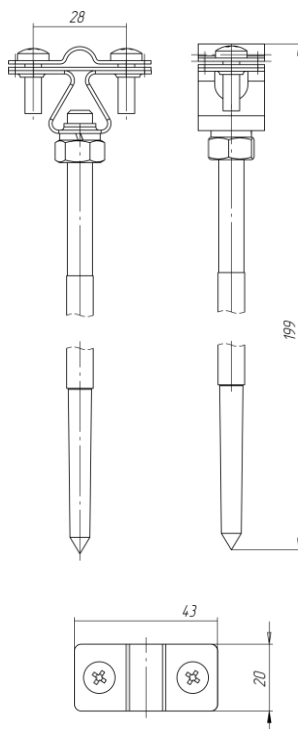

Сертификат
соответствия

РОСС RU.AM03.H00446
№ 0440254

Приложения
№ 0083910

ТУ

3435-002-4244151-2015

Дата

М.П.