


HP2.5

(ЛИТОЙ КОРПУС ГИДРОНАСОСА)

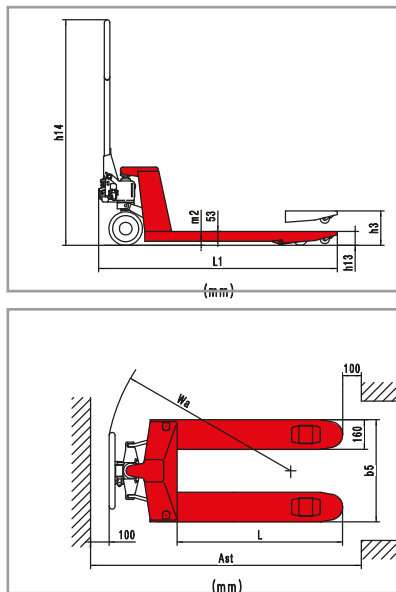

Модель		HP2.5
Грузоподъемность	Q, кг	2500 / 2500
Высота ви́л в опущенном положении	h13 (мм)	85 / 75
Рулевое колесо	мм	Ø 180 / Ø 180
Одиночные подвилочные колеса	мм	Ø74x93 / Ø74x93
Двойные подвилочные колеса	мм	Ø74x70 / Ø74x70
Высота подъема ви́л	h3 (мм)	195 / 185
Общая высота	h14 (мм)	1214 / 1214
Общая длина	l1 (мм)	1543/1613 / 1543/1613
Длина ви́л*	l (мм)	1150/1220 / 1150/1220
Общая ширина ви́л	b5 (мм)	520/550/680 / 520/550/680
Клиренс в центре колёсной базы	m2 (мм)	32 / 22
Мин ширина проезда с паллетами	Ast (мм)	1743/1813 / 1743/1813
1000x1200, в ширину		
Мин ширина проезда с паллетами	Ast (мм)	1793/1813 / 1793/1813
800x1200, в длину		
Радиус разворота	W (мм)	1276/1346 / 1276/1346
Общая масса	кг	56/70 / 56/70

По желанию клиента могут быть изготовлены вилы произвольной длины

ОПЦИИ КОЛЕС



Нейлоновые колеса



Резиновые колеса



Колеса из полиуретана

ОПЦИИ ОГОЛОВЬЯ РУКОЯТИ



Стандартное
металлическое оголовье



Опция: оголовье,
покрытое пластиком



Стандарт – дополнительный подвилочный ролик
(для одинарного подвилочного ролика - опция).
Цельный литой корпус гидронасоса

РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА:

- Литой корпус гидронасоса, никаких проблем с утечками.
- Оптимизированная конструкция рамы – легкая и более надежная.
- Корпус рукоятки имеет отверстие, что удобнее для установки цепи управления.
- Скорость опускания ви́л регулируемая, с предохранительным клапаном, чтобы избежать перегрузки.

ОПЦИИ:

- Рулевое колесо 200мм (подвилочные колеса 80мм).
- Материал колес: Нейлон, полиуретан, резина, одиночное или tandemное подвилочные колеса.
- Длина ви́л: 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 1100 мм.
- Отпускание при помощи ножной педали.
- Цвет помпы: черная покраска.
- Быстрый подъем (двухскоростной подъем)