

НАСТЕННЫЕ СВЕТОВЫЕ ТАБЛО ТОПАЗ



Равномерное распределение подсветки



Различные варианты исполнения в универсальном корпусе



Крышка корпуса изготовлена из высококачественного АБС пластика



Возможность смены надписи



* с РИП, 6 часов авт. работы



** с сиреной



300x100x20 мм



ТОПАЗ 12	ТОПАЗ 24	ТОПАЗ 220	ТОПАЗ * 220-РИП	** ТОПАЗ 12-3	** ТОПАЗ 24-3
= 12 В	= 24 В	~ 220 В	~ 220 В	= 12 В	= 24 В
20 мА	20 мА	0,5 В·А	0,4 В·А	72 мА	52 мА
-	-	-	-	100 дБ	100 дБ
-	-	-	с РИП, 6 часов авт. работы	с сиреной	с сиреной

СМЕННАЯ НАДПИСЬ

Конструкция светового табло ТОПАЗ позволяет при необходимости оперативно заменить информационную надпись или пиктограмму. Надпись наносится краской на стекло методом шелкографии. При заказе может быть выполнена любая надпись. Наиболее распространены надписи «Выход» «Не входите», «Запасный выход», «Направление к выходу влево/вправо» и другие.

			
			
			
			
ВЫХОД	ВЫХОД	ВЫХОД	ВЫХОД
ВЫХОД	ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД	АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД
EXIT	EXIT	ШЫҒУ	ШЫҒУ
ЧЫГУУ	ЧЫГУУ	ВХОД	
ПОЖАР	ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ПК	ПОЖАРНЫЙ КРАН	ПГ	ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
АЭРОЗОЛЫ НЕ ВХОДИ!	АЭРОЗОЛЫ УХОДИ!	ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!	ПОРОШОК! УХОДИ!
ГАЗ! НЕ ВХОДИ!	ГАЗ! УХОДИ!	ПЕНА! НЕ ВХОДИ!	ПЕНА! УХОДИ!
АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА	АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА	КХО ВСКРЫТА	НЕ ВХОДИТЬ
НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ЭКСПЕРТИЗА	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ПРИЕМ!	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ	НЕ ВХОДИТЬ! ГОРИТ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА!
 ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	ВЕДЕТСЯ ВИДЕОФИКСАЦИЯ	ДВЕРЬ ЗАБЛОКИРОВАНА	ЛЮБАЯ НАДПИСЬ

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТОВЫЕ ТАБЛО ТОПАЗ



Равномерное распределение подсветки.



Различные варианты исполнения в универсальном корпусе.



Крышка корпуса изготовлена из высококачественного АБС пластика.



Различные варианты крепления.



* с РИП, 6 часов авт. работы



300x100x20 мм

ДВУХСТОРОННИЕ ПОДВЕСНЫЕ



ТОПАЗ 12-Д	ТОПАЗ 24-Д	ТОПАЗ 220-Д	ТОПАЗ РИП-220-Д*
= 12 В	= 24 В	~ 220 В	~ 220 В
40 мА	20 мА	0,5 В·А	0,4 В·А

ОДНОСТОРОННИЕ ПОДВЕСНЫЕ



ТОПАЗ 12-ОП	ТОПАЗ 24-ОП	ТОПАЗ 220-ОП	ТОПАЗ РИП-220-ОП*
= 12 В	= 24 В	~ 220 В	~ 220 В
20 мА	20 мА	0,5 В·А	0,4 В·А



КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ОДНОСТОРОННИХ И ДВУХСТОРОННИХ
ТАБЛО ТОПАЗ

«ТРУБКА» К ПОТОЛКУ



«ТРОС» К ПОТОЛКУ

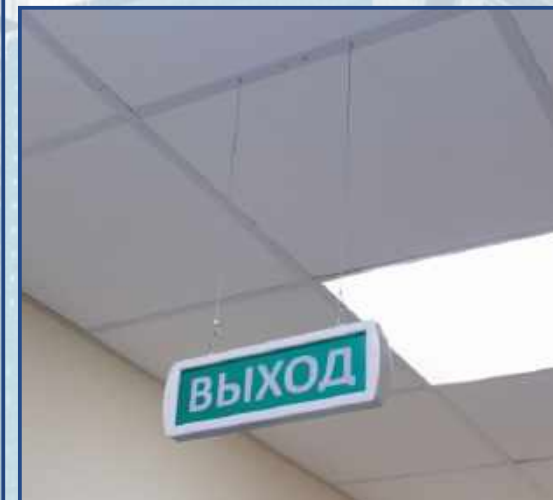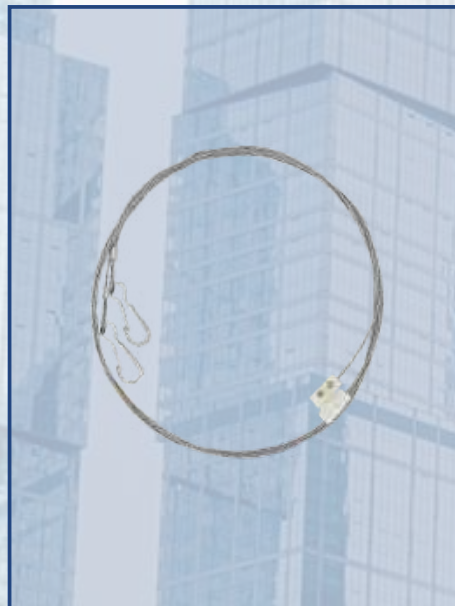

«ТРУБКА» К СТЕНЕ



«КРОНШТЕЙН»

