
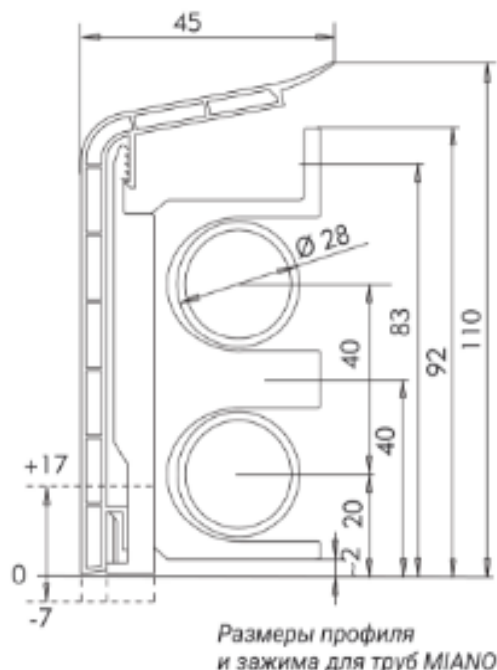


Монтаж плинтусных каналов MIANO

Плинтусные каналы – идеальное решение при реконструкции, а также при необходимости скрыть трубопроводы в панельных и деревянных домах. Это удобно и выгодно в монтаже и эксплуатации.

Диаметр труб, которые можно проложить в плинтусах: 16-28 мм.
Плинтусные каналы используются для прокладки PE-X, PE-RT, PP-R, металлопластиковых и медных труб.
Длина плинтусного канала: 2 м.
Цвет профиля: светлый дуб, белый.

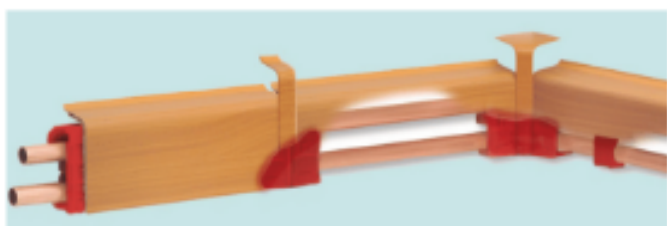



Последовательность монтажа:

1 шаг. Трубы фиксируются в нужном положении с помощью зажимов. Зажимы устанавливаются с интервалом 500 мм. Для проблемных стен (неровных, из мягкого материала и др.) зажимы необходимо ставить с меньшим интервалом. Зажимы рекомендуем крепить на расстоянии 1-3 мм от пола.

2 шаг. На зажимы устанавливается пластиковый профиль. Верхняя кромка профиля прорезинена для плотного прилегания к стене, даже если есть некоторые неровности.

3 шаг. Устанавливаются декоративные элементы: углы, соединения, концевые детали.

Применение угловых элементов:

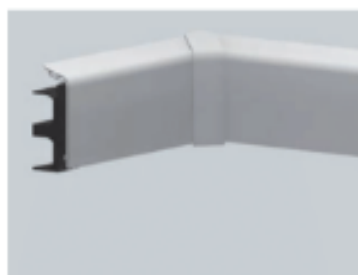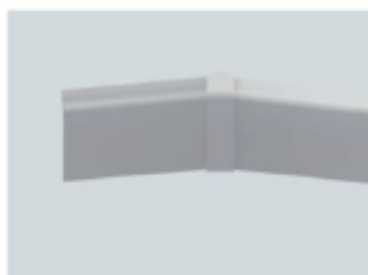

Диапазон углов: 80-100 градусов. Для использования соединительных элементов профиль необходимо подрезать в соответствии с нужным углом.

MIANO
MADE IN EUROPE