


Стойка для 1 велосипеда

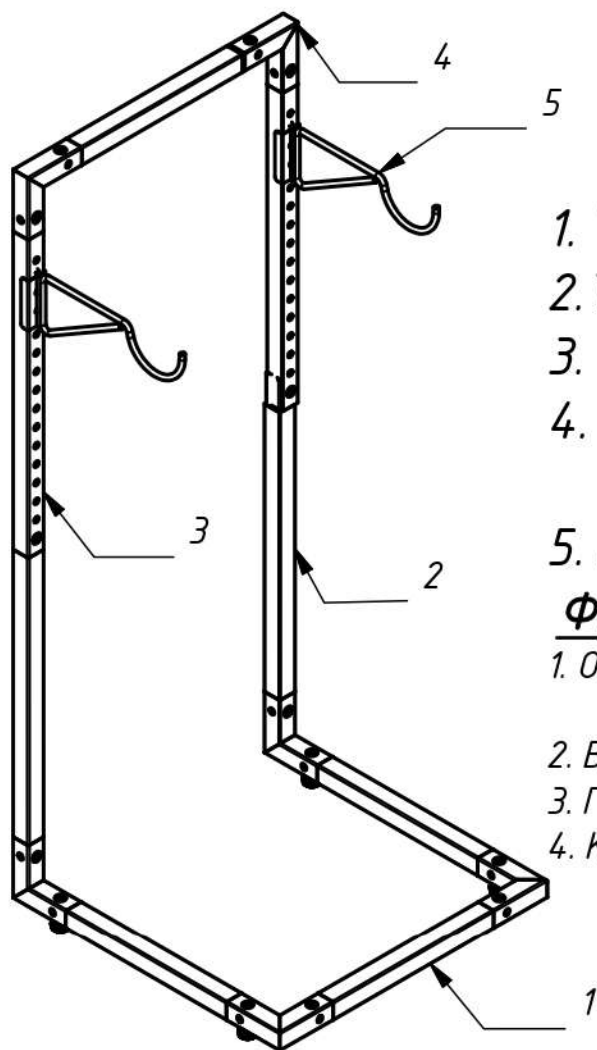

Комплектация:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Труба 1 | 4 шт. |
| 2. Труба 2 | 2 шт. |
| 3. Труба 3 | 2 шт. |
| 4. Соединитель двойной угловой | 6 шт. |
| 5. Крючок | 2 шт. |

Фурнитура:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. Опора регулируемая | 4 шт. |
| 2. Винт М8х16 | 28 шт. |
| 3. Гайка М8 | 4 шт. |
| 4. Ключ шестигранный | 1 шт. |

Условия хранения и эксплуатации

1. Товар должен храниться в помещениях с температурой не ниже +20С и относительной влажностью 45-70%, на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
2. Товар предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до +40С.
3. Производить сборку товара непосредственно в месте эксплуатации.
4. Не допускается: механическое воздействие на стойку; воздействие агрессивных химических веществ и прямых солнечных лучей.
5. Запрещается: использовать продукцию не по назначению; устанавливать элементы конструкции с нарушением инструкции по сборке; перегружать элементы стойки сверх установленных допустимых нагрузок (не более 25 кг на 2 крючка).

Порядок и виды сборки:

1. Освободить комплектующие части от упаковочного материала
2. Соединить 3 трубы1 с соединительным двойным углом, винтами М8х16 (Рис.1)
3. Вкрутить опоры регулируемые в соединители угловые (Рис.2)
4. Соединить и закрепить вертикальные трубы3 с трубами2 (Рис.3)
5. Вертикальные трубы3 соединить угловыми соединителями с трубой1 (Рис.4)
6. Соединить верхнюю и нижнюю часть стойки винтами М8х16 (Рис.4 и Рис.1)
7. Прикрутить 2 крючка к правой и левой трубе3 (Рис.5)

Рис.2




Рис.3

Рис.1

гайка

Рис.5

Рис.4

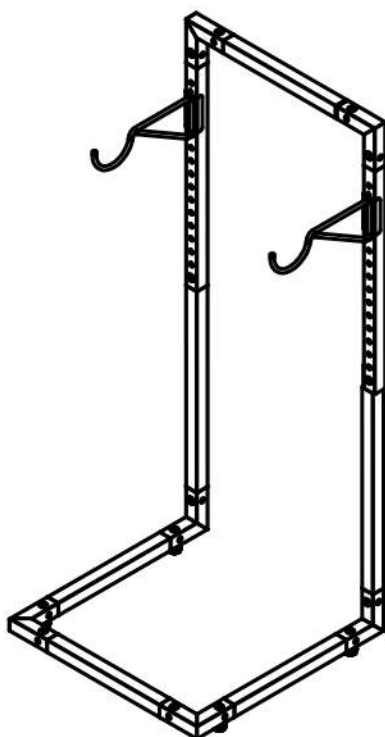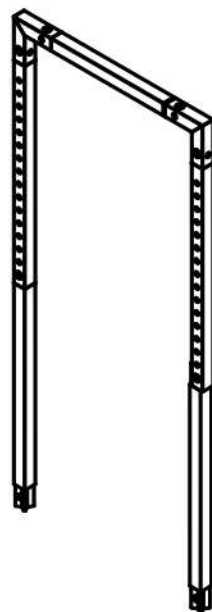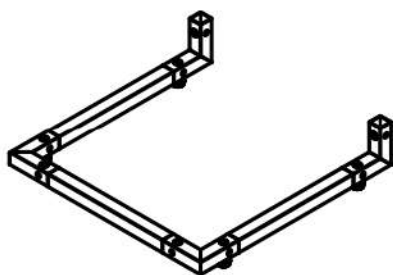


Стойка для 2 велосипедов

Комплектация:

1. Труба 1 _____ 7 шт.
2. Труба 2 _____ 2 шт.
3. Труба 3 _____ 2 шт.
4. Соединитель угловой двойной _____ 6 шт.
5. Соединитель тройной угловой _____ 2 шт.

Фурнитура:

1. Опора регулируемая _____ 4 шт.
2. Винт М8х16 _____ 28 шт.
3. Гайка М8 _____ 4 шт.
4. Ключ шестигранный _____ 1 шт.

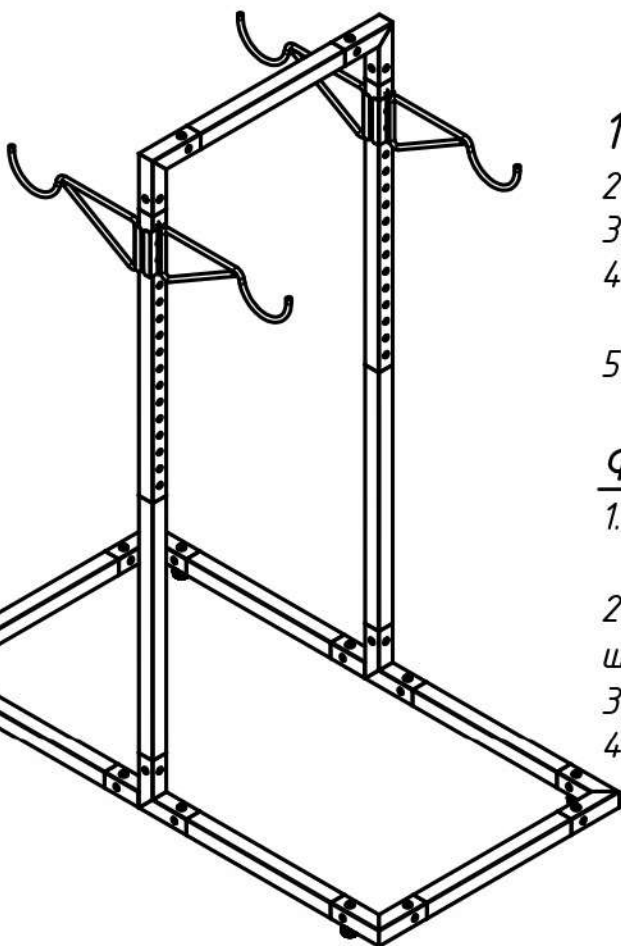

Условия хранения и эксплуатации:

1. Товар должен храниться в помещениях с температурой не ниже +20С и относительной влажностью 45–70%, на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
2. Товар предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до +40С.
3. Производить сборку товара непосредственно в месте эксплуатации.
4. Не допускается: механическое воздействие на стойку; воздействие агрессивных химических веществ и прямых солнечных лучей.
5. Запрещается: использовать продукцию не по назначению; устанавливать элементы конструкции с нарушением инструкции по сборке; перегружать элементы стойки сверх установленных допустимых нагрузок (не более 25 кг на 2 крючка).

Порядок и виды сборки:

1. Освободить комплектующие части от упаковочного материала
2. Соединить 3 трубы 1 винтами M8x16 с 2 соединителями двойными угловыми (Рис.1)
3. Объединить закрепить 2 конструкции из 3 труб 1 соединителем тройным прямым (Рис.2)
4. Вкрутить опоры регулируемые в соединители угловые (Рис.3)
5. Соединить и закрепить вертикальные трубы 3 с трубами 2 (Рис.4)
6. Вертикальные трубы 3 соединить угловыми соединителями с трубой 1 (Рис.5)
7. Соединить верхнюю и нижнюю часть стойки винтами M8x16 (Рис.5 и Рис.2)
8. Прикрутить 2 крючка к правой и левой трубе 3 с разных сторон (Рис.6)

Рис.1




Рис.3



гайка

Рис.2

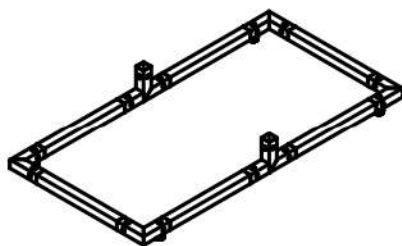


Рис.4



Рис.5



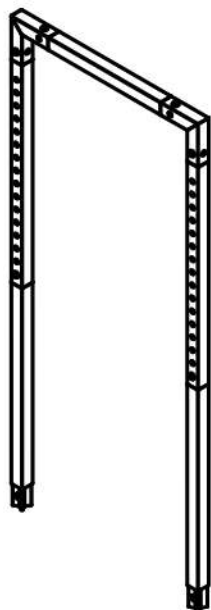


Рис.6

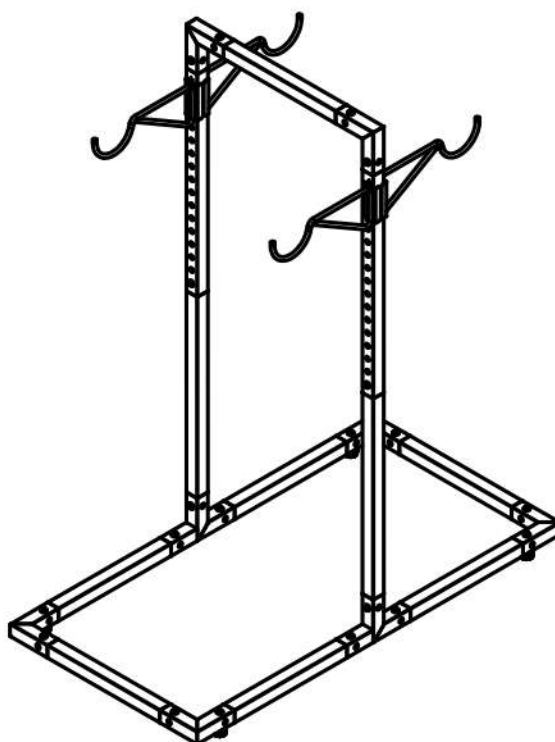

Стойка для 3 велосипедов

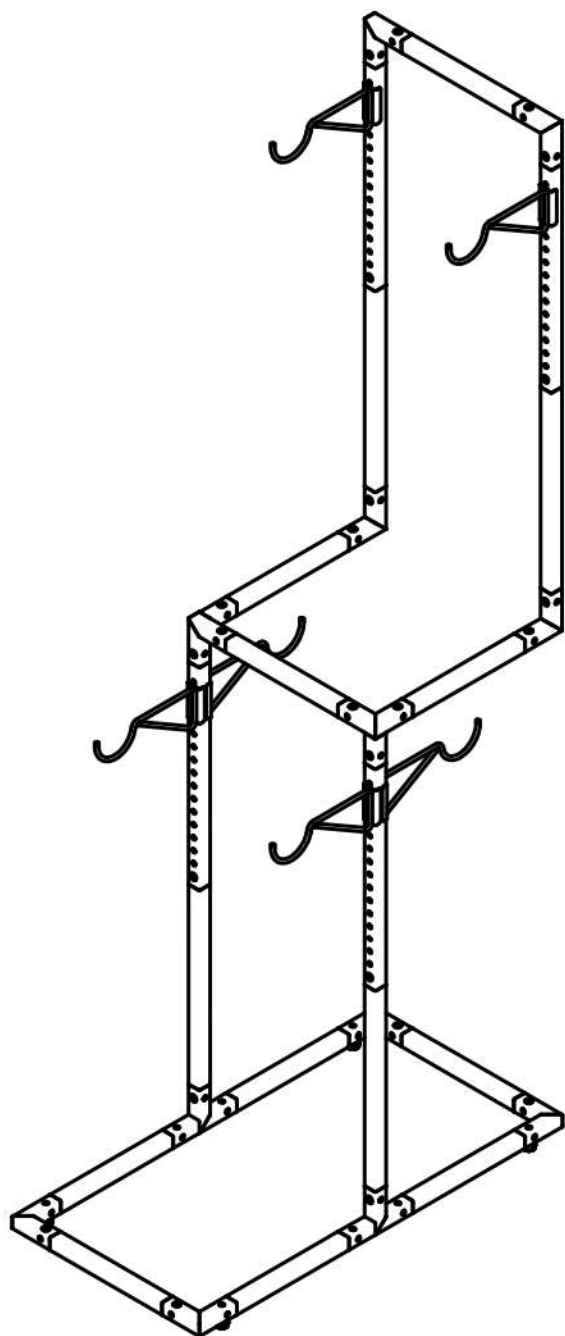

Комплектация:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Труба 1 | 10 шт. |
| 2. Труба 2 | 4 шт. |
| 3. Труба 3 | 4 шт. |
| 4. Соединитель двойной угловой | 8 шт. |
| 5. Соединитель тройной угловой | 4 шт. |
| 6. Крючок | 6 шт. |

Фурнитура:


- | | |
|----------------------|--------|
| Опора регулируемая | 4 шт. |
| 2. Винт М8х16 | 28 шт. |
| 3. Гайка М8 | 4 шт. |
| 4. Ключ шестигранный | 1 шт. |

Условия хранения и эксплуатации:


1. Товар должен храниться в помещениях с температурой не ниже +20С и относительной влажностью 45–70%, на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
2. Товар предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до +40С.
3. Производить сборку товара непосредственно в месте эксплуатации.
4. Не допускается: механическое воздействие на стойку; воздействие агрессивных химических веществ и прямых солнечных лучей.
5. Запрещается: использовать продукцию не по назначению; устанавливать элементы конструкции с нарушением инструкции по сборке; перегружать элементы стойки сверх установленных допустимых нагрузок(не более 25 кг на 2 крючка).

Порядок и виды сборки:

1. Освободить комплектующие части от упаковочного материала
2. Соединить 3 трубы 1 винтами М8х16 с 2 соединителями двойными угловыми (Рис.1)
3. Объединить закрепить 2 конструкции из 3 труб 1 соединителем тройным прямым (Рис.2)
4. Вкрутить опоры регулируемые в соединители угловые (Рис.3)
5. Соединить и закрепить вертикальные трубы 3 и трубы 2 (Рис.4)
6. Вертикальные трубы нижней конструкции соединить с трубой 1 соединителем тройным угловым, далее соединить 2 трубы 1 с соединителем тройным угловым (Рис.5)
7. Собрать верхнюю часть конструкции из вертикальных труб 3, 2, 1, закрепив соединителем двойным угловым (Рис.6)
8. Собрать верхнюю и нижнюю часть конструкции, закрепив соединителем двойным угловым (Рис.7)
9. Прикрепить крючки к вертикальным трубам верхней, и нижней части конструкции, с обеих сторон (Рис.7)

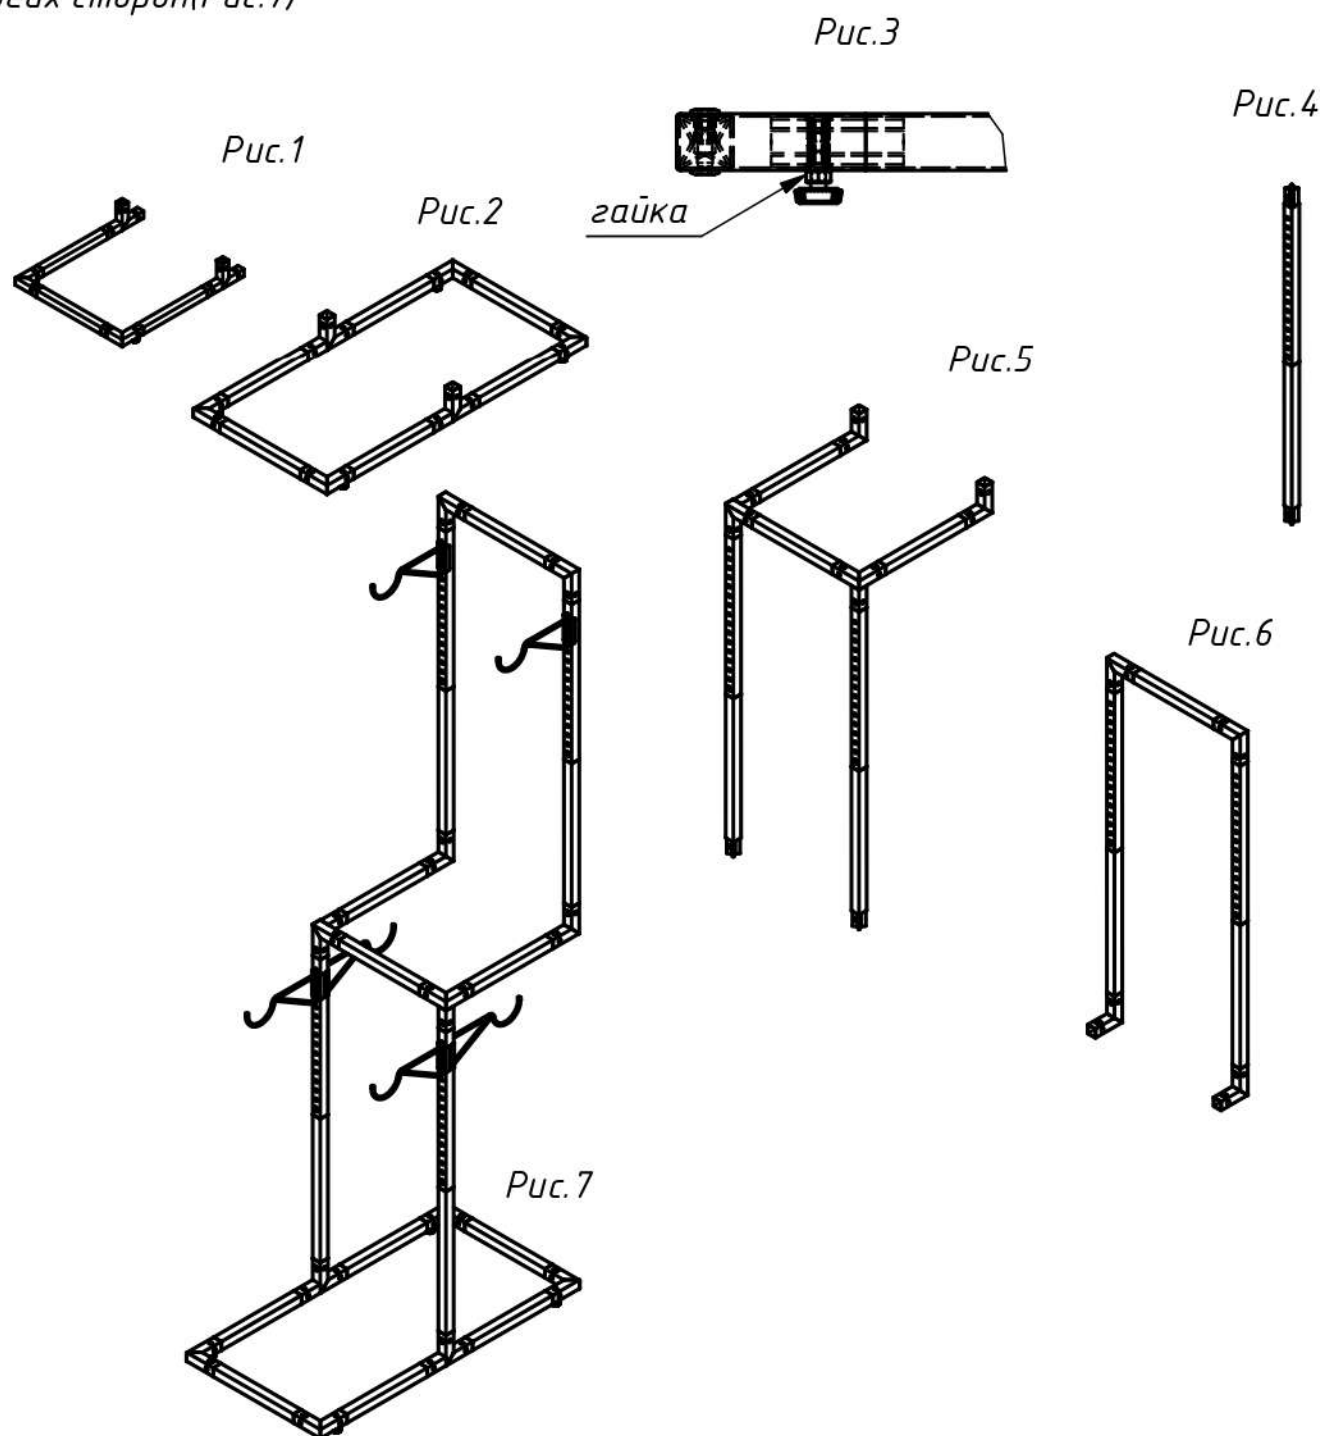

Стойка для 4 велосипедов

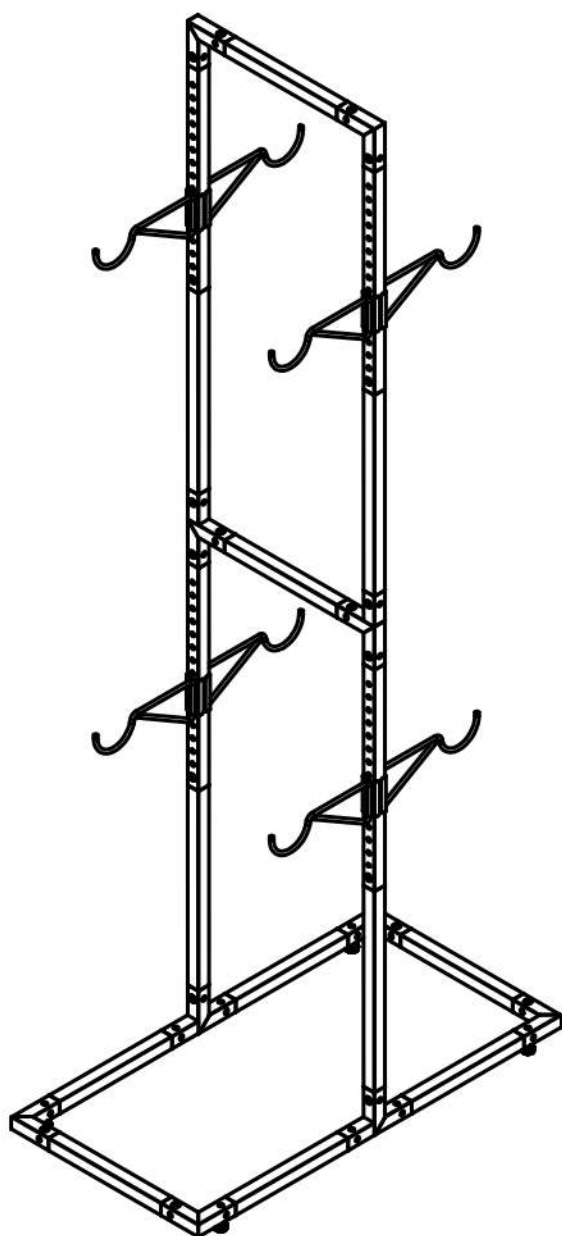

Комплектация:

- | | |
|-------------------------------|------|
| 1. Труба1 | 8шт. |
| 2. Труба2 | 4шт. |
| 3. Труба3 | 4шт. |
| 4.Соединитель двойной угловой | 6шт. |
| 5. Соединитель тройной прямой | 4шт. |
| 6. Крючок | 8шт. |

Фурнитура:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. Опора регулируемая | 4шт. |
| 2. Винт М8х16 | 28 шт. |
| 3. Гайка М8 | 4 шт. |
| 4. Ключ шестигранный | 1 шт. |

Условия хранения и эксплуатации:

1. Товар должен храниться в помещениях с температурой не ниже +20С и относительной влажностью 45–70%, на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
2. Товар предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до +40С.
3. Производить сборку товара непосредственно в месте эксплуатации.
4. Не допускается: механическое воздействие на стойку; воздействие агрессивных химических веществ и прямых солнечных лучей.
5. Запрещается: использовать продукцию не по назначению; устанавливать элементы конструкции с нарушением инструкции по сборке; перегружать элементы стойки сверх установленных допустимых нагрузок(не более 25 кг на 2 крючка).

Порядок и виды сборки:

1. Освободить комплектующие части от упаковочного материала
2. Соединить 3 трубы 1 винтами М8х16 с 2 соединителями двойными угловыми (Рис. 1)
3. Объединить и закрепить 2 конструкции из 3 труб 1 соединителем тройным прямым (Рис. 2)
4. Вкрутить опоры регулируемые в соединители угловые (Рис. 3)
5. Соединить и закрепить вертикальные трубы 3 и трубы 2 (Рис. 4)
6. Собрать нижнюю часть конструкции из труб 3 и 2 с трубой 1, тройным прямым соединителем (Рис. 5)
7. Собрать верхнюю часть конструкции из вертикальных труб 3 и 2 с трубой 1, закрепив соединителем двойным угловым (Рис. 6)
8. Собрать верхнюю и нижнюю часть конструкции, закрепив соединителем тройным прямым (Рис. 7)
9. Прикрепить крючки к вертикальным трубам верхней и нижней части конструкции, с обеих сторон (Рис. 7)







Рис. 6

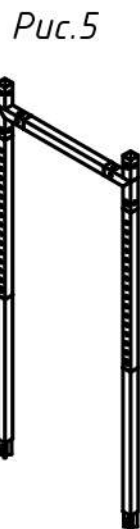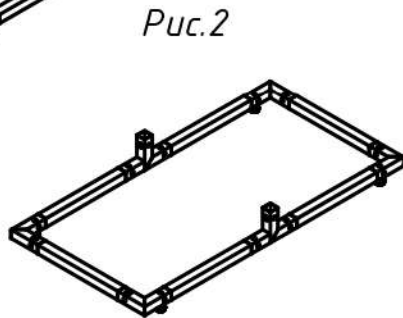