



CX80 PENETRATING GREASE

СМАЗКА

Смазка


#

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- отличные смазочные и проникающие свойства
- устойчива к высокому давлению
- сильная адгезия к поверхности, даже в случае движущихся частей, в том числе при вращение
- очень хорошая совместимость с различными материалами
- предотвращает образование коррозии
- устойчива к воздействию воды и многих кислот
- не содержит силикон, смолы и кислоты
- прозрачная смазка
- диапазон рабочих температур (от -35°C до +200°C, кратковременно +240°C)
- отличная термическая стабильность

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- смазка деталей, подверженных высоким нагрузкам, ударам и вибрациям
- смазка автомобильных петель, механизмов, зубчатых колес
- шарниры, направляющие, салазки, подъемники, транспортеры
- строительная, сельскохозяйственная техника, погрузчики и автомобили
- мотоциклы, квадроциклы, снегоходы

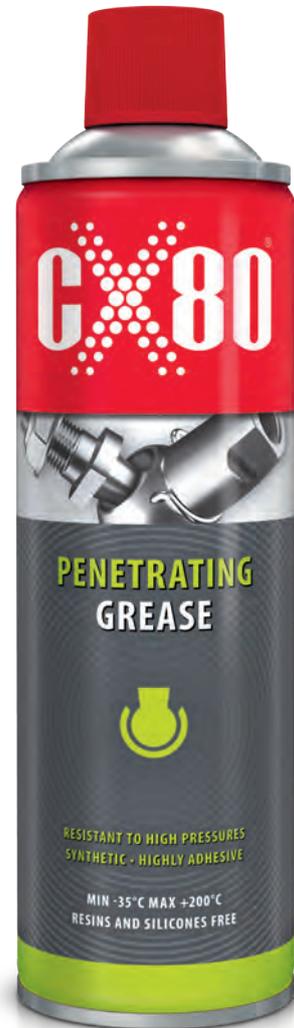

Форма	Спрей 500 мл
Коробка (кол-во)	12
Паллет (кол-во)	1008
Код	293



5190764016029371