



Промруков

Русский производитель электротехники



IP66

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА С 12 ВВОДАМИ

- всего 12 гермовводов: по 3 на каждой боковой грани и дополнительный ввод на основании для ввода кабеля из стены;
- расстояния между центрами гермовводов на боковых гранях совпадают с центрами крепеж-клипс для прямого монтажа производства Промруков;
- выступающий козырёк на крышке позволяет легко снимать её без использования дополнительных инструментов
- 4 монтажных отверстия на основании корпуса коробки позволяют повысить надёжность и удобство крепления коробки
- высота всего 45 мм, это позволяет размещать её в скрытых полостях с малыми габаритами, например под навесными потолками.



Двухкомпонентные распределительные коробки



Степень защиты



Климатическое исполнение



Прямой монтаж



Безгалогенность





Стойкость к УФ




Рекомендованный диаметр ствола: 11 мм

Рекомендованный режим:
с минимальным заглублением гвоздя

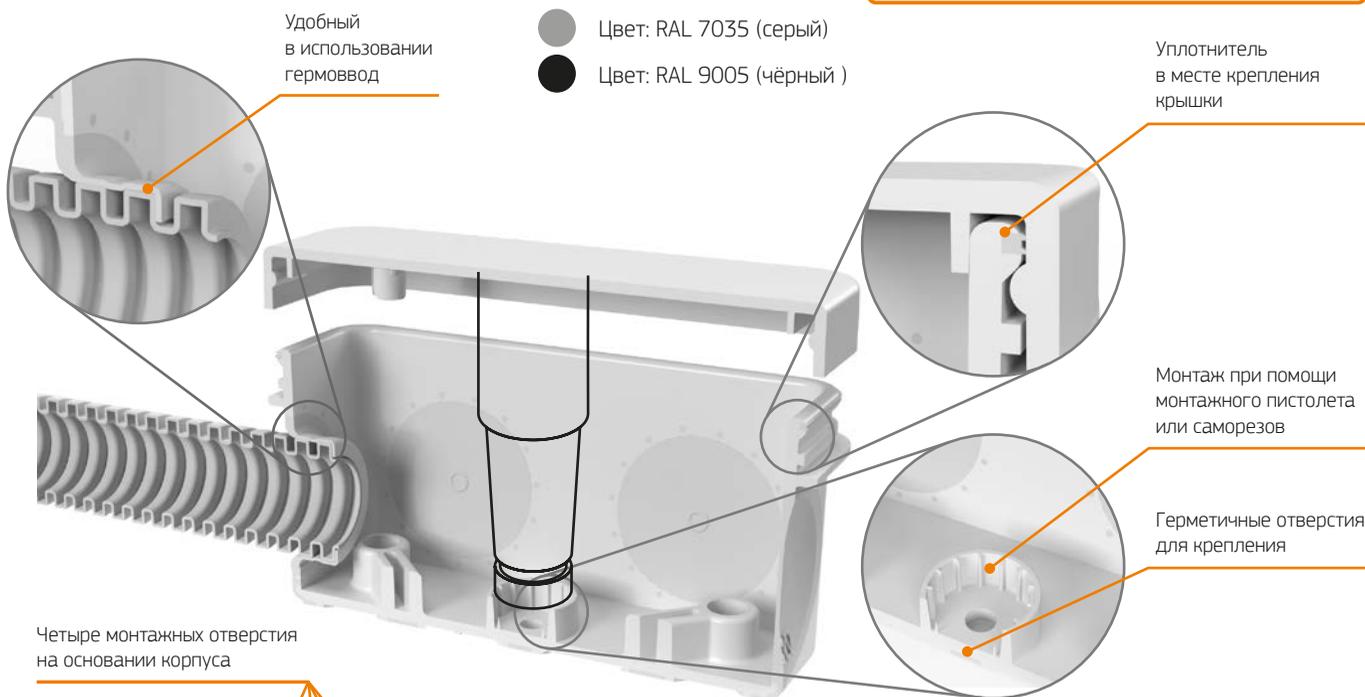

Центры вводимых отверстий ЭМК совпадают с центрами крепеж-клипс для монтажного пистолета

Козырёк позволяет легко снять крышку

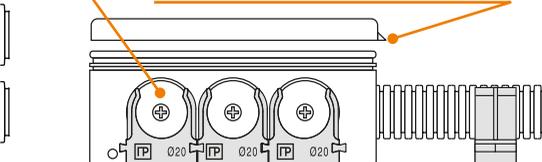

Внешний вид	Внешние размеры, мм	Внутренние размеры, мм	Количество и размер вводов, шт — мм	Цвет	Артикул
	110x110x45	100x100x40	13 — Ø 20	● серый	60-0303
				● чёрный	60-0303-9005

Технические параметры

Технические условия	ТУ 27.33.13-001-52715257-2017
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP66
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Температура монтажа	+5...+60 °С
Температура эксплуатации	-45...+60 °С
Материал	Полипропилен, термоэластопласт (ТЭП)
Упаковка	Индивидуальная упаковка — полиэтиленовый пакет Для транспортировки — коробка из гофрированного картона
Гарантийный срок эксплуатации	Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Установленный срок службы до замены	не менее 20 лет