



КАЛИБР

Инструмент и оборудование

www.kalibrcompany.ru

СОПЛО РЕВЕРСИВНОЕ БЕЗВОЗДУШНОЕ


Правильно выбранное сопло повышает эффективность использования аппарата безвоздушного распыления.

Маркировка сопел дает пояснения относительно угла распыления и внутреннего диаметра дюзы.

Первая цифра обозначает ширину факела в десятках градусов. Последние две цифры маркировки обозначают диаметр дюзы, который указывается в тысячных долях дюйма.*

Ширина факела определяется углом распыления при нанесении материала на расстоянии 30 см от поверхности. Определите необходимую ширину факела и разделите это значение на 5.

Полученное число будет соответствовать номеру необходимого сопла.

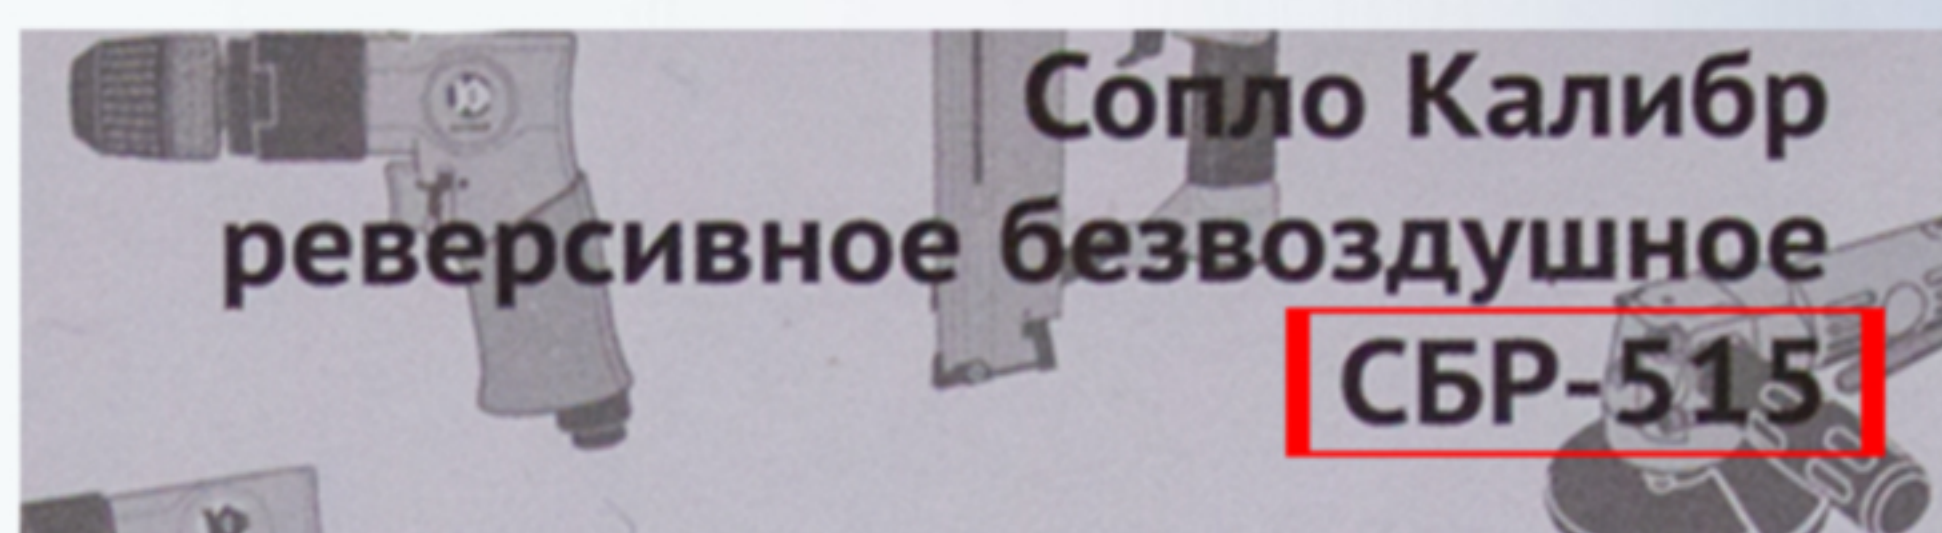

* Сопло с номером «515» имеет

угол распыления 50 градусов

диаметр дюзы 0,015 дюйма

Например, ширине струи в 25 см будет соответствовать сопло с углом распыления в 50 градусов (модели с маркировкой «513», «515», «517», «535»).



СБР-210



СБР-311



СБР-413



СБР-513



СБР-517



СБР-535



СБР-619



СБР-645