



Таймер подачи воды с ЖК-экраном

Используется для автоматизации полива сада, систем увлажнения воздуха и капельного орошения.

Таймер подачи воды GREEN APPLE позволяет наиболее оптимально установить частоту и время выполнения полива вашего сада, или системы капельного орошения. Просто выберите, как часто (частота от 1 минуты до 99 дней) и как долго (время от 5 секунд до 99 часов), вы хотите поливать ваш сад, чтобы поддерживать влажный микроклимат в жаркую погоду, или подключите набор для капельного орошения системы капельного полива GREEN APPLE, и таймер подачи воды сделает все остальное.

Основные характеристики:

- Простая установка и подбор программ;
- крепится непосредственно на садовый кран;
- программы для полива сада, систем увлажнения воздуха и капельного орошения;
- Частота включений от 1 минуты до 99 часов;
- функция отключения полива во время дождя Rain stop;
- Индикатор низкого заряда батареи;
- Работает от одной батарейки 9В 6LR61 (типа "Крона");
- Подходит для кранов 3/4" и 1"


Установка программы:

А. Настройка программ Автополива:

Кнопки "+" или "-" находящиеся по бокам от ЖК-экрана используются для увеличения или уменьшения временных показателей программ настройки.

Кнопка "Select / Reset" используется для следующих операций:

1. "CT" (Текущее время) модель изначально настроена на 8:00 утра (Рис. 1). После установки батарейки кнопками "+" или "-" установите текущее время.



(Рис. 1).

2. При следующем нажатии "Select / Reset" выберите "ST" (Время начала) (Рис. 2), чтобы установить начальный момент времени для первого цикла полива




(Рис. 2).

3. Нажатием "Select / Reset" выберите символ "кран" (Рис. 3), чтобы настроить "Частоту" (Frequency) и "Длительность полива" (Run Time). Кнопками "+" или "-" установите "Частоту" включений от 1 минуты до 99 дней. Правыми кнопками "+" или "-" установите "Длительность полива" от 5 секунд до 99 часов.



(Рис. 3).

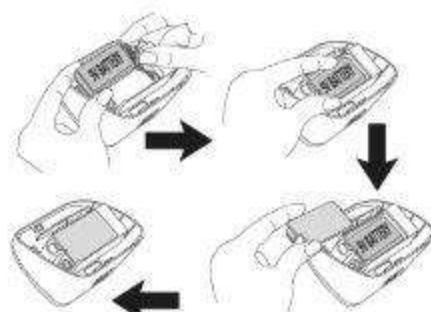

3. Таймер подходит для 3/4" (19 мм) и для 1" (25 мм) кранов. Для подключения к крану 1" (25 мм) необходимо открутить переходник для крана 3/4" (20 мм).

4. При подключении таймера затягивайте гайки умеренным усилием и без использования инструмента.


5. Таймер готов к работе.

Таймер подачи воды с ЖК-экраном



Установка и подключение:

1. Таймер должен быть установлен вертикально.
2. Установите новую батарейку 9В 6LR61 (типа "Крона") в батарейный отсек, как показано на рисунке ниже.

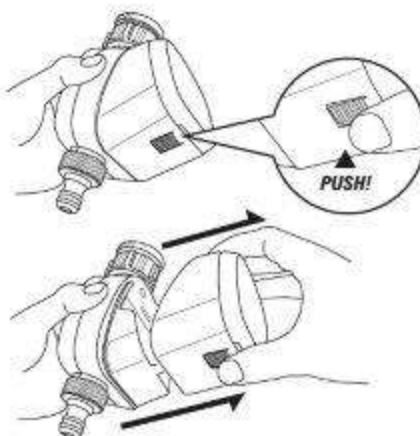

В. Настройка программы простого полива:

Нажмите кнопку "ON / OFF" появится символ "Кран с водой" (Рис. 4). Установится время 60 секунд до автоматического отключения воды. Кнопками "+" или "-" вы можете увеличить или уменьшить время.

С. Функция отключения полива во время дождя "RS":

Удерживайте кнопку "ON / OFF" в течение 2 секунд, пока не появится символ "RS" (Рис. 5), чтобы остановить всю программу в любое время в случае дождя. Для продолжения программы нажмите на эту кнопку еще раз (символ "RS" исчезает) и полив продолжится.



(Рис. 4).



(Рис. 5).

Д. Низкий функцию аккумулятора:

Если заряд батареи падает ниже 7,2 В / - 0,2 В, индикатор батареи будет мигать на 1/3 длины (Рис. 6) и клапан будет отключен автоматически.

Е. Энергосбережение:

Если батарейка уже установлена, а программа не введена, то через 5 мин экран отключится, для сохранения заряда батарейки.



(Рис. 6).



(Рис. 7).

Рекомендации для использования:

- Используйте таймер при давлении воды не более 10 бар;
- Рекомендуемая рабочая температура: +4 °C до +60 °C.
- При температуре ниже +4 °C Таймер необходимо отключить от системы.
- Используйте фильтрованную воду
- Используйте только щелочные (алкальные) батарейки.



GWDK20-069

www.mygreenapple.ru