



Эталон Антишум

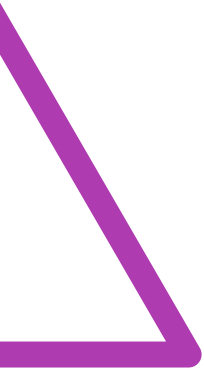
Подложка под паркет и ламинат

Сравнительная таблица свойств материалов различных подложек под паркет/ламинат\

Тип материала	Свойства					
	Устранение неровностей пола	Теплоизоляция (Вт/м*К) при 10°C	Обеспечение звукового комфорта в помещении	Стойкость к гниению и плесени	Устойчивость к деформации	Воздействие на организм человека
Пенополистирол	-	+ 0,042	-	++	-	-
Эталон Антишум (сшитый пенополиэтилен)	+	++ 0,040 охлаждение 0,052 подогрев	++ Антишум –экологически чистый материал!	++	++	++
Пенополиэтилен (несшитый)	-	+ 0,048	-	++	- -	++
Минеральная вата (акустическая)	++	++ 0,038	++	-	+	- -
Пробка	++	++ 0,039	+	-	+	++



Подложка Антишум Эталон
наиболее эффективна с точки зрения
исключения теплопотерь и помогает
нагревать пол в квартире, а не бетонное
основание. Это и есть чистое
энергосбережение!

- 
- * Имеет эластичную, прочную поверхность
 - * Не проводит электрический ток
 - * Устойчива к среде цементно-песчаной
стяжки

ЭТАЛОН Антишум 2мм

Подложка для паркетной доски и ламината

Технические характеристики:

<u>Материал:</u>	сшитый вспененный полиэтилен марки ППЭ
<u>Толщина:</u>	2 мм
<u>Кол-во в рулоне:</u>	20 м ²
<u>Ширина:</u>	1200 мм
<u>Длина:</u>	1666 мм
<u>Плотность:</u>	36 кг/м ³
<u>Снижение ударного шума:</u>	27дБ
<u>Термическое сопротивление (для неотапливаемых полов):</u>	0,075 м ² К/Вт
<u>Предел прочности при сжатии:</u>	0,035 МПа
<u>Сопротивление диффузии водяного пара:</u>	3000 (0,0001 м ² /м·ч·Па)
<u>Способность к выравниванию точечных неровностей:</u>	1,6мм
<u>Максимально допустимое значение теплоизоляции (R) всего напольного покрытия:</u>	
- система подогрева пола	0,052 м ² К/Вт
- система охлаждения пола	0,040 м ² К/Вт



Артикул товара:
K8110122 (20 м²)

