

БЫСТРЫЙ СТАРТ ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ

CARVILLE RACING

Быстрый старт холодного двигателя обеспечивает эффективный и безопасный запуск бензиновых и дизельных двигателей в условиях низких температур до -40°C . Компенсирует последствия высокой влажности, низкого качества топлива и недостаточного уровня заряда аккумуляторной батареи при запуске двигателя. Обладает смазывающими компонентами для сохранения ресурса двигателя в условиях холодного запуска. Облегчает запуск авто и мототехники после длительного простоя.




Область применения:



Запуск бензиновых и дизельных двигателей в условиях сильных морозов, повышенной влажности и заправки топливом низкого качества.

Запуск авто и мототехники после длительного простоя.

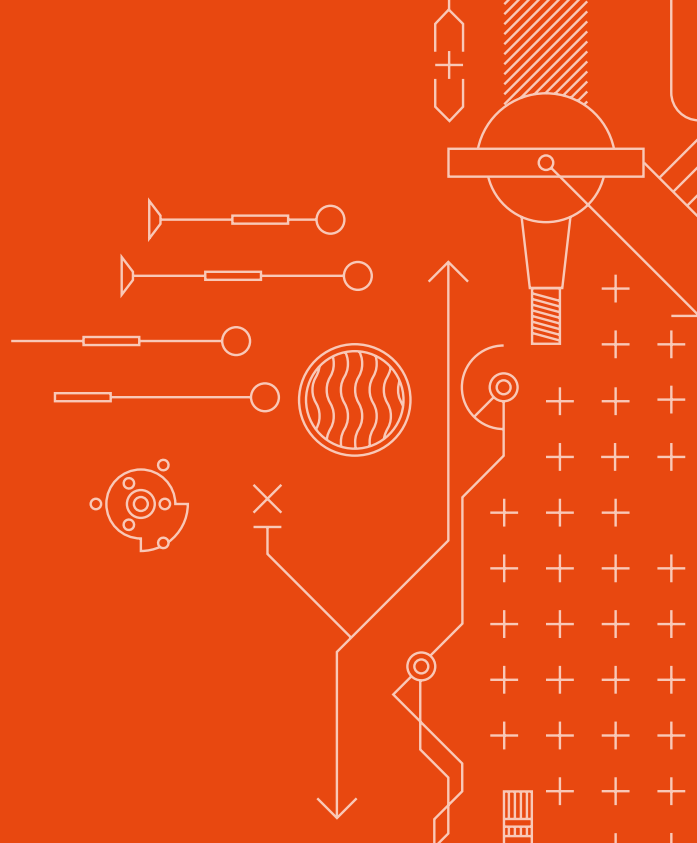

Преимущества:

- Легкий запуск двигателя до -40°C .
- Для бензиновых и дизельных двигателей.
- Снижает нагрузку на систему зажигания.
- Увеличивает ресурс стартера и аккумуляторной батареи.
- Компенсирует низкий заряд батареи и низкое качество топлива.
- Полностью совместим с материалами системы питания двигателя.

Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 5 лет.

Меры предосторожности:

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C ! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования.



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	бесцветная прозрачная жидкость
Основа	-	диэтиловый эфир
Плотность при 20 °C	г/см3	0,690-0,710
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	%	0
Температура вспышки самого легковоспламеняющегося компонента	°C	- 45
Чувствительность к замерзанию	-	нет
Температурный интервал кипения самого легковоспламеняющегося компонента	°C	35
Плотность паров (по воздуху) самых легковоспламеняющихся компонентов	-	2,55
Пропеллент	-	пропан-бутан и углекислый газ
Запах	-	специфический (эфир)

ТУ 2384-026-53934955-11

Способ применения:

НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ! Во избежание обратного выхлопа не используйте продукт при снятом воздушном фильтре. Интенсивно встряхните баллон перед использованием.

- ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ: Распылите препарат в течение 2-3-х секунд в воздушный фильтр или во впускной коллектор. Запустите двигатель.
- ЗАПУСК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ: Важно! Отключите свечи накаливания и нагреваемые фланцы. Откройте дроссельную заслонку, распылите препарат в течение 2-3 секунд во впускной коллектор. Запустите двигатель.
- При отсутствии запуска повторить распыление до двух раз с перерывом 2-3 минуты.

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 400 мл - W0320441



Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов TRIALLI

