


Комплект поставки



1. Светильник



2. Монтажный комплект

Схема подключения светильника к сети переменного тока 230 В


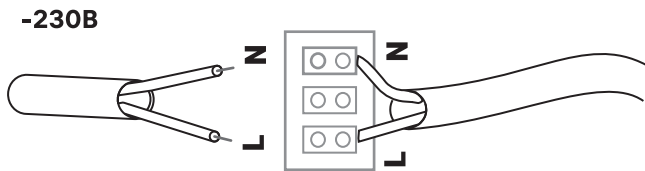


Схема крепления светильника

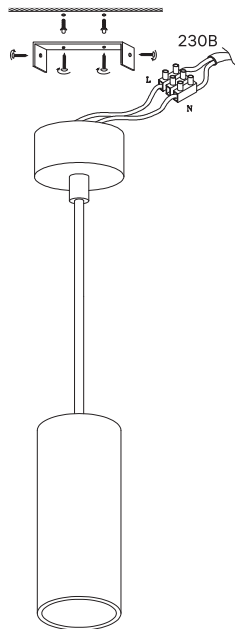

Общие сведения

Накладные светильники предназначены для общего и акцентного освещения в домах, квартирах и заведениях. Рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 175–265 В и 50 Гц.

*Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.

Правила и условия монтажа

Установку светильника производить после ознакомления с руководством по эксплуатации. Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом.

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чисткой светильника осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать светильник к неисправной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание/искрение/оплавление/возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.

Запрещается

- Эксплуатировать светильник с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- Подключать светильник к поврежденной электропроводке.
- Перделывать конструкцию светильника.
- Устанавливать непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200°C, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры.
- При повреждении питающего кабеля, светильник должен быть утилизирован.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Правила реализации и утилизации

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации. Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины, дополнительных требований к реализации нет.

Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.АД54.В.00397/20 от 10.02.2020 действует до 09.02.2025; декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-DE.НВ11.В.10270/20 от 26.03.2020 действует до 25.03.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).


Паспорт изделия

Модель/артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

Гарантийные обязательства

4 года с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновении неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший светильник (при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, № 1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.
rev-ritter.com
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация: ООО ТД «Пан Электрик», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25.
тел.: +7 (495) 739-39-20
Импортер: ООО «Артэкс», 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.



Шамда орнатылган ДК модульдері
Шамдағы шамдар болуы мүмкін емеі
эустырылды



RU Паспорт

- Наименование продукции: Светильник накладной.
- Область применения: Для общего и акцентного освещения.
- Хранение: Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку. Недопустимо попадание влаги и на корпус светильника.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции: Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок: Дата изготовления указана на стикере согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовле Срок службы – до 30 000 часов. Гарантийный срок – 4 года.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ним: Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай. Уполномоченная организация: ООО ТД «Пан Электрик», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25. тел.: +7 (495) 739-39-20 Импортер: ООО «Артэкс», 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.
- Свидетельство о приёмке: Продукция торговой марки Ritter изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектности: - Изделие - Монтажный комплект - Руководство по эксплуатации - Упаковка


KZ Паспорт

- Өнімнің атауы: Консигнация шамы.
- Қолдану саласы: Жалпы және екпінді жарықтандыру үшін.
- Сақтау: Қаптамада сақтау, жабық келікте тасымалдау, сату аумағының заңнама талаптарына сәйкес қадеге жарату.
- Қауіпсіз пайдалану (пайдалану)ағидалары мен шарттары: Лактирманды, зақанданды, сырма ығлағ тусуден қорғана.
- Өнімнің ақаулығы анықталған кезде қабылданатын шаралар туралы ақпарат: Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу / ұшқын/еру / жану және т. б.) қуат көзін өшіру керек. Судың немесе судың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. тез тұтанатын заттар. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдалаланыңыз.
- Қуап жойылғаннан кейін-шамды сағыт алу орнына хабарласыңыз.
- Өнімді дайындау айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі: Дайындалған күні бұйымның корпусында немесе қаптамасында серияға сәйкес көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі Сан – дайындалған айы, екінші екі Сан-Шығарылған жылы) Қызмет мерзімі - 30 000 сағатқа дейін. Кепілдік мерзімі - 4 жыл
- Дайындаушының (уәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы және орналасқан жері, олармен байланыс үшін ақпарат: Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай. Уәкілетті ұйым: "Пан Электрик" СУ ЖШҚ, 141402, Ресей, Мәскеу облысы, Химки к., Ленинградская көш., 25 бет. Тел.: +7 (495) 739-39-20 Импорттаушы: "Артэкс" ЖШҚ, 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово к., Западный шағын ауданы, 25 лет Октября көш., 9 ұй, пом. 013
- Қабылдау туралы куәлік: Ritter сауда маркасының өнімі міндетті түрде дайындалған және қабылданған Мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттамаының талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жынықтылығы - Бұйым - Монтаждау жинағы - Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық - Орау

Руководство по эксплуатации

Светильник накладной

59984 5
59985 2



Технические характеристики:

IP20

Срок службы до 30 000 часов

Длина провода до 1 м.

Артикул	59984 5	59985 2
Серия	Arton	
Номинальная мощность, Вт	12	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальное напряжение, В	175-265	
Диапазон рабочих температур, С°	-10 ...+40	
Цвет	Белый	Черный
Материал корпуса	Алюминий	
Световой поток, лм	960	
Цветовая температура, К	4200	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Гарантийный срок	4 года	