
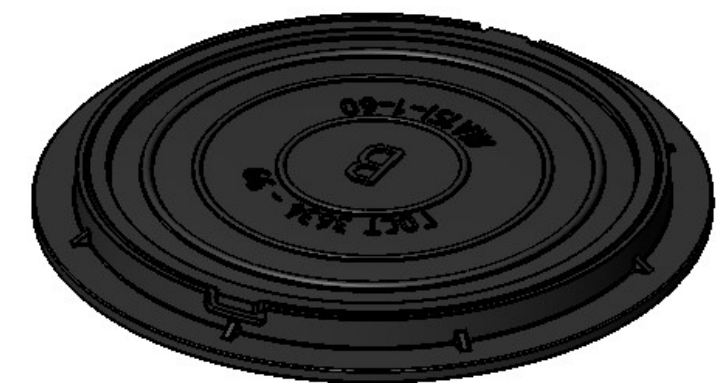


Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №

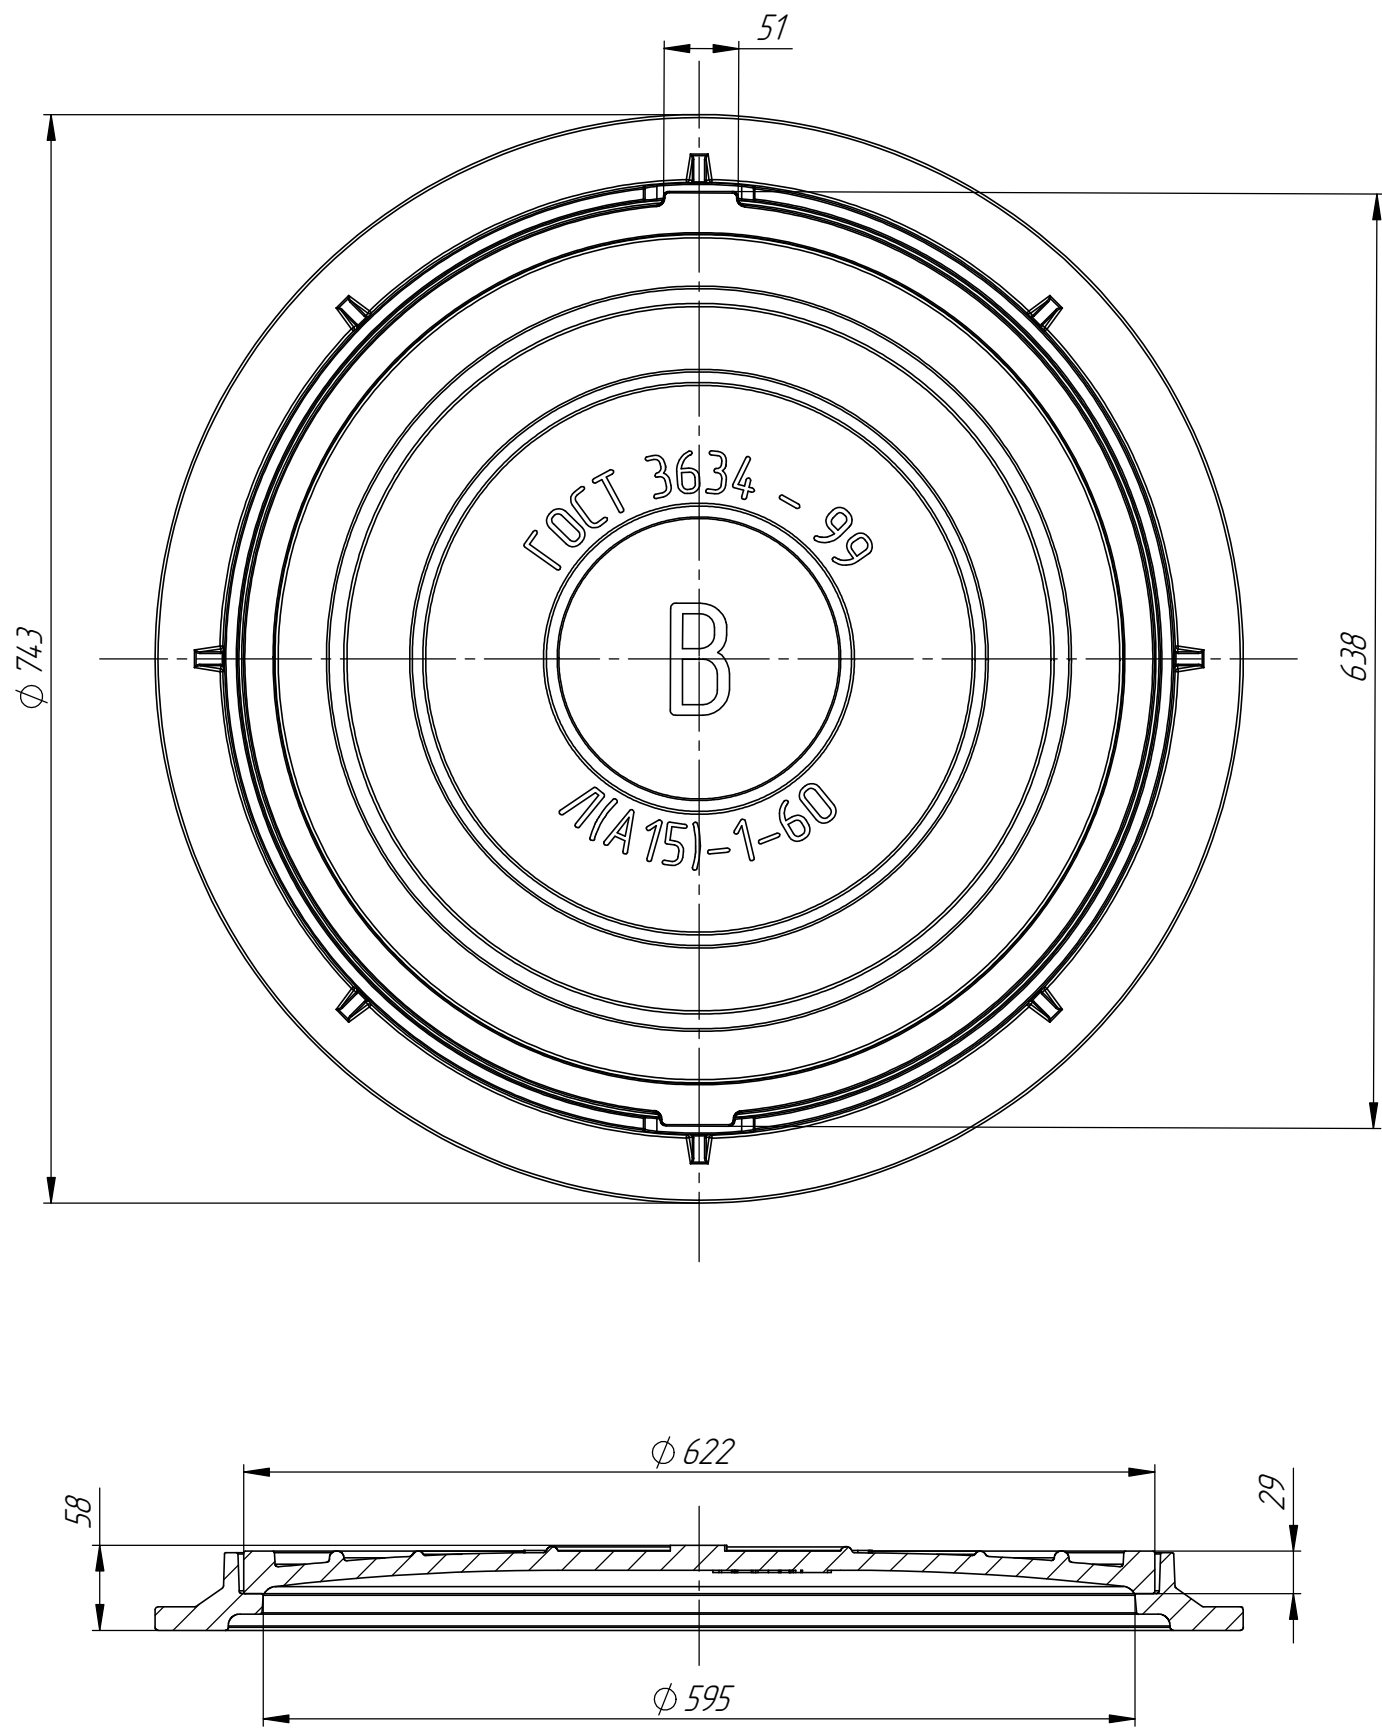

1. Размеры для справок.
2. Требование к качеству люка:
 - зазоры по периметру между корпусом и крышкой не должны превышать 3 мм на сторону;
 - крышка люка должна плотно прилегать к опорной поверхности, допуск плоскостности опорных поверхностей крышки и корпуса не должен превышать 2 мм;
 - раковины, приливы и пригар на внешней стороне не допускаются;
 - рисунок и наименования на лицевой части изделия должны читаться.
3. Качество покрытия люков должно обеспечивать антикоррозионную стойкость от внешнего воздействия окружающей среды категории С3 (средняя) по ISO 12944-2-2009.
5. * Массу уточнить взвешиванием.
6. Неуказанные технические требования регламентируются по ГОСТ 3634-99.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Люк Л(А 15)-1-60			Лит.	Масса
Разраб.									54,5*
Пров.									
Т. контр.						Лист 1	Листов 1		
					СЧ20 ГОСТ 1412-85				
Н. контр.									
Утв.									