



ALTA
GROUP



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МУФТЫ
ALTA CONNECT

ПАСПОРТ



www.alta-group.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	2
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	5
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, ПРОДАЖЕ, МОНТАЖЕ И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	9
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	10
ПАТЕНТ	11
СЕРТИФИКАТ.....	11

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ И РАЗРАБОТЧИК НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

ООО «Продакшн», 142301, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Чехова, д. 22,
телефон: +7 (499) 286–20–50; +7 (800) 100–09–40.

Изготовлено на основании ТУ 14.20.10–060–15517074–2019

Муфты Alta Connect изготовлены из литьевого полиуретана адипрен (adiprene) и предназначены для герметичного прохода трубопроводов через основания и стены емкостей различного назначения (кессоны, колодцы, накопительные емкости и т. д.) и через стены зданий, сооружений, фундаменты.

Полиуретановые Муфты Alta Connect отлично переносят резкие атмосферные изменения, ударопрочны, износостойки, долговечны в промышленной и бытовой эксплуатации и обладают следующими свойствами:

- эластичность (относительное удлинение при разрыве в 2 раза больше, чем у резины);
- низкая истираемость (условная износостойкость в 3 раза выше, чем у резины);
- высокая прочность (превышает прочность резины в 2,5 раза);
- высокое сопротивление на разрыв и многократным деформациям;
- возможность работы при высоком давлении (до 105 МПа);
- кислотостойкость и стойкость ко многим растворителям;
- температурный интервал от –50 °С до +80 °С;
- стойкость к микроорганизмам и плесени;
- вибростойкость и маслобензостойкость;
- упругость при низких температурах;
- высокие диэлектрические свойства;
- озоностойкость;
- водостойкость.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Муфты Alta Connect и Alta Connect Long предназначены для герметичного прохода трубы диаметром от 86 до 166 мм через основания и стены емкостей различного назначения и из различных материалов (кессоны, колодцы, накопительные емкости). Устанавливаются как в промышленных условиях на заводе изготовителя (Alta Connect), так и на месте монтажа емкости (Alta Connect Long).

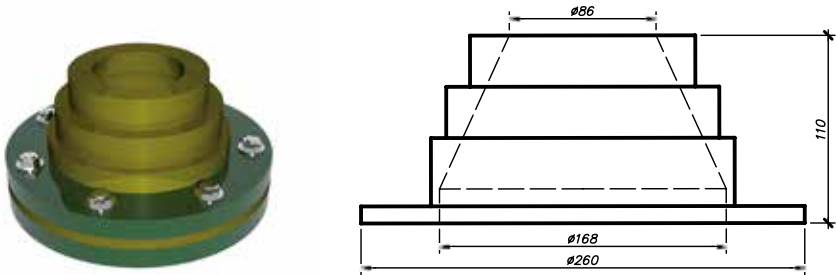


Рисунок 1 Внешний вид муфты Alta Connect и Alta Connect Long

Муфта Alta Wall Connect предназначена для герметичного прохода трубопроводов диаметром от 10 до 64 мм через основания и стены емкостей различного назначения и из различных материалов (кессоны, колодцы, накопительные емкости), а также для герметичного прохода через стены зданий, сооружений, фундаменты. Устанавливается как в промышленных условиях на заводе изготовителя, так и на месте монтажа трубопроводов.

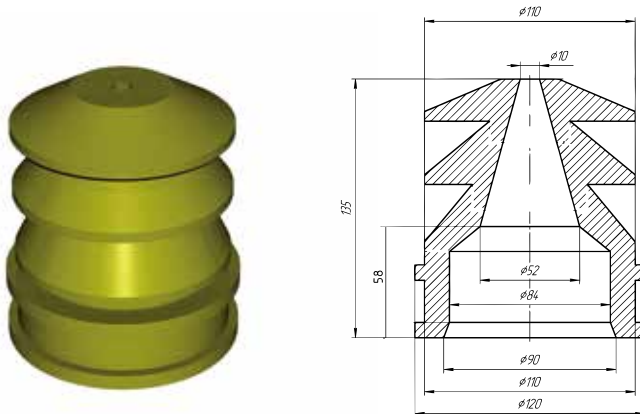


Рисунок 2 Внешний вид Муфты Wall Connect



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

МУФТА ALTA CONNECT

Наименование комплектующих	Количество, шт
Муфта Alta Connect	1
Нижнее установочное кольцо	1
Верхнее прижимное кольцо	1
Болт М10/50	8
Шайба	8
Гайка М10	8
Паспорт изделия	1

Муфта Alta Connect поставляется в собранном виде.

Муфта Alta Connect может поставляться установленной на пластиковое изделие (например, Alta Kesson) с помощью промышленной сварки.

МУФТА ALTA CONNECT LONG

Наименование комплектующих	Количество, шт
Муфта Alta Connect Long	1
Нижнее установочное кольцо	1
Верхнее прижимное кольцо	1
Болт М10/90	8
Шайба	8
Гайка М10	8
Паспорт изделия	1

Муфта Alta Connect Long поставляется в собранном виде.

Муфта Alta Connect Long может поставляться установленной на пластиковое изделие (например, Alta Kesson) с помощью промышленной сварки.

МУФТА ALTA WALL CONNECT

Наименование комплектующих	Количество, шт
Муфта Alta Wall Connect	1
Распорное кольцо	1
Паспорт изделия	1

Муфта Alta Wall Connect может поставляться установленной на изделие (например, Alta Kesson, Alta Plast, Alta Tele Plast).

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СХЕМА УСТАНОВКИ МУФТЫ ALTA CONNECT LONG




Разметка отверстий для обсадной трубы и болтов с помощью верхнего прижимного кольца Муфты.



Подготовка отверстий для болтов $\varnothing 10$ и обсадной трубы диаметром до 166 мм согласно разметке, края отверстий необходимо обработать для удаления острых кромок и заусенцев.



Обрезка Муфты в соответствии с диаметром обсадной трубы.

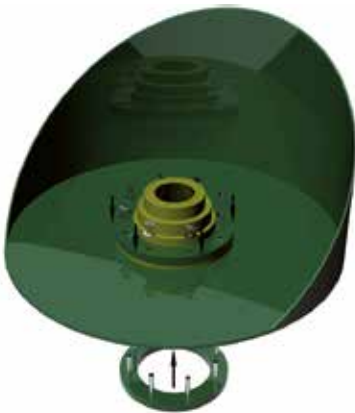

Тщательно очистить внутреннюю внешнюю поверхности кессона в местах установки Муфты, а так же очистить прижимные кольца и Муфту.

Все поверхности обработать герметиком.

Разместить нижнее кольцо Муфты с болтами под днищем кессона.

С внутренней стороны кессона разместить на болты Муфту и верхнее прижимное кольцо, плотно зафиксировать кольцо, поочередно затягивая гайки.





Тщательно очистить обсадную трубу скважины и обработать ее герметиком. Установить кессон с Муфтой на подготовленное основание котлована.


При необходимости Муфту зафиксировать обжимным хомутом.

РЕЗУЛЬТАТ:

- Установка Муфты на любые типы кессонов;
- 100% герметичность узла;
- Возможность смещения кессона относительно обсадной трубы без потери герметичности;
- Возможность демонтажа без разрушения узла.

СХЕМА УСТАНОВКИ МУФТЫ ALTA WALL CONNECT В КЕССОН



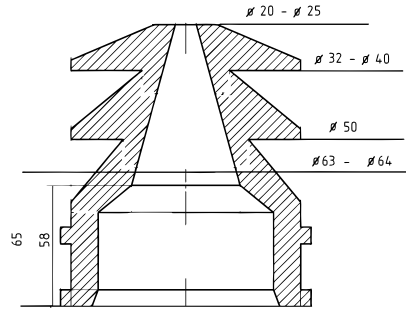

РЕЗУЛЬТАТ:

- 100% герметичность изделия;
- Возможность продольного смещения без потери герметичности;
- Возможность отклонения трубы в любую сторону до 45° без потери герметичности;
- Возможность легкого демонтажа узла без разрушения.



СХЕМА МОНТАЖА КАБЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ МУФТЫ ALTA WALL CONNECT



Из раструба удаляется уплотнительное кольцо и размещается Муфта Alta Wall Connect.



В муфту устанавливается кабель $\varnothing 10$ мм — $\varnothing 64$ мм.

РЕЗУЛЬТАТ:

- 100% герметичное соединение с помощью Муфты Alta Wall Connect, допускается отклонение трубы в любую сторону до 45° без потери герметичности;
- При использовании Муфты Alta Wall Connect, труба имеет возможность продольного смещения без потери герметичности;
- Сохраняется возможность легкого демонтажа узла без разрушения.



СХЕМА УСТАНОВКИ МУФТЫ В ФУНДАМЕНТ ИЛИ СТЕНУ



1

При заливке фундамента в качестве проходной гильзы устанавливается стандартная канализационная труба с $\varnothing 110$ мм



2

Из раструбы удаляется уплотнительное кольцо и размещается Муфта Alta Wall Connect



3

В муфту устанавливается труба $\varnothing 10$ мм — $\varnothing 64$ мм

РЕЗУЛЬТАТ:

- 100% герметичное соединение с помощью Муфты Alta Wall Connect, допускается отклонение трубы в любую сторону до 45° без потери герметичности;
- При использовании Муфты Alta Wall Connect, труба имеет возможность продольного смещения без потери герметичности;
- Сохраняется возможность легкого демонтажа узла без разрушения.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже кессона с Муфтой Alta Connect, необходимо строго соблюдать последовательность операций, а именно, сначала устанавливается Муфта на дно кессона и после этого кессон вместе с Муфтой устанавливается на обсадную трубу скважины.

При поставке Кессона с установленной на нем Муфтой Alta Connect, Муфту не разбирать. Кессон устанавливается на обсадную трубу скважины вместе с установленной Муфтой. Только такая последовательность обеспечит надежное и герметичное соединение.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, ПРОДАЖЕ, МОНТАЖЕ И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

МУФТА ALTA CONNECT

☐

МУФТА ALTA CONNECT LONG

☐

МУФТА ALTA WALL CONNECT

☐

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Заводской номер — _____

Дата прохождения технического контроля « ____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель технического контроля _____

М.П.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Организация продавец (наименование, адрес, контактный телефон) _____

ФИО, подпись продавца _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

СВЕДЕНИЯ О МОНТАЖЕ И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Наименование и телефон монтажной организации, осуществляющей монтаж и ввод в эксплуатацию Муфты универсальной Alta Connect, ФИО и подпись ответственного лица от монтажной организации:

Дата ввода в эксплуатацию

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

ВНИМАНИЕ! Если разделы «Сведения о продаже» и «Сведения о монтаже» настоящего Паспорта не заполнены или не заполнены должным образом, гарантийные сроки исчисляются с даты выпуска изделия.



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, возникших по вине производителя.

Гарантийный случай определяется специалистом компании производителя и/или уполномоченным лицом.

Для определения гарантийного случая специалисты компании производителя и/или уполномоченное лицо в присутствии Покупателя или его представителя производит экспертизу полученных повреждений и определяет причину.

По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый представителями сторон.

Любые рекламации, составленные в произвольной форме, изготовителем не принимаются. Экспертиза изделия в случаях не подтверждения заявленных претензий и отсутствия дефектов, возникших по вине производителя, является платной услугой и оплачивается Владелец изделия.

Гарантия на изделие не распространяется:

- В случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки Покупателем;
- В случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по монтажу изделия с нарушением правил монтажа установленных производителем;
- В случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей необходимым требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и другой технической документации, полученной при покупке;
- Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без согласования с производителем.

Гарантийный срок службы Муфты универсальной Alta Connect — 24 календарных месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Срок службы Муфты универсальной Alta Connect — 10 лет.

ПАТЕНТ



СЕРТИФИКАТ



ПРОИЗВОДСТВО



ALTA
GROUP

комплексные решения
для водоотведения

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МОНТАЖ

СЕРВИС

ОЧИСТКА СТОКОВ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ / ПРОМЫШЛЕННЫХ / ЛИВНЕВЫХ



от частного домостроения до промышленных предприятий

- локальные ОС
- мобильные ОС
- ливневые ОС
- промышленные ОС
- септики
- кессоны

- автоматика
- емкости
- жируловители
- колодцы
- канализационно-насосные станции

Офисы продаж продукции Компании Alta Group:

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25, тел.: 8 (800) 100-09-40

EAC



www.alta-group.ru