

ООО «Континент ЭТС»



Корпус UC2M

**ПАСПОРТ
752.000.245ПС**

г. Нижний Новгород

1. Общие сведения.

Корпуса серии UC2M, представляют собой ряд стальных корпусов для систем управления, контрольно-измерительной аппаратуры, автоматизации и распределения низкого напряжения, могут изготавливаться из конструкционной углеродистой качественной стали, так и из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса. Корпуса имеют широкую область применения, от панелей управления автоматическими производственными линиями, до панелей для отдельных механизмов, а также вторичных распределительных щитков. Изготавливаются по ТУ 3434-013-48314162-2011.

2. Технические характеристики.

- Степень защиты оболочки IP66;
- Группа механического исполнения М40;
- Климатическое исполнение У1;
- Номинальное напряжение до 1000 В переменного тока, частота не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока общего назначения по ГОСТ Р 51321, предназначенных для установки внутри и снаружи зданий.

3. Комплект поставки и основные технические параметры.

- Корпус из листовой стали; толщина металла 1,4 мм;
- Нижняя съёмная крышка для подвода проводников, с элементом заземления, с креплением к корпусу при помощи винтов самонарезающих с контуром уплотнения из пенополиуретана; толщина металла 1,4 мм;
- Дверь, окрашенная цельнометаллическая с одним или двумя замками, в зависимости от размеров изделия, с контуром уплотнения из пенополиуретана; толщина металла 2,0 мм;
- Оцинкованная монтажная панель, с креплением от 4-х до 6-ти точек, в зависимости от размеров изделия; толщина металла 2,5 мм;
- Петли скрытые, открывание дверки на угол не более 120°;
- Замки поворотные или с 3-х точечной системой;
- Покрытие: краска порошковая полиэфирная RAL7035;


Дополнительные комплектующие:

- Светильник внутренний;
- Выключатель концевой;
- Система шин для внутреннего монтажа;
- Ограничитель двери;

Наименования и ассортимент корпусов UC2M

Наименование	Габариты корпуса		
	Высота	Ширина	Глубина
UC2M 30.20.15	300	200	150
UC2M 30.20.20			200
UC2M 30.20.25			250
UC2M 30.30.15		300	150
UC2M 30.30.20			200
UC2M 30.30.25			250
UC2M 30.35.15		350	150
UC2M 30.35.20			200
UC2M 30.35.25			250
UC2M 30.40.15		400	150
UC2M 30.40.20			200
UC2M 30.40.25			250
UC2M 40.30.15	400	300	150
UC2M 40.30.20			200
UC2M 40.30.25			250
UC2M 40.35.15		350	150
UC2M 40.35.20			200
UC2M 40.35.25			250
UC2M 40.40.15		400	150
UC2M 40.40.20			200
UC2M 40.40.25			250
UC2M 40.60.15		600	150
UC2M 40.60.20			200
UC2M 40.60.25			250
UC2M 45.30.15	450	300	150
UC2M 45.30.20			200
UC2M 45.30.25			250
UC2M 45.35.15		350	150
UC2M 45.35.20			200
UC2M 45.35.25			250
UC2M 45.40.15		400	150
UC2M 45.40.20			200
UC2M 45.40.25			250
UC2M 50.30.15	500	300	150
UC2M 50.30.20			200
UC2M 50.30.25			250
UC2M 50.35.15		350	150
UC2M 50.35.20			200
UC2M 50.35.25			250
UC2M 50.40.15		400	150
UC2M 50.40.20			200
UC2M 50.40.25			250
UC2M 50.40.29			290
UC2M 50.40.40			400
UC2M 50.50.15		500	150
UC2M 50.50.20			200

Наименование	Глубина корпуса		
	Высота	Ширина	Глубина
UC2M 50.50.25	500	500	250
UC2M 60.30.15	600	300	150
UC2M 60.30.20			200
UC2M 60.30.25			250
UC2M 60.35.15		350	150
UC2M 60.35.20			200
UC2M 60.35.25			250
UC2M 60.40.15		400	150
UC2M 60.40.20			200
UC2M 60.40.25			250
UC2M 60.50.30		500	300
UC2M 60.60.20		600	200
UC2M 60.60.25			250
UC2M 60.60.30			300
UC2M 60.60.35			350
UC2M 60.60.40			400
UC2M 60.80.25		800	250
UC2M 60.80.30			300
UC2M 60.80.40			400
UC2M 70.50.25	700	500	250
UC2M 70.50.30			300
UC2M 70.50.40			400
UC2M 75.75.20	750	750	200
UC2M 75.75.30			300
UC2M 75.75.40			400
UC2M 80.60.25	800	600	250
UC2M 80.60.30			300
UC2M 80.60.40			400
UC2M 80.80.30		800	300
UC2M 80.80.40			400
UC2M 80.100.25		1000	250
UC2M 80.100.30			300
UC2M 80.120.30		1200	300
UC2M 100.60.25	1000	600	250
UC2M 100.60.30			300
UC2M 100.60.40			400
UC2M 100.80.30		800	300
UC2M 120.60.25	1200	600	250
UC2M 120.60.30			300
UC2M 120.60.40			400
UC2M 120.80.30		800	300
UC2M 120.80.40			400
UC2M 120.100.40		1000	400
UC2M 140.60.40	1400	600	400
UC2M 140.80.40		800	400
UC2M 140.100.40		1000	400
UC2M 160.60.40	1600	600	400

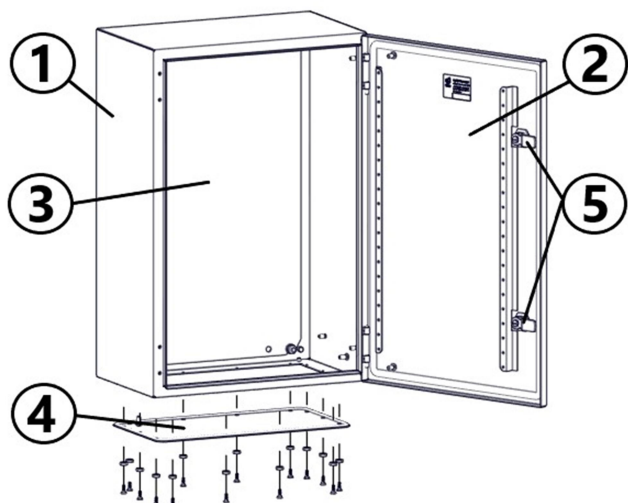

Позиция	Наименование	Количество
1	Корпус	1
2	Дверка	1/2*
3	Монтажная панель	1
4	Крышка нижняя	1/2*
5	Замок	1/2/3-точки*
* - в зависимости от типоразмера		

Рис. 1 Корпус UC2M

4. Свидетельство о приёмке.

Корпус _____ соответствует требованиям конструкторской документации
 Дата изготовления _____ 20__ г.
 Ответственный за приёмку _____
 (подпись)

5. Сведения об упаковке.

Корпус _____ упакован согласно требованиям конструкторской документации
 Дата изготовления _____ 20__ г.
 Ответственный за приёмку _____
 (подпись)

6. Эксплуатация.

Транспортировка, монтаж и эксплуатация должны выполняться согласно требованиям п.5, п.6 ТУ 3434-013-48314162-2011.

ВНИМАНИЕ!!! Запрещается открывать дверки корпуса, при расположении ящика лежа на задней стенке.

7. Гарантии изготовителя.

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа;
- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода корпуса в эксплуатацию. Для изделий, поступающих в розничную продажу, гарантийный срок исчисляется со дня продажи их через розничную торговую сеть;
- Гарантийный срок хранения – 2 года с момента изготовления при условии хранения по группе 2 по ГОСТ 15150;
- Установленный срок службы корпуса – не менее 25 лет. При этом в течение этого срока возможна замена отдельных комплектующих частей;
- Указанные сроки хранения, эксплуатации и службы действительны при условии соблюдения потребителем требований действующей эксплуатационной документации;
- Адрес предприятия-изготовителя:
 Россия, 603107, г. Н. Новгород, ул. Ларина, д.7А, ООО «Континент ЭТС».
 Эксклюзивный поставщик: ООО «Узола».
 Тел.: +7 (800) 7-759-759 (звонок по России бесплатный)
 E-mail: Info@uzola.ru
 Отдел регионального сбыта:
 Тел./факс: +7 (831) 217-23-23, +7 (831) 275-97-77
 E-mail: region1@uzola.ru
 Сайт: www.uzola.ru

8. Хранение.

Упакованные корпуса должны храниться под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от -45°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25°С (верхнее значение)), при отсутствии в воздухе кислотных и щелочных примесей.