

Инструкция по монтажу звукоизоляционной бескаркасной системы SoundGuard Gipslock



Используемые материалы:

- Звукоизоляционная панель SoundGuard Gipslock 40/70 мм
- Звукоизоляционный гипсокартон Gipsofon ПЛУК
- Лента виброизоляционная SoundGuard ЭкоВиброЛента 100
- Виброакустический герметик SoundGuard Seal
- Комплект крепежа для панелей Gipslock 40/70 мм
- Саморезы SoundGuard XTN 3,9x33



Монтаж осуществляется на ровную поверхность с допуском по неровности до 3 мм на 2 м погонных (уровень качества поверхности Q1).

1



Оклеиваем лентой виброизоляционной SoundGuard ЭкоВиброЛента 100 периметр стены с помощью виброакустического герметика SoundGuard Seal.

2




Оклеиваем лентой виброизоляционной SoundGuard ЭкоВиброЛента 100 периметр стены с помощью виброакустического герметика SoundGuard Seal.

3



Звукоизоляционные панели SoundGuard Gipslock 40/70 монтируются «по кромке в четверть» слева-направо и снизу-вверх.

4

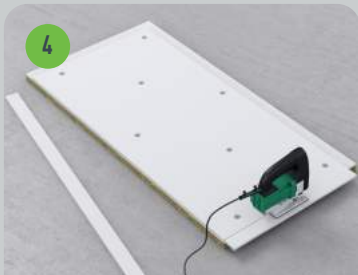

У крайних панелей со стороны примыкания к ограждающим конструкциям предварительно срезается кромка.

5



Монтаж звукоизоляционных панелей SoundGuard Gipslock 40/70 осуществляется с помощью прилагаемого комплекта крепежа через предварительно просверленное (сквозь панель) отверстие в защищаемой конструкции.

6



При использовании крепежа необходимо обеспечить правильное расположение уплотнительной и виброгасящей шайб.

7



Виброакустический герметик SoundGuard Seal наносится на кромку панелей в процессе их монтажа.

8



Саморезами по ГВЛ (из комплекта крепежа для панелей Gipslock 40/70) панели скручиваются между собой по кромке. Шаг саморезов по ГВЛ на кромке должен быть не более 200 мм.

Совет!


Предметы интерьера массой более 3 кг крепятся к стене сквозь звукоизоляционную систему с помощью дюбель-гвоздей и анкеров. Выбор крепежных изделий осуществляется в зависимости от их несущей способности, массы груза и материала стены.



Звукоизоляционный гипсокартон SoundGuard Gipsophon ПЛУК крепится к поверхности звукоизоляционных панелей GipsLock 40/70 саморезами SoundGuard XTN 3,9x33. Расход саморезов SoundGuard XTN 3,9x33 не менее 22 шт./м².



Звукоизоляционный гипсокартон SoundGuard Gipsophon ПЛУК монтируется без зазоров между листами.

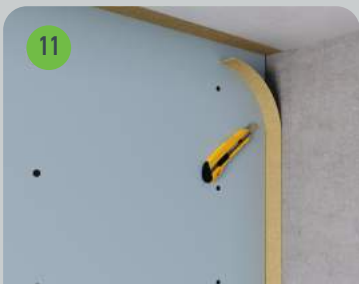

После установки звукоизоляционного гипсокартона SoundGuard Gipsophon ПЛУК остатки ленты виброизоляционной SoundGuard ЭкоВиброЛента 100 обрезаются.



Зазоры между листами звукоизоляционного гипсокартона SoundGuard Gipsophon ПЛУК и ограждающими поверхностями заполняются герметиком SoundGuard Seal.