


# ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

## Пластиковый желоб Ecotek Trickling

ecotek

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул               | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|-----------------------|-----------|------------|------------|---------|
| ДИ 14605000 (чёрный)  | 590       | 275/192    | 50         | 0,4     |
| ДИ 14613000 (зелёный) |           |            |            |         |

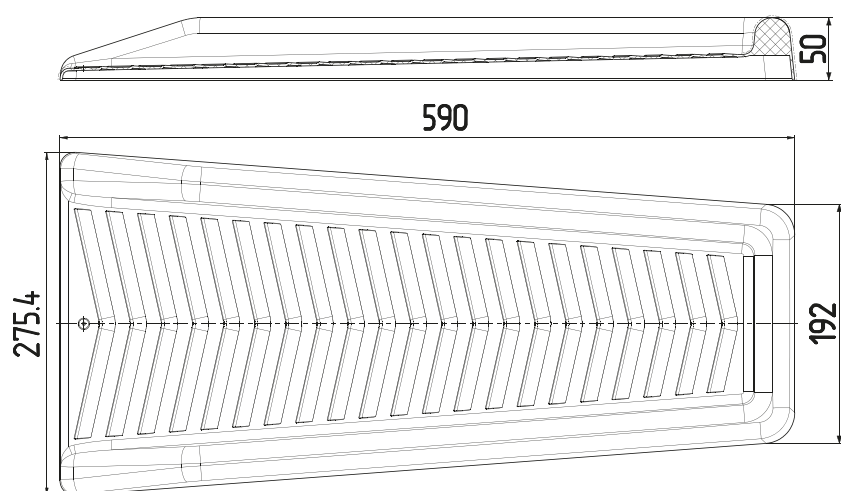

CE DIN EN 1433

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Распределение дождевой воды из нижней части водосточной трубы предотвращает ее проникновение в фундамент дома. Метка для установки ландшафтного штыря перед желобом позволяет крепко закрепить его на земле. Предотвращает эрозию газона и сада. Долговечный материал. Цвет – зеленый, черный.

### МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ

1. под водостоками крыш домов и зданий;
2. под поливочными кранами;

### МАТЕРИАЛ

Вторичный ПЭ – ПП

