




Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.

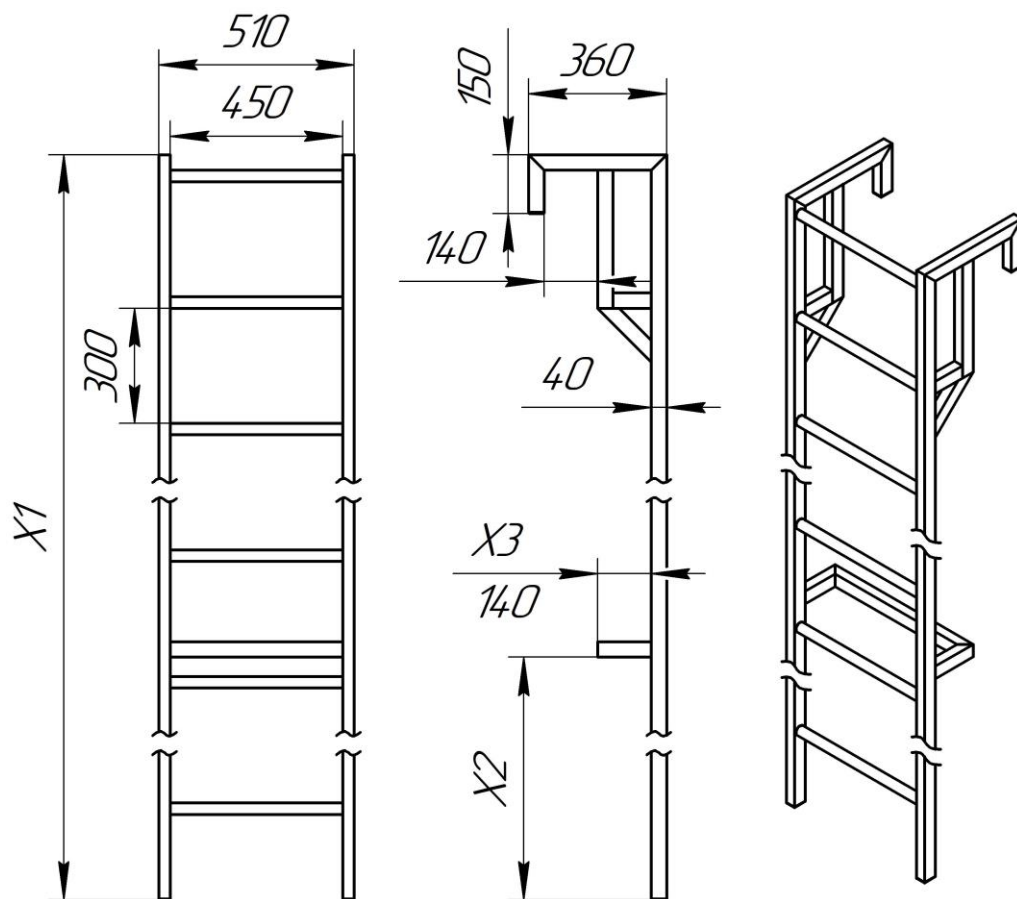

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Мегал»

**Лестница навесная для полувагонов
MEGAL - ЛНА**

ПАСПОРТ



Россия, 192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11, лит. Э
Тел/факс: (812) 448-54-04 (многоканальный)

www.megal-spb.com
info@megal-spb.ru

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Лестница навесная для полувагонов MEGAL – ЛНА предназначена для подъёма/спуска работающих к рабочим местам, выполнения монтажных операций в полувагонах, требующих упора в конструкцию.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Лестница навесная для полувагонов MEGAL – ЛНА.

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «MEGAL».

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 °С до +40 °С и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ТУ 25.11-012-50001720-2020. Приставные и навесные лестницы из алюминиевых сплавов. Технические условия.

ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ.

Общие технические условия.

НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип лестницы	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,6
Длина X1, мм	1000	1500	1800	2000	2200	2500	2600
Расстояние до упора X2, мм	20	440	680	940	940	940	960
Масса, кг	4,5	5,7	6,4	6,7	7,2	8,3	8,5

- Нормативная нагрузка – 150 кгс (1 человек).
- Ширина лестницы – 510 мм.
- Ширина ступеней – 450 мм.
- Расстояние между ступенями – 300 мм.
- Расстояние до упора X3 – 140 мм.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Тетива, зацеп, упор	Труба профильная	АД31Т1	ГОСТ 18475-82
Ступени	Труба круглая (рифленая)	АД31Т1	ГОСТ 4784-97

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Лестница навесная для полувагонов MEGAL – ЛНА соответствует рабочим чертежам, ТУ 25.11-012-50001720-2020 и основным требованиям ГОСТ 26887-86.
2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс. Продолжительность испытаний – 10 минут.
3. Лестница навесная для полувагонов MEGAL – ЛНА признана годной для эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лестница MEGAL – ЛНА 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.

Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом работ обязательно убедитесь в надежности установки лестницы. При эксплуатации лестницы строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ненужное зачеркнуть

Штамп ОТК

Дата изготовления