

Верстак металлический слесарный серии W

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Верстак металлический слесарный серии W предназначен для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верстаки можно приобрести как в комплекте, так и собрать из комплектующих, включающих в себя различные варианты столешниц, полок, стенок и тумб (Таблица 1). Серия W включает в себя 10 базовых моделей (комплектов) верстаков. В комплект поставки входит столешница, полка(-и), стенка, опора (-ы), тумба(-ы) и крепёжные изделия. Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном соответствующего размера, светодиодным освещением и аксессуарами для инструментов и материалов, используемых в работе (рисунок 1).

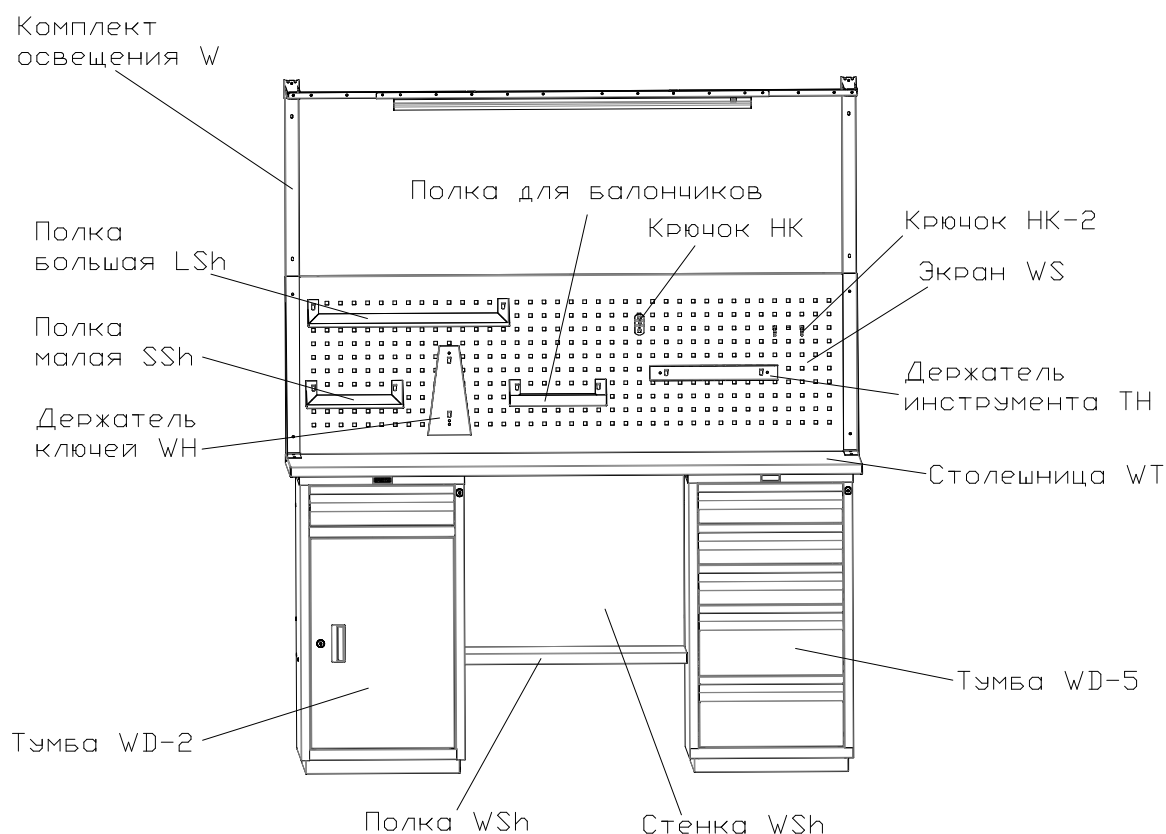



















Рисунок 1- Верстак WT160.WD2/WD5.011. Пример комплектации







Таблица 1- перечень изделий






Внешний вид	Название и обозначение	Описание	Размеры внешние, мм			Примечание	Масса, кг
			Ш	В	Г		
Комплекующие							
	Столешница WT-100	Лист МДФ толщиной 24 мм покрытый оцинкованным стальным листом толщиной 1,2 мм	1000	26	700	Распределённая нагрузка на столешницу 300 кг	20.6
	Столешница WT-120	Лист МДФ толщиной 24 мм покрытый оцинкованным стальным листом толщиной 1,2 мм	1200			Распределённая нагрузка на столешницу 300 кг	24.7
	Столешница WT-140	Лист МДФ толщиной 24 мм покрытый оцинкованным стальным листом толщиной 1,2 мм	1400			Распределённая нагрузка на столешницу 300 кг	28.8
	Столешница WT-160	Лист МДФ толщиной 24 мм покрытый оцинкованным стальным листом толщиной 1,2 мм	1600			Распределённая нагрузка на столешницу 300 кг	32.7
	Столешница WT-180	Лист МДФ толщиной 24 мм покрытый оцинкованным стальным листом толщиной 1,2 мм	1800			Распределённая нагрузка на столешницу 300 кг	36.7
	Тумба WD-1	Тумба с одной дверцей и двумя съёмными регулируемыми полками (шаг 80 мм). Имеется возможность смены стороны открывания двери. Ключевой замок «Практик». Цвет: корпус RAL 7038, дверь RAL 5002.	460	840	640	Нагрузка на полку 30 кг	22






Внешний вид	Название и обозначение	Описание	Размеры внешние, мм			Примечание	Масса, кг
			Ш	В	Г		
	Тумба WD-2	Тумба состоит из одного выдвижного ящика с телескопическими направляющими и отделения с одной дверцей с двумя съемными регулируемыми полками (шаг 80мм). Имеется возможность смены стороны открывания двери. Имеется два ключевых замка «Практик». Цвет: корпус RAL 7038, лицевая панель ящиков и дверь RAL 5002.	460	840	640	Нагрузка на ящик 30кг. Нагрузка на полку 30кг.	24
	Тумба WD-5	Тумба состоит из пяти выдвижных ящиков с телескопическими направляющими. Имеется центральный ключевой замок «Практик». Цвет: корпус RAL 7038, лицевая панель ящиков RAL 5002.	460	840	640	Нагрузка на ящик 30 кг. Кол-во ящиков: больших - 2 шт., малых – 3 шт.	38
	Ящик подвесной WD-0	Тумба состоит из двух выдвижных ящиков с телескопическими направляющими. Имеется центральный ключевой замок «Практик». Цвет: корпус RAL 7038, лицевая панель ящиков RAL 5002.	460	290	640	Нагрузка на ящик 30 кг. Кол-во ящиков: 2шт.	16.5

Внешний вид	Название и обозначение	Описание	Размеры внешние, мм			Примечание	Масса, кг
			Ш	В	Г		
	Полка и Стенка WSh-120/0	Для бестумбового верстака со столешницей WT-120 и двумя опорами WF-1. Материал - Сталь.	940	30 (полка) 30/40 (стенка)	352 (полка) 550 (стенка)	Нагрузка на полку 40 кг	5.3
	Полка и Стенка WSh-120/1	Для верстаков с одной тумбой и столешницей WT-120. Материал - Сталь.	585			Нагрузка на полку 40 кг	3.4
	Полка и Стенка WSh-140/1	Для верстаков с одной тумбой и столешницей WT-140. Материал - Сталь.	785			Нагрузка на полку 40 кг	4.5
	Полка и Стенка WSh-160/1	Для верстаков с одной тумбой и столешницей WT-160. Материал - Сталь.	985			Нагрузка на полку 40 кг	5.6
	Полка и Стенка WSh-160/2	Для верстаков с двумя тумбами и столешницей WT-160. Материал - Сталь.	628			Нагрузка на полку 40 кг	3.6
	Полка и стенка WSh-180/2	Для верстаков с двумя тумбами и столешницей WT-180. Материал - Сталь.	830			Нагрузка на полку 40 кг	4.7
	Опора WF-1	Сварная металлоконструкция из стали толщиной 1,2 мм	86	840	640		4.2
	Экран WS-100	Перфорированный экран для столешниц WS. Толщина металла - 1,2 мм. Перфорация квадратная (10x10 мм, шаг 38 мм).	1000	540	240	Нагрузка до 50 кг	7
	Экран WS-120		1200				8
	Экран WS-140		1400				9
	Экран WS-160		1600				10.2

Внешний вид	Название и обозначение	Описание	Размеры внешние, мм			Примечание	Масса, кг
			Ш	В	Г		
	Экран WS-180		1800				11.3
	Комплект освещения W	Светодиодное освещение. Мощность 11 Вт; световой поток - 880 лм; цветовая температура - белый 4000 К	1200 - 2000	1050	371		4
Дополнительные опции на экран							
	Полка малая SSh	Полки из металла для размещения различных предметов (например, метизов) в ящиках)	328	71	152	Нагрузка до 20 кг	0,47
	Полка большая LSh		532	71	152		0,72
	Держатель сверл	Металлический держатель сверл	200	45	60		0,21
	Держатель шестигранных ключей	Металлический держатель шестигранных ключей	160	40	55		0,13
	Держатель пластиковых ящиков	Металлический держатель пластиковых ящиков	190	76	18		0,19

Внешний вид	Название и обозначение	Описание	Размеры внешние, мм			Примечание	Масса, кг
			Ш	В	Г		
	Держатель ключей WH	Металлический держатель гаечных ключей	250	120	30		0,2
	Полка для баллончиков ScSh	Полка из металла для материалов в баллончиках	270	70	70		0,3
	Держатель инструмента ТН	Держатель инструмента типа отвёрток	360	40	42		0,23
	Крючок НК	Держатель инструмента	26	60	84	Нагрузка до 2 кг	0,02
	Крючок НК-3	Держатель инструмента	26	60	134	Нагрузка до 2 кг	0,03
	Крючок НК-4	Держатель инструмента	26	60	53	Нагрузка до 2 кг	0,02
	Крючок-держатель НК-5	Держатель	100	38	12		0,04
	Держатель для стретч пленки	Держатель для стретч пленки	135	130	60		1
	Ящик малый	Предназначен для хранения мелких грузов, метизов, запчастей. Становится на полки малые SSh и большие LSh	100	75	155	Материал – полипропилен	0,06
	Лоток-держатель А4	Металлический держатель по размеру бумаги формата А4	300	300	60		0,7

Внешний вид	Название и обозначение	Описание	Размеры внешние, мм			Примечание	Масса, кг
			Ш	В	Г		
	Держатель для полотенец	Металлический держатель рулонов (полотенец бумажных и т.п.)	360	92	126		0,5
	Блок электро-розеток	Корпус блока изготовлен из стали 0,6 мм. В блок входит: - 3 розетки 220 В с защитными шторками (установочный размер 45х45 мм) - 1 выключатель одноклавишный (установочный размер 45х45 мм) - 4 отверстия под гофрошланг Ø 20 мм, для подвода электропроводки (по бокам)	260	100	60	Отверстия под гофрошланг заглушены резиновыми заглушками	1,5
Комплекты							
	WT100.WF1/ WF1.000	Двухопорный комплект (бестумбовый)	1000	866	700		39,6
	WT120.WD1/ WF1.000	Однотумбовый комплект	1200			Расположение тумб можно менять (справа или слева)	56,3
	WT140.WD1/ WF1.000	Однотумбовый комплект	1400				58,3
	WT160.WD1/ WF1.000	Однотумбовый комплект	1600				63,3
	WT120.WD5/ WF1.000	Однотумбовый комплект: тумба с пятью ящиками	1200				70,3

Внешний вид	Название и обозначение	Описание	Размеры внешние, мм			Примечание	Масса, кг
			Ш	В	Г		
	WT140.WD5/ WF1.000	Однотумбовый комплект: тумба с пятью ящиками	1400				74,3
	WT160.WD5/ WF1.000	Однотумбовый комплект: тумба с пятью ящиками	1600	866	700		79,3
	WT160.WD1/ WD1.000	Двухтумбовый комплект: обе тумбы однодверные, без ящиков.					77
	WT160.WD1/ WD5.000	Двухтумбовый комплект: одна тумба с дверцей, вторая тумба с пятью ящиками				Расположение тумб можно менять (справа или слева)	93
	WT160.WD5/ WD5.000	Двухтумбовый комплект: обе тумбы с пятью ящиками					109

3 ПОРЯДОК СБОРКИ ВЕРСТАКА

3.1 Заднюю стенку (стенка WSh) верстака соединить с тумбой WD (или опорой WF-1, в случае бестумбового исполнения) двумя винтами M5 (рисунок 2).

3.2 С другой стороны задней стенки присоединить опору WF-1 (или вторую тумбу, в случае двухтумбового исполнения) при помощи двух винтов M5, гаек и шайб (рисунок 3).

3.3 К полученной конструкции присоединить полку WSh при помощи четырёх винтов, гаек и шайб M5 (рисунок 3, 4).

3.4 Устанавливаем столешницу:

- разобрать столешницу: снять (стянуть) оцинкованную накладку с листа МДФ;
- положить лист МДФ на готовую конструкцию, совместив отверстия под крепёж на листе МДФ и тумбе(-ах), опоре(-ах);
- закрепить лист МДФ при помощи винтов, гаек и шайб M8, на опоре(-ах) и тумбе(-ах)* (рисунок 5);
- задвинуть спереди на лист МДФ оцинкованную накладку (рисунок 5);
- закрепить накладку саморезами M4,2x19, в местах расположения отверстий по бокам накладки (рисунок 5);

Примечание – *для крепления листа МДФ к тумбе WD-5, сначала необходимо у тумбы снять с направляющих верхний ящик. Для этого надо полностью выдвинуть ящик и нажать на стопорные язычки: на левой направляющей – вверх, на правой направляющей – вниз, и выдвинуть ящик (рисунок 6).

3.5 В случае использования экрана WS, его крепят к столешнице. Для этого экран необходимо собрать – присоединить боковые опоры к перфорированному основанию при помощи винтов и гаек-барашков M5. Затем в столешнице необходимо просверлить 4 отверстия диаметром 4 мм, в местах расположения таких же отверстий на опорах экрана (по два отверстия на каждой опоре), и закрепить экран саморезами (рисунок 7).

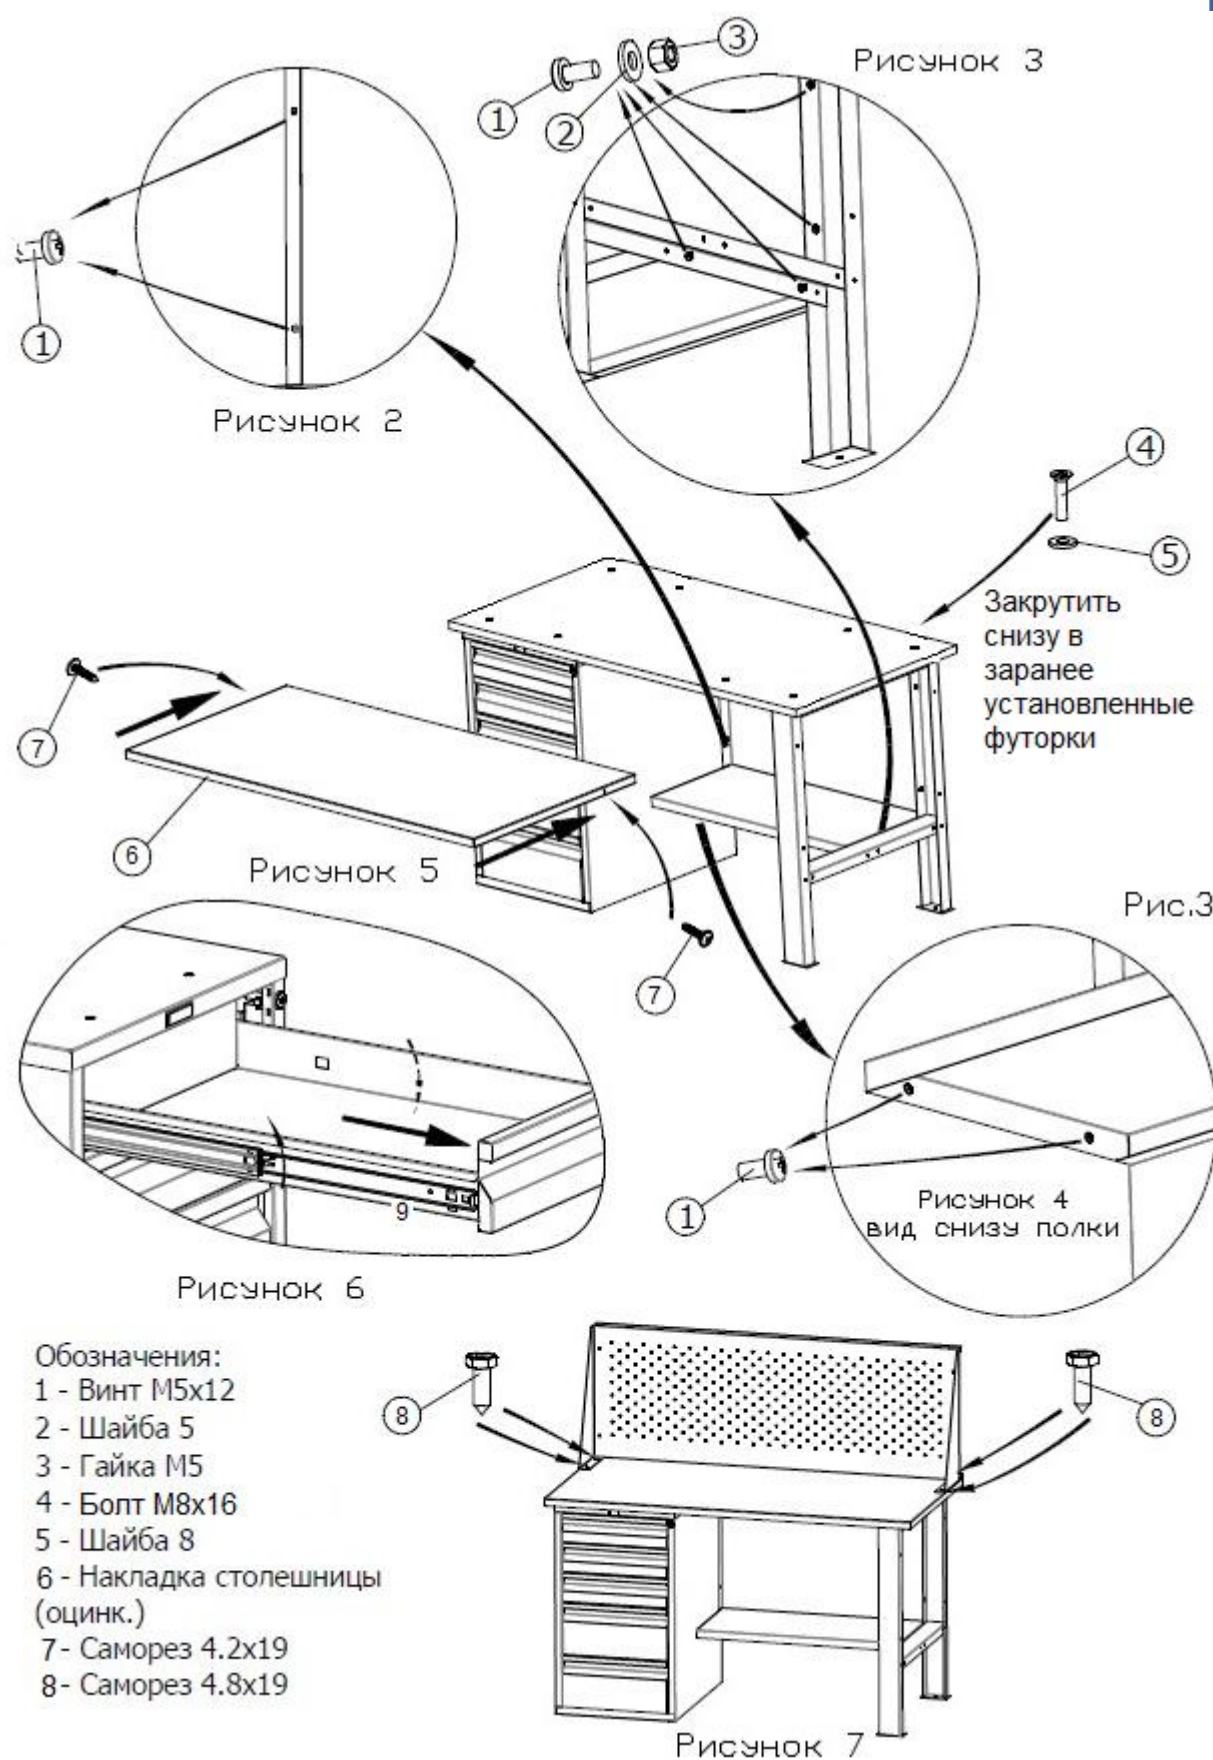
3.6 Дополнительные опции на экран (полки и держатели) навешиваются при помощи «язычков», которые имеются у каждой опции, при этом используются квадратные отверстия перфорации экрана. Крючки НК и НК-2 вставляются в круглые отверстия перфорации экрана.

3.7 Комплект освещения крепится к экрану, до сборки экрана (рисунок 8). Экран в этом случае собирается с боковыми опорами (п.3.5) одновременно с комплектом освещения при помощи винтов и гаек-барашков M5.

3.8 В случае использования второго экрана, боковые опоры второго экрана не используются, основание второго экрана крепится к комплекту освещения (рисунок 9) и к первому экрану. При отсутствии комплекта освещения, второй экран дополнительно крепят к стене здания. Если нет возможности крепления к стене здания, то необходимо приобрести комплект освещения.

3.9 В случае использования подвесного ящика WD-0, его крепят к столешнице. Для этого необходимо установить кронштейны при помощи винтов M5. Затем при помощи саморезов 4.2x19 закрепить ящик к столешнице (рисунок 10).

Использование второго экрана без крепления к стойкам комплекта освещения либо к стене здания недопустимо.



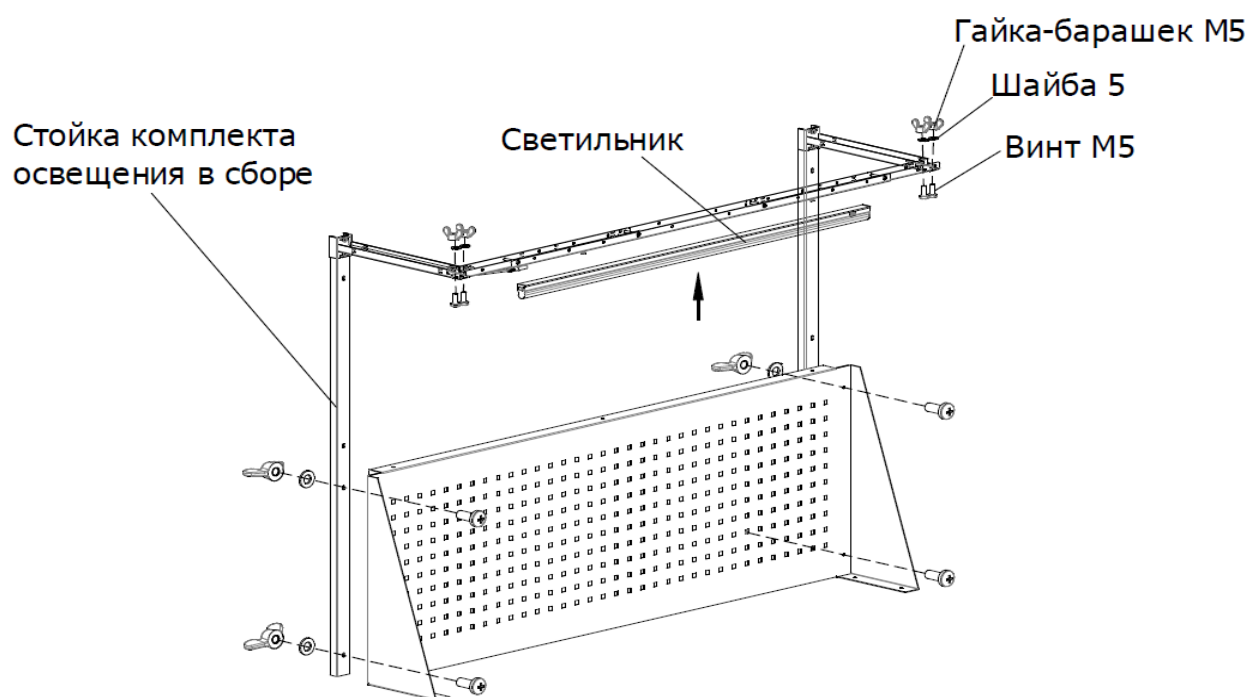


Рисунок 8

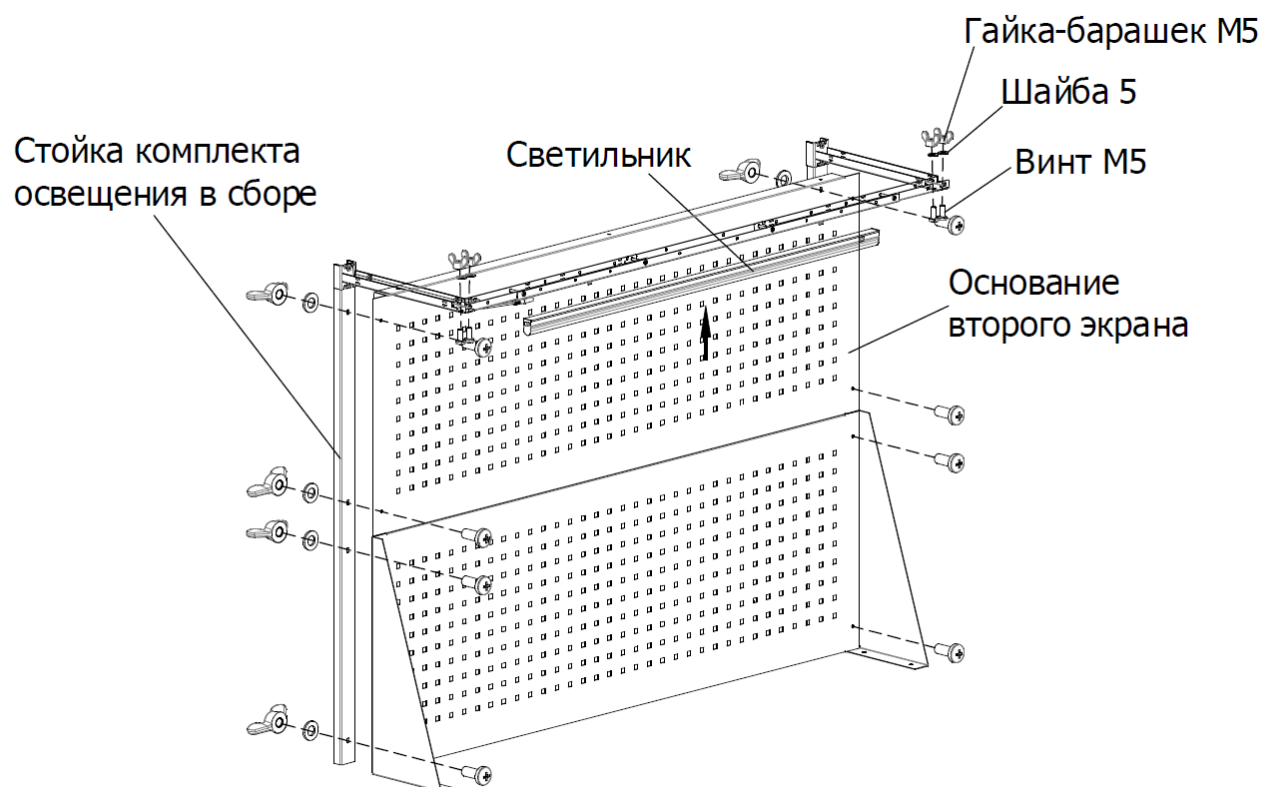


Рисунок 9

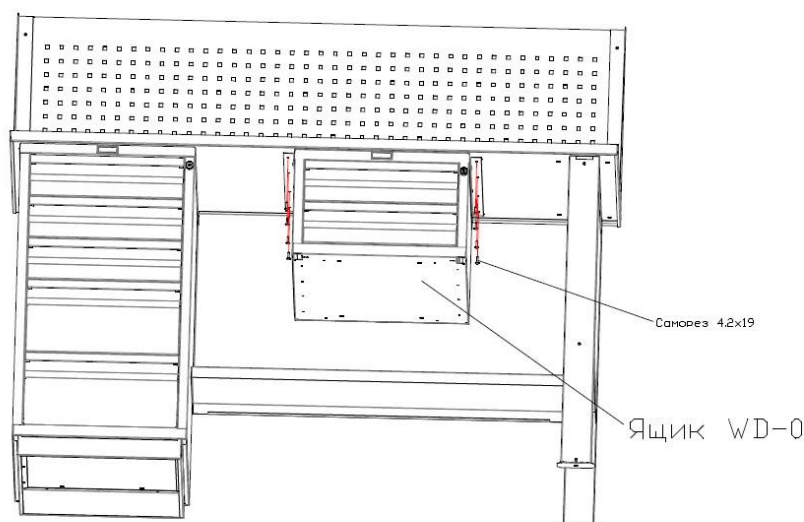


Рисунок 10

5 ХРАНИЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

5.1 Верстак должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

5.2 Верстак можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах при условии соблюдения требований транспортных знаков нанесенных на упаковке верстака.

6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Верстак может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 °С и относительной влажности не более 60%.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации верстака - 1 год со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции. Изготовитель не несёт ответственность за неисправность верстака и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8 СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО "НПО ПРОМЕТ", 301602, Тульская обл., г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а. Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001:2008.

Дата

изготовления: _____

Отметка службы качества _____