

- Монтаж на DIN-рейку
- Ширина 35mm
- Без возможности сброса
- Без крышки для клемм



Техническая информация

1. Индикаторы

Емкость счетчика: 99 999h
 Погрешность: 0.1h
 Цвет цифр: белый, десятичный разряд красный
 Высота цифр: 4.4mm
 Индикатор отсчета (работы): мигание светодиода (LED)

2. Механическое исполнение

Самозатухающий пластиковый корпус, степень защиты IP50
 Класс электробезопасности III (до 48V DC)
 Монтаж на DIN-рейку TS 35 согласно EN 50022
 Ударопрочные клеммы в соответствии с VBG 4, степень защиты IP20

Момент затяжки: max. 4Nm

Поперечное сечение проводников:

- 1 x 1.5 .. 10mm² без кабельного наконечника
- 2 x 0.8 .. 2.5mm² без кабельного наконечника
- 1 x 1.0 .. 6mm² с кабельным наконечником
- 2 x 0.8 .. 2.5mm² с кабельным наконечником

3. Входная цепь


Напряжение питания: 12 .. 48V DC
 Допустимое отклонение: ±10%
 Номинальная потребляемая мощность: 12V DC приблизительно 20mW

4. Условия эксплуатации

Рабочая температура: -10 .. +50°C
 Температура хранения: -10 .. +50°C
 Температура транспортировки: -10 to +50°C
 Относительная влажность: <90%

5. Аксессуары

KA-TBX70.29: крышка для клемм с возможностью опечатывания

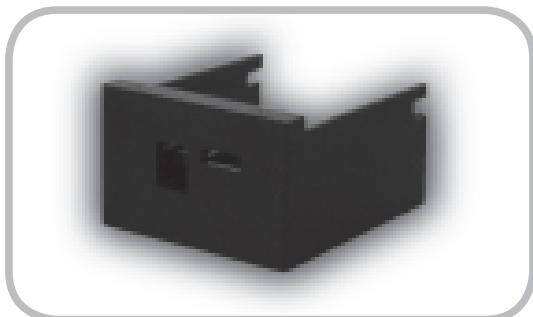

Габаритные размеры

