


- Монтаж на DIN-рейку
- Ширина 17,5мм
- Без возможности сброса
- Без крышки для клемм

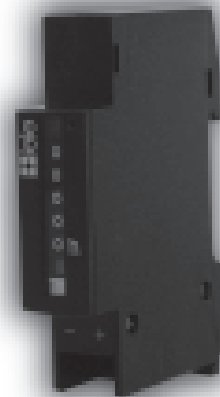

Техническая информация

1. Индикаторы

Емкость счетчика:	99 999h
Погрешность учета:	0.1h
Цвет цифр:	белый, десятичный разряд красный
Высота цифр:	2.6mm
Индикация работы:	мигание LED (светодиода)

2. Механическое исполнение

Самозатухающий пластиковый корпус, степень защиты IP50
 Класс защиты III (до 48V DC)
 Монтаж на DIN-рейку TS 35 согласно EN 50022
 Ударопрочные клеммы согласно VBG 4, степень защиты IP20
 Момент затяжки: max. 4Nm
 Поперечное сечение проводников:

1 x 1.5 to 10mm² without multicore cable end
 2 x 0.8 to 2,5mm² without multicore cable end
 1 x 1.0 to 6mm² flexible with multicore cable end 2 x 0.8
 to 2,5mm² flexible with multicore cable end

3. Входная цепь

Напряжение питания:	12 .. 48V DC	
Допустимое отклонение:	±10%	
Номинальная потребляемая мощность:	12V DC	примерно 20mW

4. Рабочие условия

Рабочая температура:	-10 .. +50°C
Температура хранения:	-10 .. +50°C
Температура транспортировки:	-10 .. +50°C
Относительная влажность:	<90%

Габаритные размеры

