


- Монтаж на DIN-рейку или на поверхность
- Ширина 35mm
- Без возможности сброса
- Крышка для клемм в комплекте

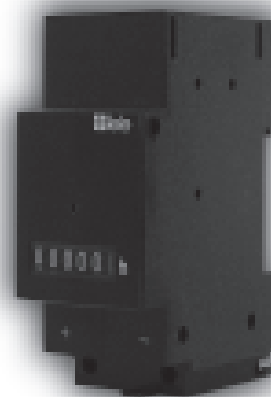

Техническая информация

1. Индикаторы

Емкость счетчика: 99 999h
 Точность: 0.1h
 Цвет цифр: белый, десятичный разряд красный
 Высота цифр: 4.4mm
 Индикация отсчета (работы): мигание светодиода (LED)

2. Механическое исполнение

Самозатухающий пластиковый корпус, степень защиты IP50
 Класс электробезопасности: II
 Монтаж на DIN-рейку TS 35 согласно EN 50022
 Ударопрочные клеммы согласно VBG 4, степень защиты IP20

Момент затяжки: max. 4Nm

Поперечное сечение проводников:

1 x 1.5 .. 10mm² без кабельного наконечника
 2 x 0.8 .. 2.5mm² без кабельного наконечника
 1 x 1.0 .. 6mm² с кабельным наконечником
 2 x 0.8 .. 2.5mm² с кабельным наконечником

3. Входная цепь

Напряжение питания

48V AC (TBW70.89 48VAC)
 115V AC (TBW70.89 115VAC)
 230V AC (TBW70.89 230VAC)

Допустимое отклонение:

48V AC ±15% (TBW70.89 48VAC)
 115V AC ±15% (TBW70.89 115VAC)
 230V AC ±15% (TBW70.89 230VAC)

Номинальная частота: 50 .. 60Hz

Потребляемая мощность:

48V AC ~ 0.3VA (TBW70.89 48VAC)
 115V AC ~ 0.3VA (TBW70.89 115VAC)
 230V AC ~ 1.5VA (TBW70.89 230VAC)

4. Условия эксплуатации

Рабочая температура: -15 .. +55°C
 Температура хранения: -15 .. +55°C
 Температура транспортировки: -15 .. +55°C
 Относительная влажность: <90%

Габаритные размеры

